


CATÁLOGO DESTAQUES 2021

O seu distribuidor de confiança:

NOVO MOTOR ENDO | MOTOPEX

- Motor + contra ângulo sem fios + localizador de ápex integrado.
- Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração.
- Função auto-reverse para prevenir com eficácia as fraturas das limas
- Funções disponíveis: localizador de apex (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - intervalo de regulação entre 20° - 400°), auto-reverse (ATR)
- Torque: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm
- Velocidade: 100 a 1.200 rpm
- Ecrã OLED claro, amplo e intuitivo
- Redução 6:1 de cabeça super mini de 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura
- Bateria de longa duração 2000 mAh
- **Garantia:** 24 meses a unidade e a peça de mão
- **Garantia contra ângulo:** 12 meses



Ecrã OLED claro,
amplo e intuitivo.



Ref.: 28-318

ENDO ACTIVADOR ULTRA-SÓNICO | Endo1

- Peça de mão ergonómica e sem fios para ativar a irrigação
- Potencia com segurança os irrigantes utilizados no interior do canal radicular durante o tratamento endodôntico. Vibração ultra-sónica de alta frequência -45KHz- e longitude de onda reduzida 25 um.
- Cabeça desmontável e esterilizável
- Pontas suaves, não cortantes, resistentes, flexíveis e com sistema anti quebra, compatíveis com Satelec (28-ENDO1M) e compatíveis com EMS (28-ENDO1B)
- Economia: pontas reutilizáveis e esterilizáveis
- Peça de mão ligeira: 99gr
- **Inclui:** 8 pontas e chave fixa
- **Garantia:** 12 meses



■ Ref.: 28-ENDO1M (Roxo)
(Compatível Satelec)

□ Ref.: 28-ENDO1B* (Branco)
(Compatível EMS - * Disponível durante o 2T 2021)

PONTA SERINGAS DESCARTÁVEIS | Pro-Tip



- Elimina o risco de contaminação cruzada
 - A- Ar seco e pulverização perfeita
 - Sistema de bloqueio de segurança
 - Não se dobra
 - Válido para todos os adaptadores* Pro-Tip Turbo
- *Adaptadores disponíveis para "todas" as seringas do mercado

Ref.: 60-6410

250
Unidades

TURBINA | PRIME LINE

- Cabeça torque
- Com luz
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **25 W**
- **350.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 55 dB**
- 4 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex (Outras adaptações disponíveis)
- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-HP21KL

TURBINA | CLASSIC LINE

- "Power Edition"
- Cabeça torque
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **28 W**
- **370.000 rpm**
- Nível acústico: **< 58 dB**
- 4 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex
- **Garantia:** 18 meses



Ref.: 06-HC20KL (COM LUZ)

Ref.: 06-HC20K (SEM LUZ)

TURBINA | ECO LINE

- Cabeça torque
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **21 W**
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 75 dB**
- 4 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex (Outras adaptações disponíveis)
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-HE21KL (COM LUZ)

Ref.: 06-HE21K (SEM LUZ)

TURBINA | ECO LINE

- Cabeça em miniatura
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **16 W**
- **400.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 75 dB**
- 3 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex (Outras adaptações disponíveis)
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-HE22KL (COM LUZ)

Ref.: 06-HE22K (SEM LUZ)

TURBINA | ECO T2

- Linha econômica
- Cabeça torque
- Sem luz
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **21 W**
- **340.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 70 dB**
- 1 Spray
- Ligação 4 furos
- **Garantia:** 6 meses

RUMAR



Ref.: 58-250

TURBINA | ECO T TURBO

- Cabeça torque
- Sem luz
- Potência: **27 W**
- **370.000 rpm**
- Nível acústico: **< 75dB**
- Ligação: Midwest 4
- Orifícios de pulverização: 4
- Revestimento cromado
- Rolamentos cerâmicos
- **Garantia:** 12 meses

RUMAR



Ref.: 58-253

ACOPLAMIENTOS



TIPO KAVO

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014K



Com luz LED, com regulação spray

Ref.: 06-QC6016KW



TIPO W&H

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014W



TIPO KAVO

Com luz Xénon, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016K



Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014NT



TIPO NSK

Com luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016W

TIPO W&H



TIPO KAVO

Com luz LED, sem regulação spray

Ref.: 06-QC6016K



Com luz Xénon, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016NT

TIPO NSK



TIPO SIRONA

Com luz Xénon, com regulação spray

Ref.: 06-QC5016SW



TIPO KAVO

Com luz Xénon, com regulação spray

Ref.: 06-QC5016KW



Com luz LED, sem regulação spray

Ref.: 06-QC6016NT

TIPO NSK



TIPO SIRONA

Com luz LED, com regulação spray

Ref.: 06-QC6016SW

CONTRA ÂNGULO | PRIME

- Transmissão 1:1 (*Outras transmissões disponíveis)
- Irrigação interna
- Com luz
- Sistema de botão
- **Cabeça removível**
- Até 40.000 rpm
- Revestimento de titânio
- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-LPC11L

CONTRA ÂNGULO | CLASSIC

- Transmissão 1:1 (*Outras transmissões disponíveis)
- Irrigação interna
- Sistema de botão
- **Cabeça removível**
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia:** 16 meses



Ref.: 06-LCC11 (SEM LUZ)

Ref.: 06-LCC11L (COM LUZ)

CONTRA ÂNGULO | ECO LINE

- Transmissão 1:1 (*Outras transmissões disponíveis)
- Irrigação interna
- Sistema de botão
- **Cabeça removível**
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-LE11 (SEM LUZ)

Ref.: 06-LE11L (COM LUZ)

CONTRA ÂNGULO | ECO C2

- **Linha econômica**
- Transmissão 1:1
- Irrigação externa
- Sistema de botão
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia:** 6 meses

RUMAR



Ref.: 58-204



Ref.: 58-228
CABEÇA ECO C2

CONTRA ÂNGULO | ECO C1

- **Linha econômica**
- Transmissão 1:1
- Irrigação externa
- Sistema de guilhotina
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia:** 6 meses

RUMAR



Ref.: 58-201



Ref.: 58-226
CABEÇA ECO C1

CABEZAS CONTRA ÂNGULO



Ref.: 06-LCH11 Transmissão 1:1 (Ponto azul)

COMPATÍVEL KAVO E MK-DENT



Ref.: 06-LCH21 Transmissão 2:1 (Ponto verde)

COMPATÍVEL KAVO E MK-DENT



Ref.: 06-LCH16 Transmissão 1:1 Brocas de turbina (Ponto azul)

COMPATÍVEL KAVO E MK-DENT

PEÇA DE MÃO | PRIME

- **Com luz**
- Irrigação interna
- Até 40.000 rpm
- Revestimento de titânio
- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-LP01L

PEÇA DE MÃO | ECO LINE

- Irrigação interna
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-LE01 (SEM LUZ)

Ref.: 06-LE01L (COM LUZ)

PEÇA DE MÃO | ECO P1

- **Linha econômica**
- Irrigação externa
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia:** 6 meses

RUMAR



Ref.: 58-202

MICROMOTOR | AM1004

- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligaçao 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-AM1004

MICROMOTOR | AM1006

- Com luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligaçao 6 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-AM1006

MICROMOTOR | VÓRTICE



- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligaçao compatível Kavo Multiflex
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 40-22452

MICROMOTOR | ECO M1



- **Linha econômica**
- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação externa
- Ligaçao 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm
- **Garantia:** 6 meses

Ref.: 58-203

ADAPTADORES PARA ÓLEO SPRAY



Para Kavo Multiflex

Ref.: 06-LT1012



Para contra ângulos e peças de mão

Ref.: 06-LT1013



Para pinças turbina

Ref.: 06-LT1014



Para Ligaçao 4 - 6 furos

Ref.: 06-LT1015



Para Sirona R/F

Ref.: 06-LT1017



Para W&H Roto Quick

Ref.: 06-LT1018



Para NSK Phatelus

Ref.: 06-LT1020



Para Bien Air Unifix

Ref.: 44-LT1023



Para Faro

Ref.: 80-701080

LUBRIFICANTE | LU1011

- Óleo PREMIUM
- 100% Sintético
- Spray: 500ml



Ref.: 06-LU1011

LUBRIFICANTE | LU1022

- Óleo MK-DENT para Kavo - Quattrocare
- 100% Sintético
- Garrafa: 500ml
- Ligaçao com rosca



Ref.: 06-LU1022

LUBRIFICANTE | LU1031

- Óleo MK-DENT para W&H Assistina
- Garrafa: 500ml



Ref.: 06-LU1031

DESTARTARIZADOR | D600

- **Compatível Satelec®**
- Frequência de vibração na ponta de saída: 28 kHz – 31 kHz
- Movimento de trabalho: 90 um
- Tecnologia **Comfortable Scaling**
- 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- Abastecimento de água: **autônomo** e com ligação a rede
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica e chave Endo
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 28-288 COM LUZ LED

Ref.: 28-286 SEM LUZ

DESTARTARIZADOR | D7

- **Compatível Satelec®**
- Frequência de vibração na ponta de saída: 25 kHz – 31 kHz
- Movimento de trabalho: 100 um
- 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- Abastecimento de água: **autônomo** e com ligação a rede
- **Inclui:** 8 pontas, 4 limas, chave dinamométrica, chave Endo e suporte de pontas
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 28-285 COM LUZ LED

Ref.: 28-284 SEM LUZ

DESTARTARIZADOR | D5

- **Compatível Satelec®**
- Frequência de vibração na ponta de saída: 25 kHz – 31 kHz
- Movimento de trabalho: 100 um
- 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- Abastecimento de água: com ligação a rede (NÃO AUTÔNOMO)
- **Inclui:** 5 pontas e chave dinamométrica
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 28-282 COM LUZ LED

Ref.: 28-281 SEM LUZ

CHAVES DINAMOMÉTRICAS E ACESSÓRIOS

Para pontas Woodpecker compatíveis Satelec® ou EMS®



28-164

Para pontas Satelec® o EMS® (Aceso lateral)



28-168

Para pontas Sirona®



28-026

Para pontas Woodpecker compatíveis Kavo



28-029

Suporte de 6 pontas



28-165

Caixa de esterilização peça de mão



28-195

PUNHO DESTARTARIZADOR

- **Compatível Satelec®**
- Sem luz



Ref.: 28-158 HD-8H

- **Compatível Satelec®**
- Sem luz



Ref.: 28-151 HD-7H

- **Compatível Satelec®**
- Com luz LED



Ref.: 28-155 HD-7L

- **Compatível EMS®**
- Sem luz



Ref.: 28-150 HW-3H

- **Compatível EMS®**
- Sem luz (metálica)



Ref.: 28-152 HW-6

- **Compatível EMS®**
- Com luz LED



Ref.: 28-156 HW-5L

PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEL COM SATELEC® OU EMS®



<p>Profílixia</p> <p>28-GD1 P/SATELEC 28-G1 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>REVESTIDO A TITÂNIO</p> <p>28-GD1T P/SATELEC 28-G1T P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>28-GD2 P/SATELEC 28-G2 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>REVESTIDO A TITÂNIO</p> <p>28-GD2T P/SATELEC 28-G2T P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>28-GD3 P/SATELEC 28-G3 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>28-GD4 P/SATELEC 28-G4 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>REVESTIDO A TITÂNIO</p> <p>28-GD4T P/SATELEC 28-G4T P/EMS</p>
<p>Profílixia</p> <p>28-GD5 P/SATELEC 28-G5 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>28-GD6 P/SATELEC 28-G6 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>28-GD7 P/SATELEC</p>	<p>Profílixia</p> <p>28-GD8 P/SATELEC</p>	<p>Profílixia</p> <p>28-GD10 P/SATELEC 28-G10 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>REVESTIDO A TITÂNIO</p> <p>28-GD10T P/SATELEC</p>	<p>Profílixia</p> <p>28-GD12 P/SATELEC</p>
<p>Profílixia</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-GD20 P/SATELEC 28-G20 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-GD21 P/SATELEC 28-G21 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-GD30 P/SATELEC</p>	<p>Profílixia</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-GD31 P/SATELEC 28-G31 P/EMS</p>	<p>Profílixia</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-G32 P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>28-PD1 P/SATELEC 28-P1 P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>REVESTIDO A TITÂNIO</p> <p>28-PD1T P/SATELEC 28-P1T P/EMS</p>
<p>Perio Izq.</p> <p>28-PD2L P/SATELEC 28-P2L P/EMS</p>	<p>Perio Dcha.</p> <p>28-PD2R P/SATELEC 28-P2R P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>28-PD3 P/SATELEC 28-P3 P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-PD3D P/SATELEC 28-P3D P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>REVESTIDO A TITÂNIO</p> <p>28-PD3T P/SATELEC 28-P3T P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>28-PD4 P/SATELEC 28-P4 P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-PD4D P/SATELEC 28-P4D P/EMS</p>
<p>Perio</p> <p>REVESTIDO A TITÂNIO</p> <p>28-PD4T P/SATELEC 28-P4T P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>28-PD6 P/SATELEC 28-P6 P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>28-PD7 P/SATELEC</p>	<p>Perio</p> <p>28-PD10 P/SATELEC 28-P10 P/EMS</p>	<p>Perio</p> <p>28-PD12 P/SATELEC</p>	<p>Endo</p> <p>28-ED1 P/SATELEC 28-E1 P/EMS</p>	<p>Endo</p> <p>28-ED2 P/SATELEC 28-E2 P/EMS</p>
<p>Endo</p> <p>28-ED3 P/SATELEC 28-E3 P/EMS</p>	<p>Endo</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-ED3D P/SATELEC 28-E3D P/EMS</p>	<p>Endo</p> <p>28-ED4 P/SATELEC 28-E4 P/EMS</p>	<p>Endo</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-ED4D P/SATELEC 28-E4D P/EMS</p>	<p>Endo</p> <p>28-ED5 P/SATELEC 28-E5 P/EMS</p>	<p>Endo</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-ED5D P/SATELEC 28-E5D P/EMS</p>	<p>Endo</p> <p>28-ED6 P/SATELEC</p>

Pontas Destartarizador

 <p>Endo</p> <p>28-ED7 P/SATELEC</p>	 <p>Endo</p> <p>28-ED9 P/SATELEC</p>	 <p>Endo</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-ED12D P/SATELEC</p>	 <p>Endo</p> <p>28-ED14 P/SATELEC 28-E14 P/EMS</p>	 <p>Endo</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-ED14D P/SATELEC 28-E14D P/EMS</p>	 <p>Endo</p> <p>28-ED15 P/SATELEC 28-E15 P/EMS</p>	 <p>Endo</p> <p>REVESTIDO DE DIAMANTE</p> <p>28-ED15D P/SATELEC 28-E15D P/EMS</p>
 <p>Endo</p> <p>28-ED60 P/SATELEC</p>	 <p>Endo</p> <p>28-ED62 P/SATELEC</p>	 <p>Endo</p> <p>ESPECIAL ENDO1</p> <p>28-ED93 P/SATELEC 28-E93 P/EMS</p>	 <p>Endo</p> <p>ESPECIAL ENDO1</p> <p>28-ED96 P/SATELEC 28-E96 P/EMS</p>	 <p>Endo</p> <p>ESPECIAL ENDO1</p> <p>28-ED98 P/SATELEC 28-E98 P/EMS</p>	 <p>Endo</p> <p>PEEK</p> <p>28-PD90 P/SATELEC 28-P90 P/EMS</p>	 <p>Endo</p> <p>28-SBD1 P/SATELEC 28-SB1 P/EMS</p>
 <p>Tratamento Cáries</p> <p>28-SBD2 P/SATELEC 28-SB2 P/EMS</p>	 <p>Tratamento Cáries</p> <p>28-SBD3 P/SATELEC 28-SB3 P/EMS</p>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">PACKS 5 PONTAS</div>  </div>			<p>28-5GD1 P/SATELEC</p> <p>28-5G1 P/EMS</p>	

PONTAS DESTARTARIZADOR “REVESTIDO DLC” COMPATÍVEL COM SATELEC® OU EMS®

 <p>Perio</p> <p>06-ST01SD P/SATELEC 06-ST01ED P/EMS</p>	 <p>Perio</p> <p>06-ST03SD P/SATELEC 06-ST03ED P/EMS</p>	 <p>Perio</p> <p>06-ST08SD P/SATELEC 06-ST08ED P/EMS</p>	 <p>Perio</p> <p>06-ST10SD P/SATELEC 06-ST10ED P/EMS</p>	 <p>Perio</p> <p>06-ST02SD P/SATELEC 06-ST02ED P/EMS</p>	 <p>Perio</p> <p>06-ST06SD P/SATELEC 06-ST06ED P/EMS</p>	 <p>Perio</p> <p>06-ST04SD P/SATELEC 06-ST04ED P/EMS</p>
---	---	---	---	---	---	---

LIMAS ENDO NiTi PARA PONTAS DE DESTARTARIZADOR compatível SATELEC® o EMS® | PACKS 5 Uds.

 <p>Endo</p> <p>5 UDS</p> <p>28-NITIU15</p>	 <p>Endo</p> <p>5 UDS</p> <p>28-NITIU20</p>	 <p>Endo</p> <p>5 UDS</p> <p>28-NITIU25</p>	 <p>Endo</p> <p>5 UDS</p> <p>28-NITIU30</p>	 <p>Endo</p> <p>5 UDS</p> <p>28-NITIU35</p>
--	--	--	---	--

Estas limas podem ser usadas nas pontas Endo: 28-ED1, 28-E1, 28-ED2 e 28-E2 (e compatíveis)

PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS SATELEC® OU EMS®

PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS Amdent E LM



PEEK: *especial tratamento implantes*

RUMAR



44-ICPPEEK
SET PONTA PEEK, 10 UDS




PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS Kavo SONICflex® 2000, 2003 e compatíveis

PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS Kavo® Sonosoft® y Piezolux®



PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEL Sirosonic®, Periosonic®, Perioscan®

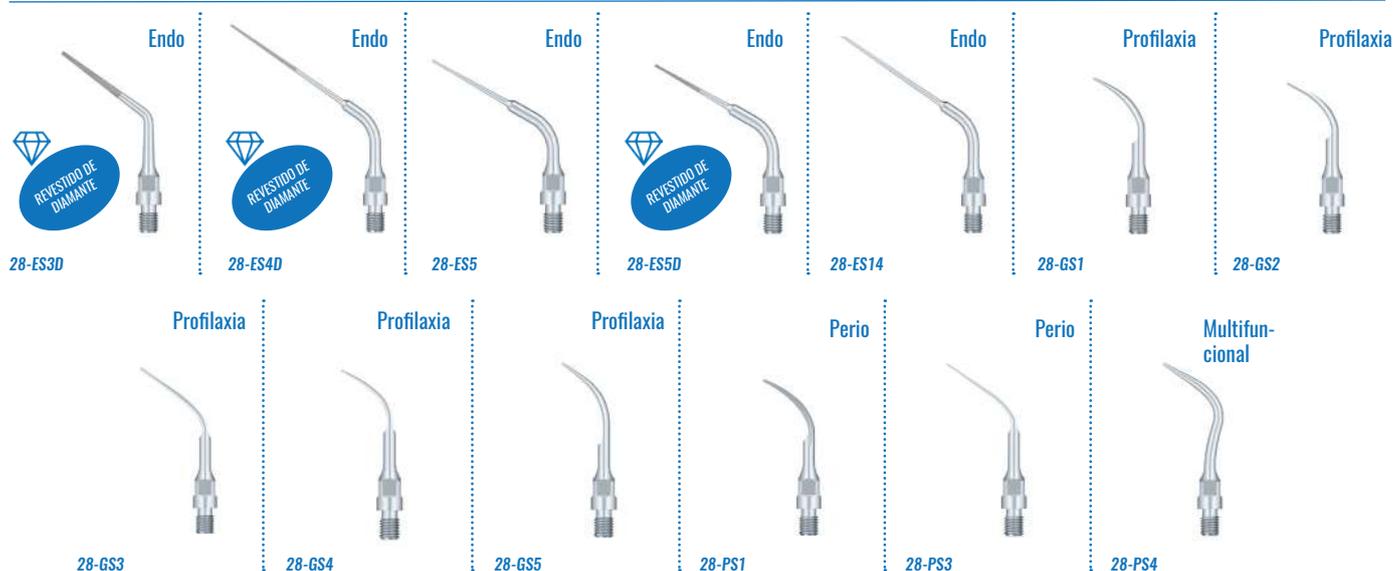

PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEL Kavo PiezoLED® (Inclui chave dinamométrica Dyno)



SCALER | ECO S2

RUMAR



- Ligação 4 furos
- Frequência: 6.000 Hz
- Rosca compatível com ponta Kavo SONICflex
- Inclui: 3 pontas e chave dinamométrica
- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 44-ECOS2

MICRO JATO DE AREIA | AIR BLASTER

RUMAR



- Leve e ergonómico
- Sólido e simples
- Ponta Tungsténio para máxima duração
- Ótimo para trabalhar em metais, porcelanas e resinas
- Indicado para óxido de alumínio de 50-90 micras
- Inclui: Ponta de reposição de Tungsténio e ligação Midwest 4 - 4 furos
- **Garantia:** 12 meses



TUNGSTENO



LIGAÇÃO

Ref.: 44-598

JATOS BICARBONATO | PROPHYLINE



- Ergonomia perfeita
- Superfície antiderrapante, inclusive com luvas húmidas
- Rotação de cânula 360°
- Disponível em todos os sistemas de adaptações tipo Kavo, W&H, Sirona, NSK ou Bien Air
- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011*

*: K (KaVo), W (W&H), S (Sirona), N (NSK), B (Bien Air),

PÓ DE BICARBONATO | PROPHY POWDER

- Granulado medio: evita obstruções
- Válido para a maior parte de jatos de bicarbonato do mercado
- Caixa 4 garrafas de 300gr por unidade de (1.200gr)



Ref.: 06-PP1011/4 SABOR MENTOL

Ref.: 06-PP1012/4 SABOR LIMÃO

Ref.: 06-PP1013/4 SABOR MORANGO

SACA-COROAS | SAFE RELAX

- Novo desenho ergonómico
- Até 20 impactos/min
- Anel relax intensidade
- Utilização em micromotores eléctricos e pneumático de qualquer marca
- Protege a porcelana



Ref.: 02-160

Modelo 6950C: com 4 ganchos

Ref.: 02-163

Modelo 6961C: com 4 ganchos, chave de fendas, ponta com laço 50mm, ponta com laço 60mm e ponta com laço 95mm

CÂMARA INTRAORAL | TDS 710

RUMAR

- Simples e económica
- Resolução 1,3 megapixel
- Iluminação 6 LEDs
- Focagem automática
- Com fio de ligação direta ao ecrã
- Mini ecrã 2,5"
- Inclui: câmara, fios de vídeo e alimentação, cartão de memória 500 imagens e mini ecrã



Ref.: 38-650

*até se esgotar

MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS

- Micro motor + contra ângulo sem fios + localizador de apex integrado
- Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração
- Funções disponíveis: unicamente motor, localizador de apex, função combinada
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidade: 100 a 1.200 rpm
- Cabeça em miniatura para maior visibilidade
- Redução 6:1: grande potência e corte eficiente
- Função de movimento recíproco
- Garantia: 12 meses



Ref.: 28-311B

MOTOR ENDO | ENDO SMART +


- Micro motor + contra ângulo sem fios
- Possibilidade de ligar ao localizador de apex Woodpex V
- Motor brushless
- 9 programas memorizáveis
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidade: 100 a 1.200 rpm
- Peso peça de mão: 138 gr
- Contra ângulo super mini 6:1 = grande potência e eficácia de corte
- Função: movimento recíproco com gama de movimento ajustável 20° - 400°
- Inclui: 4 clips, 5 ganchos, 2 pontas e 1 fio
- Garantia: 24 meses a unidade e a peça de mão
- Garantia contra ângulo: 12 meses



Ref.: 28-301

LOCALIZADOR DE APEX | WOODPEX V

- Possibilidade de ligar ao motor Endo Smart+
- Ecrã LCD basculante, luminoso e de fácil leitura
- Calibração automática
- Máxima precisão
- Aviso acústico
- Peso: 336 gr
- Dimensões: 89x88x112
- Inclui: 4 clips, 5 ganchos, 2 pontas e 1 fio
- Garantia: 24 meses a unidade / 6 meses em acessórios, bateria e transformador

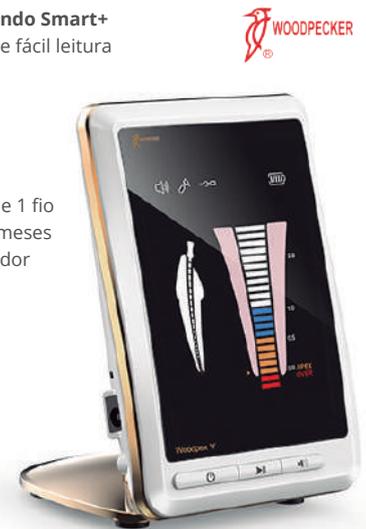

Ref.: 28-206

LOCALIZADOR DE APEX | MINIPEX

- Fotopolimerização em 1segundo
- Cabe numa só mão
- Sistema avançado de impedância multifrequência
- Medição de máxima precisão
- Garantia: 12 meses



Ref.: 28-204

CALIBRE DE CORTE GUTTA-PERCHA | R1 PLUS

- 18 orifícios de corte e medição do diâmetro com uma precisão de 0,01 mm
- Utilizável com todas as Gutta-Percha do mercado
- Regra de 30 mm
- Lâmina de corte antioxidante com duas faces, pode realizar um corte suave deslizando para a frente ou para trás
- Marcação a laser, marcas duradouras sem descoloração
- Fabricado em liga de alumínio leve, não enferruja
- Esterilizável em autoclave



Ref.: 28-R1P

IMPLANTOLOGIA

MD11

- Ecrã de grandes dimensões
- Programação simples
- Alertas visuais e acústicos em tempo real
- Função de calibração automática
- Função auto limitante (AL) e de auto stop (AS)
- Até 40.000 rpm (20 – 240.000 Rpm no instrumento)
- Torque máximo no instrumento: 80 Ncm
- **Garantia:** 2 anos

Ref.: 48-2003



PACKS



MD11 + CONTRA ÂNGULO 16:1

Ref.: 48-200300

MD11 + CONTRA ÂNGULO 20:1

Ref.: 48-2027

MD11 + CONTRA ÂNGULO 32:1

Ref.: 48-2026

MD11 + CONTRA ÂNGULO LED 20:1

Ref.: 48-2028

CONTRA-ÂNGULO IMPLANTOLÓGIA

- Sem luz
- Sistema de botão
- Torque: até 50 Ncm
- 320.000 Rpm (a 3 bar)
- Cabeça removível para limpeza e manutenção
- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 48-5109 REDUÇÃO 2:1

Ref.: 48-5200 REDUÇÃO 16:1

Ref.: 48-5053 REDUÇÃO 20:1

Ref.: 48-5201 REDUÇÃO 32:1



CHAVE | TORQ CONTROL



- Chave dinamométrica para apertar implantes
- Torque: até 10 – 35 Ncm



Ref.: 02-022

PEÇA DE MÃO CIRURGIA

- Sem luz
- Torque: até 10 Ncm
- Superfície "friction grip"
- Fecho giratório
- Especial cirurgia
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 48-1950
Brocas 70 mm



Ref.: 48-1710
Brocas 44 mm



Ref.: 48-1960
Brocas 70 mm

EQUIPAMENTO PAREDE | DCI II

- Ótimo para consultório médico (homologado)
- Fácil montagem
- Composição:

- 2 Mangueiras 4 furos
- Seringa 3F Precision Comfort
- Manómetro até 8 bar
- Controlador de pressão autónomo por mangueira
- Pedal

- Dimensões: 15,24 x 10,80 x 5,72 cm
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 52-41064

MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÍBRIDO COM SEPARADOR DE AMÁLGAMA | EXCOM HYBRID A1 y A2

MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÍBRIDO (HÚMIDO E SECO) COM SEPARADOR DE AMÁLGAMA

- Grande potência de sucção
- Sistema anti obstrução
- 30 anos de experiência, 100% fabricado na Áustria
- **Garantia:** 36 meses

	EXCOM Hybrid A1	EXCOM Hybrid A2
Tensão de alimentação	230 V AC	230 V AC
Frequência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corrente	6,7 A	6,7 A
Consumo máx. potência	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura máx. ambiente	40° C	40° C
Volume aspiração	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona pressão negativa regulada	180 mbar	180 mbar
Nível acústico	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensões (Al x An x P) em mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	24,5 kg	29,5 kg
Duração conexão	100%	100%
Taxa separação	99,30%	99,30%
Número de equipamentos	até 2 equipamentos	até 3 equipamentos
Fornecimento inclui	Kit básico instalação	Kit básico instalação
Garantia	36 meses	36 meses



Ref.: 98-010251 EXCOM HYBRID A1 ECO II

Ref.: 98-010221 EXCOM HYBRID A2 ECO II



SEPARADOR DE AMÁLGAMA

- Separação por decantação
- Sistema anti obstrução
- **Não reduz a potência de sucção**



Ref.: 98-010004 ECO II

Ref.: 98-010007 ECO II TANDEM

LIMPADOR SISTEMA DE ASPIRAÇÃO | GREEN & CLEAN M2

LIMPADOR, DESINFETANTE E DESODORIZANTE

- Apto para a manutenção de aspirações de todas as marcas
- Concentrado: fácil de transportar e não ocupa espaço
- Sistema dual especialmente desenhado para impedir a geração de microrganismos resistentes

EXTREMAMENTE CÓMODO E SIMPLES:



Ref.: 98-030201 Kit iniciação (1 x dispensador, 1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 Kit refill I (2 x M2 vermelho 500ml e 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 Kit refill II (1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)

| 118,00 €

| 158,00 €

| 78,00 €

MOTOR DE ASPIRAÇÃO SECA | AIRMATIC

- 1-2 postos
- Máxima fiabilidade + máximo silencio
- Caudal do ar: 1.200 l/min
- Funcionamento: aspiração e compressão
- Dimensões: 255 (altura) x 205 (largura)
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 39-8AIRMAT

DEPÓSITO ÁGUA DESTILADA

- Capacidade: 18,6 L
- Material: Aço inoxidável
- **Desembalar e ligar**
- Duas válvulas de corte (entrada e saída)
- Inclui: regulador de pressão e manómetro
- **Garantia:** 12 meses



Ref.:50-264

FOTOPOLIMERIZADOR | X-CURE

- Fotopolimerização em 1 segundo
- **Com teste de caries e fissuras**
- 3 programas:
 - Rampa: 5, 10, 15 ou 20 seg. (900 mW/cm²)
 - Turbo: 1, 2 ou 3 (3.000 mW/cm²)
 - Check: 30 ou 60 seg. (200 - 400 mW/cm²)
- Longitude de onda: 385-515 um
- Bateria de longa duração
- Dimensões: 276 x 28 x 30 cm
- Inclui: duas fibras óticas (normal e biselada)
- Sem fios
- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 28-197 GOLDEN

Ref.: 28-198 SILVER



FOTOPOLIMERIZADOR | ileD MAX

- **Fotopolimerização em 1 segundo**
- Intensidade: 1.000 - 2.500 mW/cm²
- Longitude de onda: 385 - 515 nm
- Capacidade da bateria: 2000 mAh
- Rotação da cabeça: **360°**
- Sem tempo de espera
- Peso: 278 gr
- Dimensões: 25 x 25 x 240 mm
- **Garantia:** 24 meses (6 meses em acessórios)

Ref.: 28-180MAX BRANCA

Ref.: 28-185MAX ROXA



FOTOPOLIMERIZADOR | LED. H ORTHO

- **Especial ortodontia**
- Longitude de onda: 440-490 um
- 2 Programas:
 - Ortho: 3, 5 ou 10 seg. (1.800 mW/cm²)
 - Normal: 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- Peso: 278gr
- Dimensões: ø 25mm x 252 mm
- Inclui: 2 fibras óticas e medidor de potência
- Sem fios
- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 28-196



FOTOPOLIMERIZADOR | LUX VI

- Atraente e leve
- 3 Programas:
 - Normal: 5 seg. (1.500-1.700 mW/cm²), 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
 - Rampa: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
 - Staged: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- Peso: 100 gr
- Dimensões: 234 x 26 x 26 mm
- Sem fios / Carregamento por cabo
- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 28-173



FOTOPOLIMERIZADOR | LED.C

- Simples e leve
- Longitude de onda: 420-480 um
- 3 Programas:
 - Normal: 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 mW/cm²)
 - Rampa: 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 mW/cm²)
 - Staged: 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 mW/cm²)
- Peso: 120 gr
- Dimensões: ø 23mm x 263 mm
- Sem fios
- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 28-192



FOTOPOLIMERIZADOR | LED.D

- Atraente e leve
- Longitude de onda: 420-490 um
- 3 Programas:
 - Normal: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)
 - Rampa: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)
 - Staged: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)
- Peso: 143 gr
- Dimensões: 202 x 32 x 38 mm
- Sem fios / Carregamento por cabo
- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 28-190

