


DESTACADOS 2022

Su distribuidor de confianza:

▶ MOTOR ENDO | MOTOPEX

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices, función combinada
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Cabeza mini para mayor visibilidad
- Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente
- Función movimiento recíproco
- Garantía: 12 meses

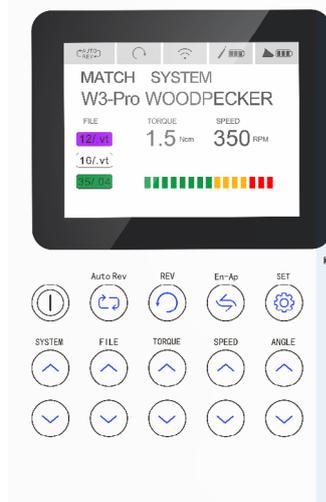

WOODPECKER DTE®

Ref.: 28-311B

OFERTA

▶ LÁMPARA FOTOCURADO | O-STAR

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** capaz de polimerizar "todas" las resinas del mercado inclusive las Dentsply, 3M...



- FOTOCURADO en 1 SEGUNDO

- Rango más amplio de longitud de onda: 385 - 515 nm (luz azul)
- Peso: 108gr
- Dimensiones: 23x23x204mm
- Incluye: Medidor de intensidad de luz en la base de carga y lente de cura de puntos para emisión focalizada.

7 Programas de trabajo:

- Turbo: 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2)
- High: 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm2)
- Ortho: 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- Normal: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Rampa (Soft): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Escalonado (Pulse): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Check: 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm2)

- Garantía: 24 meses

ULTRALIGERA
108gr.



Ref.: 28-808

OFERTA

▶ PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip Turbo

Sistema de cierre de Bayoneta. Asegura la punta contra el adaptador y evita fugas y mezclas de aire y agua

Pro-Tip™ TURBO
by Astek Innovations LTD



Canal de agua sellado
Con anillo torico de silicona

- Anula el riesgo de contaminación cruzada
- Aire seco y perfecta pulverización
- Sistema de bloqueo de seguridad
- No se dobla
- Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo

*Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado

250
Unidades

Ref.: 60-6410

OFERTA

TURBINA | PRIME LINE

- Cabeza torque
- Con luz
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 25 W
- **350.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **55 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles)
- **Garantía: 24 meses**



Ref.: 06-HP21KL

OFERTA

TURBINA | CLASSIC LINE

- "Power edition"
- Cabeza torque
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 28 W
- **370.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **58 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex
- **Garantía: 18 meses**



Ref.: 06-HC20KL (CON LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-HC20K (SIN LUZ)

OFERTA

TURBINA | ECO LINE

- Cabeza torque
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 21 W
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **75 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles)
- **Garantía: 12 meses**



Ref.: 06-HE21KL (CON LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-HE21K (SIN LUZ)

OFERTA

TURBINA | ECO LINE

- Cabeza mini
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 16 W
- **400.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **75 dB**
- 3 Sprays
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles)
- **Garantía: 12 meses**



Ref.: 06-HE22KL (CON LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-HE22K (SIN LUZ)

OFERTA

TURBINA | ECO

- Línea económica
- Cabeza torque
- Sin luz
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 21 W
- **340.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **75 dB**
- 1 Spray
- Conexión 4 orificios
- **Garantía: 6 meses**



Ref.: 58-250

OFERTA

TURBINA | ECO T TURBO

- Cabeza torque
- Sin luz
- Potencia: **27 W**
- **370.000 rpm**
- Nivel sonoro < **75 dB**
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 4
- Recubrimiento: Cromo
- Rodamientos cerámicos
- **Garantía: 12 meses**



Ref.: 58-253

OFERTA

ACOPLAMIENTOS



TIPO KAVO

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014K



TIPO KAVO

Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016KW



TIPO W&H

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014W



TIPO KAVO

Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016K



TIPO NSK

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014NT



TIPO W&H

Con luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016W



TIPO KAVO

Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016K



TIPO NSK

Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016NT



TIPO SIRONA

Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016SW



TIPO KAVO

Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016KW



TIPO NSK

Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016NT



TIPO SIRONA

Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016SW

▶ CONTRA ÁNGULO | PRIME

- Transmisión 1:1* (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Con luz
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Titanio
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LP11L
OFERTA

▶ CONTRA ÁNGULO | CLASSIC

- Transmisión 1:1* (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 16 meses



Ref.: 06-LCC11 (SIN LUZ)
OFERTA

Ref.: 06-LCC11L (CON LUZ)
OFERTA

▶ CONTRA ÁNGULO | ECO LINE

- Transmisión 1:1* (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 12 meses



Ref.: 06-LE11 (SIN LUZ)
OFERTA

Ref.: 06-LE11L (CON LUZ)
OFERTA

▶ CONTRA ÁNGULO | ECO C2

- **Línea económica**
- Transmisión 1:1
- Irrigación externa
- Sistema botón
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses

RUMAR



Ref.: 58-204
OFERTA



Ref.: 58-228
CABEZA ECO C2

▶ CONTRA ÁNGULO | ECO C1

- **Línea económica**
- Transmisión 1:1
- Irrigación externa
- Sistema guillotina
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses

RUMAR



Ref.: 58-201
OFERTA



Ref.: 58-226
CABEZA ECO C1

▶ CABEZAS CONTRA ÁNGULO



COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH11 Transmisión 1:1
(Punto azul)



COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH21 Transmisión 2:1
(Punto verde)



COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH16 Transmisión 1:1
Fresas de turbina
(Punto azul)

▶ PIEZA DE MANO | PRIME

- **Con luz**
- Irrigación interna
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Titanio
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LP01L
OFERTA

▶ PIEZA DE MANO | ECO LINE

- Irrigación interna
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 12 meses



Ref.: 06-LE01 (SIN LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-LE01L (CON LUZ)

OFERTA

▶ PIEZA DE MANO | ECO P1

- **Línea económica**
- Irrigación externa
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses

RUMAR



Ref.: 58-202
OFERTA

▶ MICROMOTOR | AM1004

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión 4 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 12 meses



Ref.: 06-AM1004

OFERTA

▶ MICROMOTOR | AM1006

- Con luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión 6 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 12 meses



Ref.: 06-AM1006

OFERTA

▶ MICROMOTOR | VORTICE

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión Kavo Multiflex®
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 12 meses



Ref.: 40-22452

OFERTA

▶ MICROMOTOR | ECO M1

RUMAR



- **Línea económica**
- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación externa
- Conexión 4 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 58-203

OFERTA

▶ BOQUILLAS | ADAPTADORES PARA LUBRICANTE AEROSOL



Para Kavo Multiflex

Ref.: 06-LT1012



Para contra ángulos y piezas de mano

Ref.: 06-LT1013



Para pinzas turbinas

Ref.: 06-LT1014



Para conexión 4 - 6 orificios

Ref.: 06-LT1015



Para Sirona R/F

Ref.: 06-LT1017



Para W&H Roto Quick

Ref.: 06-LT1018



Para NSK Phatelus

Ref.: 06-LT1020



Para Bien Air Unifix

Ref.: 44-LT1023



Para Faro

Ref.: 80-701080

▶ LUBRICANTE | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1011

OFERTA

▶ LUBRICANTE | LU1022

- Aceite MK-DENT para Kavo Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500ml
- Conexión rosca



Ref.: 06-LU1022

OFERTA

▶ LUBRICANTE | LU1031

- Aceite MK-DENT para W&H Assistina
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1031

OFERTA

ESTUCHE ROTATORIO



TURBINA PRO T1L

- Cabeza torque
- Conexión tipo Multiflex®
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Potencia: 21W
- Velocidad: 340.000rpm
- 4 sprays
- **Incluye acoplamiento**

PIEZA MANO PRO P1

- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

CONTRA ÁNGULO PRO C1

- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- **Cabeza separable** (compatible KaVo®)
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

MICROMOTOR PRO M1

- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 20.000
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable
- Recubrimiento: Cromo



Ref.: 58-222

OFERTA

PULIDOR BICARBONATO | PROPHYLINE



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360°
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo, W&H, Sirona, NSK o Bien Air

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011*

*: K (KaVo), W (W&H), S (Sirona), N (NSK), B (Bien Air),

OFERTA

EXTRACTOR CORONAS Y PUENTES | SAFE RELAX

- Diseño ergonómico.
- Hasta 20 golpes / min.
- Anillo de regulación de intensidad.
- Uso en micromotores eléctricos y neumáticos de cualquier marca.
- Protege la porcelana de las prótesis.



Ref.: 02-160

Modelo 6950C: con 4 ganchos

OFERTA

Ref.: 02-163

Modelo 6961C: con 4 ganchos, destornillador, punta con lazo 50mm, punta con lazo 60mm y punta con lazo 95mm.

OFERTA

SCALER | ECO S2



- Conexión 4 orificios
- Frecuencia: 6.000 Hz
- Rosca compatible punta Kavo SONICflex
- **Incluye:** 3 Puntas y llave dinamométrica
- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 44-ECOS2

OFERTA

MICROARENADORA | AIR BLASTER



- Ligera y ergonómica
- Robusta y sencilla
- Punta Tungsteno para máxima durabilidad
- Ideal para trabajar en metales, porcelanas y resinas
- Indicada para óxido de aluminio de 50-90 micras

- **Incluye:** Punta repuesto de Tungsteno y acople conexión Midwest 4 - 4 orificios

- **Garantía:** 12 meses



TUNGSTENO



CONEXIÓN

Ref.: 44-598

OFERTA

▶ ULTRASONIDOS | D600 y D600LED

- Ultrasonido de sobremesa, **compatible Satelec®**
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28 kHz - 31 kHz
- Movimiento de trabajo: 90um
- Tecnología **Comfortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: **autónomo** y red
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica y llave endo

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-286 | D600

OFERTA

Ref.: 28-288 | D600 LED

OFERTA

*Consúltanos por los **más de 120 modelos de puntas compatibles** que tenemos en Stock.

▶ ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED

- **Compatible Satelec®** (conexión manguera y rosca puntas)
- **Frecuencia de trabajo regulable** 25.000 Hz - 31.000 Hz
- **Movimiento de trabajo:** 100um
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano HD-7L (Ref. 28-155) separable y autoclavable
- **Suministro de agua:** autónomo
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo y soporte 6 puntas

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

▶ ULTRASONIDOS | D5 y D5 LED

- **Compatible Satelec®**
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 25 kHz - 31 kHz
- Movimiento de trabajo: 100um
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: red
- **Incluye: 5 puntas y llave autolimitante.**

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-284 | D7

OFERTA

Ref.: 28-285 | D7 LED

OFERTA

Ref.: 28-281 | D5

OFERTA

Ref.: 28-282 | D5 LED

OFERTA

▶ MANGOS ULTRASONIDOS

- **Compatible Satelec®**
- Sin luz



Ref.: 28-158 HD-8H

OFERTA

- **Compatible Satelec®**
- Sin luz



Ref.: 28-151 HD-7H

OFERTA

- **Compatible Satelec®**
- Con luz LED



Ref.: 28-155 HD-7L

OFERTA

▶ MANGOS ULTRASONIDOS

- **Compatible EMS®**
- Sin luz



Ref.: 28-150 HW-3H

OFERTA

- **Compatible EMS®**
- Sin luz (metálica)



Ref.: 28-152 HW-6

OFERTA

- **Compatible EMS®**
- Con luz LED



Ref.: 28-156 HW-5L

OFERTA

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA PUNTA?

- Profilaxis
- Perio
- Endo
- Tratamiento Caries
- Especial
- ◆ Diamantada
- Ti Baño de Titanio

▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES SATELEC® o EMS®



PROFILAXIS

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
|  28-GD1 P/SATELEC 28-G1 P/EMS |  28-GD1T P/SATELEC 28-G1T P/EMS |  28-GD2 P/SATELEC 28-G2 P/EMS |  28-GD2T P/SATELEC 28-G2T P/EMS |  28-GD3 P/SATELEC 28-G3 P/EMS |  28-GD4 P/SATELEC 28-G4 P/EMS |
|  28-GD4T P/SATELEC 28-G4T P/EMS |  28-GD5 P/SATELEC 28-G5 P/EMS |  28-GD6 P/SATELEC 28-G6 P/EMS |  28-GD7 P/SATELEC 28-G7 P/EMS |  28-GD8 P/SATELEC 28-G8 P/EMS |  28-GD10 P/SATELEC 28-G10 P/EMS |
|  28-GD12 P/SATELEC |  28-GD20 P/SATELEC 28-G20 P/EMS |  28-GD21 P/SATELEC 28-G21 P/EMS |  28-GD30 P/SATELEC 28-G30 P/EMS |  28-GD31 P/SATELEC 28-G31 P/EMS |  28-GD32 P/EMS |
|  28-PD90 P/SATELEC 28-P90 P/EMS | | | | | |

Implante

PEEK

RUMAR

44-sICP
P/SATELEC
44-eICP
P/EMS

PACK 10 PUNTAS



RUMAR **44-ICPPEEK**
PACK PUNTAS PEEK, 10 UDS

PACKS 5 PUNTAS



28-5GD1
P/SATELEC
28-5G1
P/EMS

Blister de 5 unidades no intercambiables

PERIO

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  <p>28-PD2L P/SATELEC 28-P2L P/EMS</p> |  <p>28-PD2R P/SATELEC 28-P2R P/EMS</p> |  <p>28-PD3 P/SATELEC 28-P3 P/EMS</p> |  <p>28-PD3D P/SATELEC 28-P3D P/EMS</p> |  <p>28-PD3T P/SATELEC 28-P3T P/EMS</p> |  <p>28-PD4 P/SATELEC 28-P4 P/EMS</p> |
|---|---|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  <p>28-PD4D P/SATELEC 28-P4D P/EMS</p> |  <p>28-PD4T P/SATELEC 28-P4T P/EMS</p> |  <p>28-PD6 P/SATELEC 28-P6 P/EMS</p> |  <p>28-PD7 P/SATELEC</p> |  <p>28-PD10 P/SATELEC 28-P10 P/EMS</p> |  <p>28-PD12 P/SATELEC 28-P12 P/EMS</p> |  <p>28-PD1 P/SATELEC 28-P1 P/EMS</p> |
|---|---|---|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|--|--|
|  <p>28-PD1T P/SATELEC 28-P1T P/EMS</p> | <p>ENDO</p> |  <p>28-ED1 P/SATELEC 28-E1 P/EMS</p> |  <p>28-ED2 P/SATELEC 28-E2 P/EMS</p> |  <p>28-ED3 P/SATELEC 28-E3 P/EMS</p> |  <p>28-ED3D P/SATELEC 28-E3D P/EMS</p> |  <p>28-ED4 P/SATELEC 28-E4 P/EMS</p> |
|--|--------------------|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
|  <p>28-ED4D P/SATELEC 28-E4D P/EMS</p> |  <p>28-ED5 P/SATELEC 28-E5 P/EMS</p> |  <p>28-ED5D P/SATELEC 28-E5D P/EMS</p> |  <p>28-ED6 P/SATELEC</p> |  <p>28-ED7 P/SATELEC</p> |  <p>28-ED10D P/SATELEC</p> |  <p>28-ED12D P/SATELEC 28-F12D P/EMS</p> |
|--|---|---|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
|  <p>28-ED14 P/SATELEC 28-E14 P/EMS</p> |  <p>28-ED14D P/SATELEC 28-E14D P/EMS</p> |  <p>28-ED15 P/SATELEC 28-E15 P/EMS</p> |  <p>28-ED15D P/SATELEC 28-E15D P/EMS</p> |  <p>28-ED18 P/SATELEC 28-E18 P/EMS</p> |  <p>28-ED60 P/SATELEC</p> |  <p>28-ED62 P/SATELEC</p> |
|---|---|---|---|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  <p>ESPECIAL ENDOT 28-ED93 P/SATELEC 28-E93 P/EMS</p> |  <p>ESPECIAL ENDOT 28-ED96 P/SATELEC 28-E96 P/EMS</p> |  <p>ESPECIAL ENDOT 28-ED98 P/SATELEC 28-E98 P/EMS</p> |
|---|---|---|

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| <p>TRATAMIENTO CARIES</p> |  <p>28-SBD1 P/SATELEC 28-SB1 P/EMS</p> |  <p>28-SBD2 P/SATELEC 28-SB2 P/EMS</p> |  <p>28-SBD3 P/SATELEC 28-SB3 P/EMS</p> |
|----------------------------------|--|---|---|

▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES Sirosonic®, Perio sonic®, Perioscan®

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|
| <p>PROFI LAXIS</p> <p>»</p> |  28-GS1 |  28-GS2 |  28-GS3 |  28-GS4 |  28-GS5 | | |
| | <p>PERIO</p> <p>»</p> |  28-PS1 |  28-PS3 |  28-PS4 |  28-PS4D | <p>ENDO</p> <p>»</p> | |
| | |  28-ES1 | | | | | |
| | |  28-ES2 |  28-ES3 |  28-ES3D |  28-ES4 |  28-ES4D |  28-ES5 |
| | |  28-ES5D | | | | | |
|  28-ES10D |  28-ES14 |  28-ES15 | <p>VÍDEOS INSERTOS / PUNTAS ULTRASONIDOS</p>  | | | | |

▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES Kavo® SONICflex® 2000, 2003 y compatibles

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|------------------------------|--|---|---|--|
| <p>PROFI LAXIS</p> <p>»</p> |  28-GK1 |  28-GK2 | <p>PERIO</p> <p>»</p> |  28-GK3 |  28-GK4 |  28-GK5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES Kavo® Sonosoft® y Piezolux®

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|--|------------------------------|---|
|  28-GK6 |  28-GK7 | <p>PROFI LAXIS</p> <p>»</p> |  28-GC1 |  28-GC2 | <p>PERIO</p> <p>»</p> |  28-PC1 |
| | | | | | | |

▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES Amdent y LM



PROFI LAXIS
»

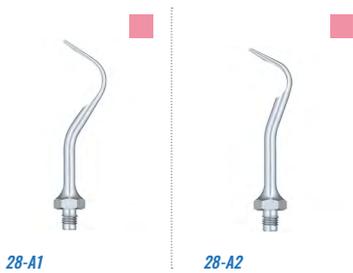

VÍDEOS ENDODONCIA



▶ PUNTAS ULTRASONIDOS MICRON


PROFI LAXIS
»



▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES Kavo PiezoLED® (Suministro incluye llave dinamométrica Dyno)



▶ LIMAS ENDO NiTi PARA PUNTAS ULTRASONIDOS | PACKS 6 Uds.

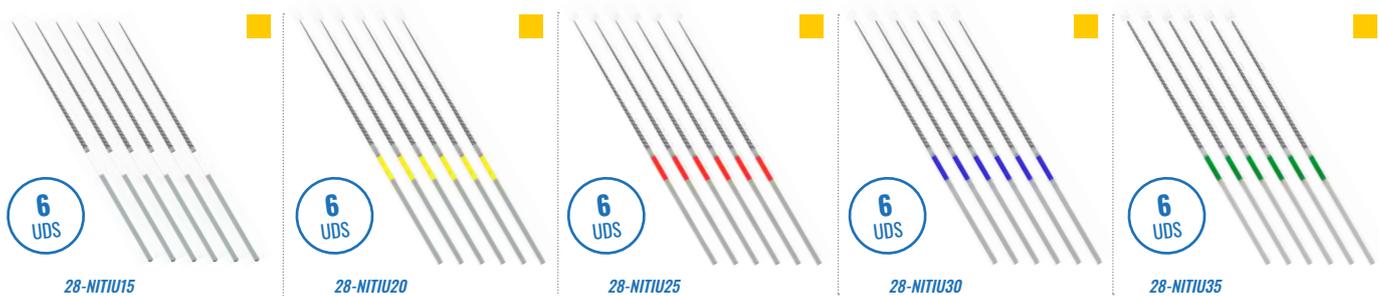

Estas limas pueden ser usadas en las puntas Endo: 28-ED1, 28-E1, 28-ED2, 28-E2, 28-ES1 y 28-ES2 (y compatibles)

▶ LLAVES DINAMOMÉTRICAS Y ACCESORIOS



Para puntas Satelec® o EMS®

Para puntas Satelec® o EMS®

Acceso lateral

Para puntas Sirona®

Para puntas KaVo®

Soporte 6 puntas con protector

Acero Inoxidable

Soporte 6 puntas sin protector

Acero Inoxidable

Caja Esterilización Pieza de Mano

Acero Inoxidable



28-164



28-168



28-026



28-029



28-165



28-169




28-195

▶ MOTOR ENDO | MOTOPEX

- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°), autoreverse (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 1.200 rpm.
- Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
- Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura
- Batería de máxima duración 2000 mAh
- Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
- Garantía contra ángulo: 12 meses



Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva



Ref.: 28-318

OFERTA

▶ MOTOR ENDO | ENDO SMART+

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico
- Conectable a localizador de ápices Ai-Pex y Woodpex V
- Motor brushless
- 9 programas memorizables
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Contra ángulo super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte
- Función: movimiento recíproco con rango de movimiento ajustable 20° - 400°
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable
- Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano



Ref.: 28-301

OFERTA

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | Ai-Pex

Sistema avanzado de tecnología DSP multi-frecuencia Anti-interferencia que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.



- Conectable a motor Endo Smart Plus
- Gran pantalla (3,8") LCD
- Calibración automática al encender.
- Test de pulpa (PT MODE): medición de vitalidad dental.
- Base magnética, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- Peso: 685 gr.
- Incluye: 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador
- Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)



Ref.: 28-208

OFERTA

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- Conectable a motor Endo Smart Plus
- Pantalla LCD inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática
- Máxima precisión
- Señal acústica
- Peso: 336 gr.
- Dimensiones: 89x88x112 mm
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable
- Garantía: 2 años en la unidad / 6 meses en accesorios, batería y cargador.



Ref.: 28-206

OFERTA

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | MINIPEX

- Fotocurado en 1 segundo
- Cabe en una mano
- Sistema avanzado de impedancia multifrecuencia
- Medición de máxima precisión
- Garantía: 12 meses



Ref.: 28-204

OFERTA

▶ SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTTA-PERCHA | Fi-G + Fi-P



Ref.: 28-780

OFERTA

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar Gutta-Percha en el conjunto radicular durante los tratamientos de endodoncia.**

Este sistema **se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P para condensación vertical y una pistola Fi-G también inalámbrica para el relleno de conductos.**

El sistema incluye:

- **Fi-G y Fi-P** con base de carga y transformador.
- **Punta/Aguja de inyección** con fundas de aislamiento:
 - ▶ 1x 23G 24mm (Ref: 28-23G24)
 - ▶ 1x 23G 28mm (Ref: 28-23G28)
 - ▶ 2x 25G 24mm (Ref: 28-25G24)
- **Atacador/Plugger** con fundas de aislamiento:
 - ▶ 1x WP4504 0.45mm Taper 0.04 (Ref 28-4504)
 - ▶ 1x WP5506 0.55mm Taper 0.06 (Ref 28-5506)
 - ▶ 1x WP5508 0.55mm Taper 0.08 (Ref 28-5508)
- **Martillo.**
- **Cepillo.**
- **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

▶ CALIBRE CORTADOR GUTTA-PERCHA | R1 PLUS

- **18 orificios** de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.

- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.

- Regla de 30 mm.

- Cuchilla de corte **antioxidante y de doble cara**, se puede realizar un corte suave deslizando hacia adelante o hacia atrás.

- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.

- Hecho de **aleación de aluminio**, liviano y no se oxida.

- Esterilizable en autoclave.



Ref.: 28-R1P

OFERTA

▶ ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | Endo 1

- **Pieza de mano ergonómica e inalámbrica para activar la irrigación dentro del conducto radicular durante el tratamiento endodóntico.** Vibración ultrasónica de **alta frecuencia -45 KHz-** y reducida **amplitud de onda 25 µm.**

- **Cabeza desmontable y esterilizable.**

- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura, compatibles con **Satelec (28-ENDO1M)** y compatibles con **EMS (28-ENDO1B).**

- **Economicidad:** puntas reutilizables y esterilizables.

- **Pieza de mano ligera:** 99 gr.

- **Incluye:** 8 puntas y llave fija

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-ENDO1M (Morado)
(Compatible Satelec)

Ref.: 28-ENDO1B (Blanco)
(Compatible EMS)



OFERTA

▶ ENDO PACKS



- **Endo Smart PLUS**
- **Sistema de Obturación Gutapercha Fi-P + Fi-G**
- **D600 LED**
- **Endo 1 Morado**

Ref.: 28-ENDOPACK1

OFERTA

Endo 1 Morado

D600 LED

Endo 1 Morado

REGALO Calibre Cortador de Gutapercha R1-Plus

Ref.: 28-ENDOPACK2

OFERTA

Sistema de Obturación Gutapercha Fi-P + Fi-G



- **MOTOPEX**
- **Sistema de Obturación Gutapercha Fi-P + Fi-G**
- **D600 LED**
- **Endo 1 Morado**

▶ MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD** táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- Datos técnicos:

- Par de apriete: 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15 - 40.000 rpm
- Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-890

OFERTA

▶ Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción



▶ LÍNEAS IRRIGACIÓN

Línea de irrigación para motor de implantología Implanter y DTE Implant X.
Compatible con algunas unidades de: W&H, NSK, EMS y Silfradent.



Ref.: 28-28046

OFERTA

Línea de irrigación para motores de implantes NOUVAG.
Compatible con motores de implantes W&H.

NOUVAG+

10 UDS



Ref.: 48-1706

OFERTA

▶ LUBRICANTE / LIMPIADOR



Lubricante 500ml para instrumental rotatorio.
Incluye: boquillas para contra ángulos y piezas de mano.

Ref.: 48-2128A

OFERTA



Limpiador 500ml para instrumental rotatorio.
Incluye: boquillas de conexión intra para contra ángulos y piezas de mano.

Ref.: 48-2127

OFERTA

NOUVAG+

▶ LLAVE | TORQ CONTROL



- Llave dinamométrica para apretar implantes
- Torque : hasta 10 - 35 Ncm

Ref.: 02-022

OFERTA

▶ PIEZAS DE MANO CIRUGÍA

- Sin luz
- Torque : hasta 10 Ncm
- Superficie "friction grip"
- Cierre giratorio
- Especial cirugía
- **Garantía:** 12 meses

NOUVAG+

FRESAS 70 mm



Ref.: 48-1950

FRESAS 44 mm



Ref.: 48-1710

FRESAS 70 mm



Ref.: 48-1960

▶ CONTRA ÁNGULOS IMPLANTOLOGÍA

- Sin luz
- Sistema botón
- Torque : hasta 50 Ncm
- 320.000 rpm (a 3 bar)

- Cabeza desmontable para limpieza y mantenimiento
- **Garantía:** 12 meses

NOUVAG+



Ref.: 48-5200 REDUCCIÓN 16:1

Ref.: 48-5053 REDUCCIÓN 20:1

Ref.: 48-5201 REDUCCIÓN 32:1

▶ MOTOR DE ASPIRACIÓN HÍBRIDO CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID A1 y A2

MOTOR DE ASPIRACIÓN HÍBRIDO (HÚMEDO Y SECO) CON SEPARADOR DE AMALGAMA

- Gran potencia de succión
- Sistema anti obstrucción
- **30 años de experiencia, 100% hecho en Austria**
- **Garantía:** 36 meses

| | EXCOM Hybrid A1 | EXCOM Hybrid A2 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Tensión de alimentación | 230 V AC | 230 V AC |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Consumo máx. corriente | 6,7 A | 6,7 A |
| Consumo máx. potencia | 0,94 / 1,1 kW | 1,1 / 1,3 kW |
| Temperatura máx. ambiente | 40° C | 40° C |
| Volumen aspiración | 1.100 / 1.300 l/min | 1.450 / 1.750 l/min |
| Zona presión negativa regulada | 180 mbar | 180 mbar |
| Nivel sonoro | 57 / 62 dB (A) | 58 / 63 dB (A) |
| Dimensiones (Al x An x P) en mm | 570 x 422 x 400 | 580 x 450 x 400 |
| Peso | 24,5 kg | 29,5 kg |
| Duración conexión | 100% | 100% |
| Tasa separación | 99,30% | 99,30% |
| Número de equipos | hasta 2 equipos | hasta 3 equipos |
| Suministro incluye | Kit básico instalación | Kit básico instalación |
| Garantía | 36 meses | 36 meses |



SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación
- Sistema antiobstrucción
- **No reduce potencia de succión**



Ref.: 98-010004 ECO II

OFERTA

Ref.: 98-010007 ECO II TANDEM

OFERTA

Ref.: 98-010251 EXCOM HYBRID A1 ECO II

OFERTA

Ref.: 98-010221 EXCOM HYBRID A2 ECO II

OFERTA

▶ MOTOR ASPIRACIÓN SECA | AIRMATIC

- 1-2 Puestos
- Máxima fiabilidad + máximo silencio
- Caudal aire: 1.200 l/min
- Funcionamiento: aspiración y compresión
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)
- Garantía: 12 meses



Ref.: 39-8AIRMAT

OFERTA

▶ DEPÓSITO AGUA DESTILADA

- Capacidad: 18,6 l
- Material: Acero inoxidable
- **Desembalar y conectar**
- Dos válvulas de corte (entrada y salida)
- Incluye: regulador de presión y manómetro
- Garantía: 12 meses



Ref.: 50-264

OFERTA

▶ LIMPIADOR SISTEMA DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el **mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes

EXTREMADAMENTE CÓMODO Y SENCILLO:



Ref.: 98-030201 Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

Tenemos **GRANDES NOVEDADES** para ti



Tenemos **GRANDES NOVEDADES** para ti

▶ LÁMPARA FOTOCURADO | O-Star

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** capaz de polimerizar "todas" las resinas del mercado inclusive las Dentsply, 3M...

- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm (luz azul)
- **Dimensiones:** 23x23x204mm
- **Incluye:** Medidor de intensidad de luz en la base de carga.

7 Programas de trabajo:

- **Turbo:** 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2)
- **High:** 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm2)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Check:** 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm2)

- **Garantía:** 24 meses

Ref.: 28-808

OFERTA

ULTRALIGERA
108gr.



▶ LÁMPARA FOTOCURADO | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo
- Intensidad: 1.000 - 2.500 mW/cm2
- Longitud de onda: 385 - 515 nm
- Capacidad de la batería: 2000 mAh
- Rotación de la cabeza: **360°**
- Sin tiempo de espera
- Peso: 278gr
- Dimensiones: 25 x 25 x 240 mm

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: 28-180MAX BLANCA

Ref.: 28-185MAX MORADA

OFERTA



▶ LÁMPARA FOTOCURADO | LED. H ORTHO

- Inalámbrica, potente y ligera.
- Ciclos cortos y sin sobrecalentamientos.

2 Programas de trabajo:

- **Ortho (P1):** 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm2)
- **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm2)

- Longitud de onda: 440 - 490 nm

- Peso: 178 gr.

- Dimensiones: 25mm x 252mm

- **Incluye:** "dos" fibras ópticas y un medidor de potencia (Ref.: 28-175)

Ref.: 28-196

OFERTA



▶ LÁMPARA FOTOCURADO | LUX VI

- Atractiva y ligera

- 3 Programas:

- Normal: 5 seg. (1.500-1.700 mW/cm2), 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Rampa: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Escalonado: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)

- Peso: 100 gr

- Dimensiones: 234 x 26 x 26 mm

- Inalámbrica / Carga conectado cable

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 28-173

OFERTA



▶ LÁMPARA FOTOCURADO | LED.C

- Sencilla y ligera

- Longitud de onda: 420 - 480 um

- 3 Programas:

- Normal: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm2)
- Rampa: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm2)
- Escalonado: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm2)

- Peso: 120 gr

- Dimensiones: ø 23mm x 263 mm

- Inalámbrica

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 28-192

OFERTA



▶ LÁMPARA FOTOCURADO | LED.D

- Atractiva y ligera

- Longitud de onda: 420 - 490um

- 3 Programas:

- Normal: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm2)
- Rampa: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm2)
- Escalonado: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm2)

- Peso: 143 gr

- Dimensiones: 202 x 32 x 38 mm

- Inalámbrica / Carga conectado cable

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 28-190

OFERTA

