

VE

▶ VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS

- Válvulas (Faro, Clippard, RUMAR)
- Electroválvulas (Sirai / ASCO NEUMATICS)



Clippard

RUMAR



ASCO™


VÁLVULAS

Válvulas FARO®



	Descripción	Observaciones
	Válvula agua selección de instrumentos Ref.: 80-603400 (Ref. Faro: 223400)	
	Válvula 3 vías accionamiento pedal Ref.: 80-604035 (Ref. Faro: 224035)	
	Válvula apertura agua con aspiración Ref.: 80-604639 (Ref. Faro: 224639)	
	Válvula agua comando aire Ref.: 80-604679 (Ref. Faro: 224679)	
	Distribuidor Ref.: 80-604248 (Ref. Faro: 234248)	Entrada: 1x3,2mm Salidas: 3x1,6mm
	Válvula proporcional flujo de aire pedales Faro® 224900000 y 224900100 Ref.: 80-604920 (Ref. Faro: 224920)	
	Membrana válvula agua Ref.: 80-603033 (Ref. Faro: 223033)	
	Membrana válvula neumática instrumento Ref.: 80-603147 (Ref. Faro: 223147)	
	Membrana válvula eléctrica instrumento Ref.: 80-603252 (Ref. Faro: 223252)	





OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

	Descripción	Observaciones
	Válvula solenoide Ref.: 80-603162 (Ref. Faro: 223162)	Voltaje: 24V DC / CC Potencia: 1,3W Estado: normalmente abierta Presión Máx.: 7 bar
	Válvula solenoide Ref.: 80-603164 (Ref. Faro: 223164)	Voltaje: 24V AC / CA 50/60 Hz Potencia: 1,3W Estado: normalmente abierta Presión Máx.: 7 bar
	Interruptor electroneumático Ref.: 80-654331 (Ref. Faro: 224331)	
	Válvula doble, un sentido Ref.: 80-604265 (Ref. Faro: 224265)	
	Llave de regulación FARO aire/agua Ref.: 80-608030 (Ref. Faro: 118030)	Con empuñadura
	Llave de regulación aire/agua Ref.: 80-607070 (Ref. Faro: 117070)	Conexiones: 1,6mm Sin empuñadura
	Llave de regulación aire/agua Ref.: 80-600367 (Ref. Faro: 200367)	Conexiones: 2,6mm Sin empuñadura
	Llave de regulación aire/agua Ref.: 80-604170 (Ref. Faro: 224170)	Conexiones: 3,2mm Sin empuñadura

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

Bloques válvulas FARO®








Descripción	Observaciones
 Bloque 3 instrumentos (<u>operación eléctrica</u>) También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar Ref.: 80-603300 (Ref. Faro: 223300)	Voltaje: 24V DC / CC
 Bloque 3 instrumentos (<u>operación eléctrica</u>) También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar Ref.: 80-603305 (Ref. Faro: 223305)	Voltaje: 24V AC / CC
 Bloque 4 vías, 3 instrumentos (<u>operación neumática</u>) También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar Ref.: 80-603345 (Ref. Faro: 223345)	
 Bloque 2 instrumentos (<u>operación neumática</u>) Ref.: 80-603149 (Ref. Faro: 223149)	
 Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 2,6mm/3,2mm Ref.: 80-600128 (Ref. Faro: 250128)	
 Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 1,5mm/2,0mm Ref.: 80-600129 (Ref. Faro: 250129)	
 Junta de Nylon para espigas bloques y válvulas Faro Ref.: 80-600131 (Ref. Faro: 250131)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

Ampliación de bloques FARO® (Ver páginas siguientes)




Descripción	Observaciones
 Tuerca ampliación bloques Faro Ref.: 80-609025 (Ref. Faro: 609025)	
 Tornillo ampliación bloques Faro Ref.: 80-603208 (Ref. Faro: 223208)	Largo: 33mm (+1 puesto)
 Tornillo ampliación bloques Faro Ref.: 80-603166 (Ref. Faro: 223166)	Largo: 55mm (+2 puestos)
 Anillo tórico bloques Faro Ref.: 80-605019 (Ref. Faro: 055019)	
 Módulo neumático para ampliación de bloques Faro Ref.: 80-603201 (Ref. Faro: 223201)	
 Módulo eléctrico AC/CA para ampliación de bloques Faro Ref.: 80-603255 (Ref. Faro: 223255)	
 Módulo eléctrico CC/DC para ampliación de bloques Faro Ref.: 80-603250 (Ref. Faro: 223250)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

AMPLIACIÓN BLOQUE NEUMÁTICO:

80-603345

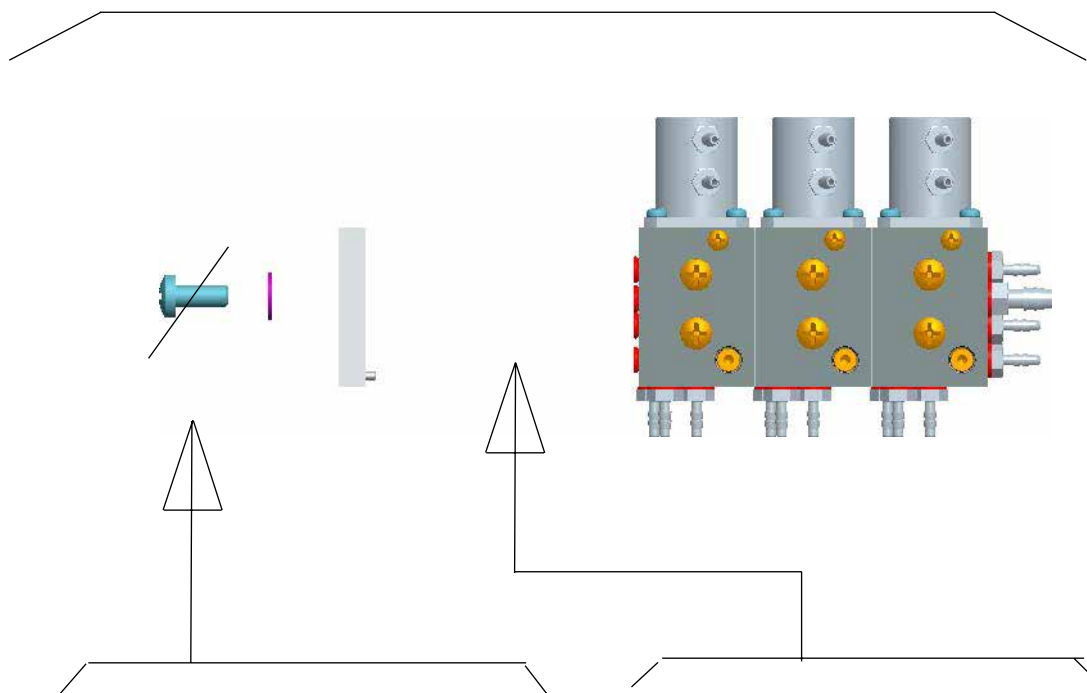

80-609025

80-603208
(+1PUESTO)


80-603166
(+2 PUESTO)

80-605019

80-603201

AMPLIACIÓN BLOQUE ELÉCTRICO CA/AC:

80-603305

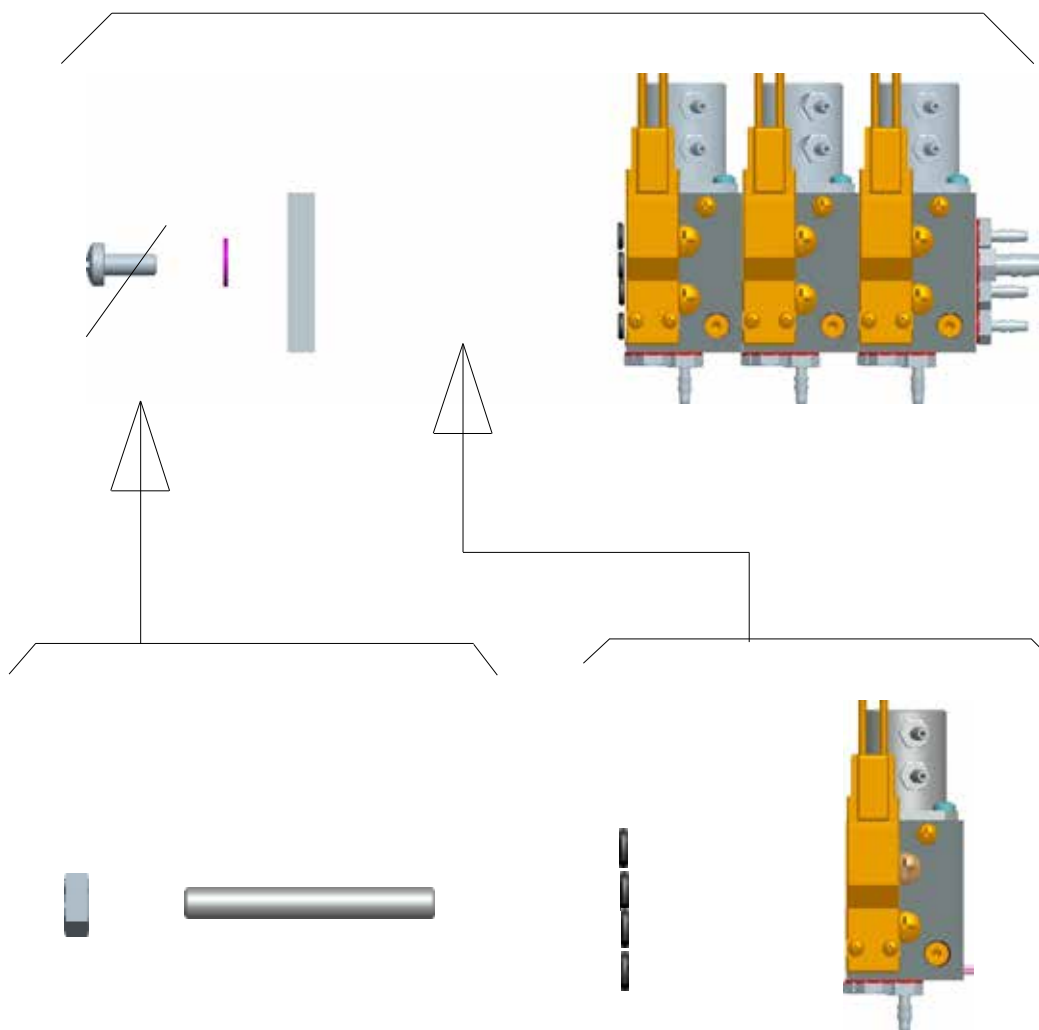

80-609025


80-603208
(+1PUESTO)

80-603166
(+2 PUESTO)

80-605019

80-603255

AMPLIACIÓN BLOQUE ELÉCTRICO CC/DC:

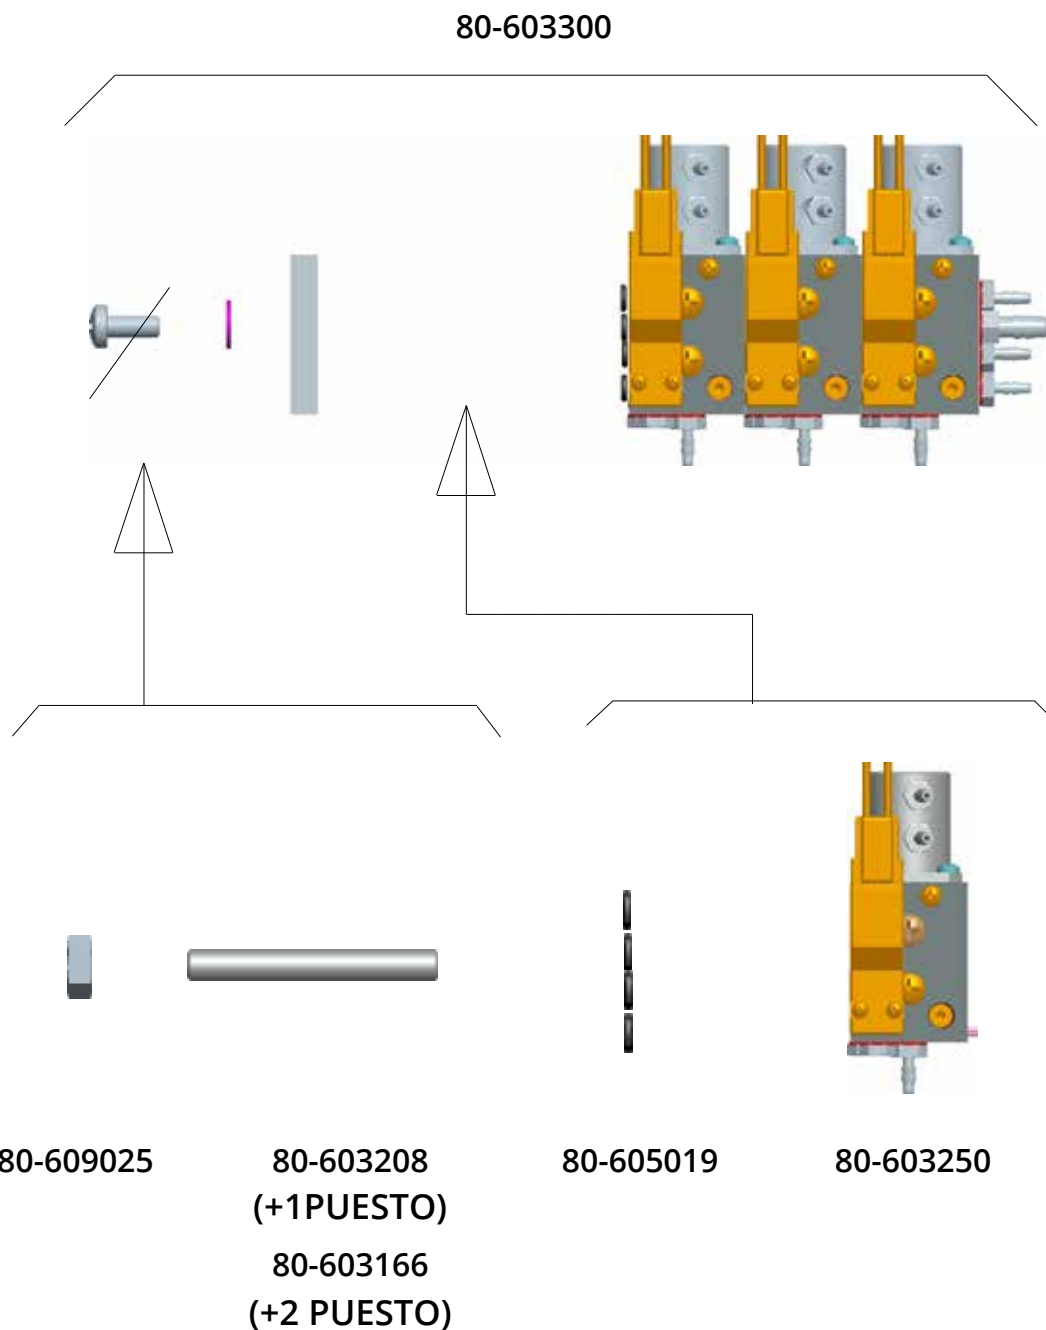

Válvulas bloques RUMAR®

RUMAR

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía** 6 meses.

	Descripción	Observaciones
	Válvula bloque RUMAR 3 instrumentos, tipo DCI Ref.: VE-703	Conexiones: 10/32" Incluye espigas
	Válvula bloque RUMAR 4 instrumentos, tipo DCI Ref.: VE-704	Conexiones: 10/32" Incluye espigas
	Válvula bloque RUMAR 3 instrumentos, Standard Ref.: VE-713	Conexiones: 10/32" Incluye espigas
	Válvula bloque RUMAR 4 instrumentos, Standard Ref.: VE-714	Conexiones: 10/32" Incluye espigas


Membranas bloques RUMAR®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Membrana bloque RUMAR® 3 instrumentos, tipo DCI (Ref.: VE-703) Ref.: VE-7031	
	Membrana bloque RUMAR® 4 instrumentos, tipo DCI (Ref.: VE-704) Ref.: VE-7041	
	Membrana bloque RUMAR® 3 instrumentos, Standard (Ref.: VE-713) Ref.: VE-7131	
	Membrana bloque RUMAR® 4 instrumentos, Standard (Ref.: VE-714) Ref.: VE-7141	

Válvulas **Clippard®***Clippard*

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía** 3 meses.

	Descripción	Observaciones
	Válvula antigoteo Relay WDV-2 Ref.: VE-600	Conexiones: 10/32" Agua
	Válvula corte aire/agua <u>sin retracción</u> Ref.: VE-602	Conexiones: 10/32" Aire y Agua
	Mini válvula SMAV-3 control pértigas colibrí Ref.: VE-620	Aire

Válvulas **RUMAR®****RUMAR**

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía** 3 meses.

	Descripción	Observaciones
	Válvula antigoteo Ref.: VE-590	Conexiones: 10/32" Agua Incluye espigas de 10/32" x 1,6mm
	Válvula neumática ON/OFF, 3 vías Ref.: VE-740	Conexiones: 10/32" Estado: Normalmente cerrada Agua
	Válvula Hanger con puertos laterales Ref.: 37-211	Estado: Normalmente abierta
	Válvula Hanger con puertos laterales Ref.: VE-731	Estado: Normalmente cerrada

Descripción		Observaciones
 Ref.: VE-732	Válvula Hanger con puertos traseros	Estado: Normalmente abierta HASTA AGOTAR
 Ref.: VE-733	Válvula Hanger con puertos traseros	Estado: Normalmente cerrada HASTA AGOTAR
 Ref.: VE-735	Válvula ON/OFF con palanca gris, 2 vías, liberación rápida	Conexiones: 10/32" Aire o Agua
 Ref.: VE-737	Válvula cartucho selectora con palanca gris, 3 vías, liberación rápida	Conexiones: 10/32" Aire o Agua
 Ref.: VE-581	Válvula de regulación de caudal	Conexiones: 10/32" (1 puerto lateral / 1 puerto inferior) Aire o Agua
 Ref.: VE-582	Miniregulador presión de agua	Conexiones: 10/32" Incluye espigas 1,6mm Agua
 Ref.: VE-583	Válvula doble para jeringas 3F	Conexiones: 10/32" NO incluye espigas
 Ref.: VE-738	Válvula control dirección con palanca, 3 vías	Conexiones: 10/32" Aire o Agua

ELECTROVÁLVULAS SIRAI / ASCO NEUMATICS

Electroválvulas Sirai® / Asco Neumatics® / Emerson



ASCO

- SIRAI / ASCO / EMERSON
- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.

¡AHORA MÁS BAJO!

Descripción	Observaciones
 Electrovalvula escupidera L172V03 Juntas Vitón Ref.: VE-L172011	Conexiones: 2 x 1/8" Voltage: 24V+/-10% AC / CA, 50/60 Hz. Potencia: 4W Estado: Normalmente cerrado T° Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,4mm Aire o Agua
 Electrovalvula escupidera L172V03 Juntas Vitón Ref.: VE-L172012	Conexiones: 2 x 1/8" Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 5,5W Estado: Normalmente cerrado T° Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,4mm Aire o Agua
 Electrovalvula colibrí / ultrasonidos V165V01 Juntas Vitón Ref.: VE-V165012	Conexiones: 2 x M5 Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Estado: Normalmente cerrado T° Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,0mm Aire o Agua
 Electrovalvula V124D03 Juntas EPDM Ref.: VE-V124012	Conexiones: Especial Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Estado: Normalmente cerrado T° Fluido: de -10°C a 100 °C Aire y Agua
 Electrovalvula entrada L121V02 Juntas Vitón Ref.: VE-L121012	Conexiones: 2 x 1/4" Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 9W Estado: Normalmente cerrado T° Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 4,5mm Aire, agua o vapor
 Electrovalvula entrada L121V02 Juntas Vitón Ref.: VE-L121013	Conexiones: 2 x 1/4" Voltage: 230V+/-10% AC / CA 50Hz. Potencia: 14W Estado: Normalmente cerrado T° Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 4,5mm Aire, agua o vapor
 Electrovalvula entrada L321V02G, 3 vías, universal Juntas Vitón Ref.: VE-L321012	Conexiones: 2 x 1/4" + 1 x 1/8" Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 12W T° Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,3mm Aire, agua o vapor
 Electrovalvula V162B02 Juntas Nitrilo Ref.: VE-V162012	Conexiones: 2 x M5 Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Estado: Normalmente cerrado T° Fluido: de 0°C a 90 °C Diámetro de paso: 2,4mm Aire o Agua
 Electrovalvula V164B02, proporcional Juntas Nitrilo Antigua V164B05 Ref.: VE-V164012	Conexiones: 2 x M5 Voltage: 12-24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Estado: Normalmente cerrado T° Fluido: de -10°C a 90 °C Diámetro de paso: 1,6 mm Aire o Agua

	Descripción	Observaciones
	Electrovalvula L194D01, proporcional Juntas Vitón Usada en sillones Cefla entre otros (hay que aprovechar los conectores del anterior) Ref.: VE-L194012	Conexiones: 1 x 1,8" + 1 x 1,6mm Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 5,5W Estado: Normalmente cerrado Tº Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 1,6mm Aire o Agua
	Grupo 3 microactuariales, V625D01 Juntas EPDM Usada en sillones Vitali entre otros Ref.: VE-V625012	Conexiones: 3 x 1,6mm Voltage: 12-24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Estado: Normalmente cerrado Tº Fluido: de -10°C a 90 °C Diámetro de paso: 1,6mm Aire o Agua
	Kit reparación para válvula ASCO V625D1 Ref.: VE-G3144801	Incluye: Cabezal alimentación, cabezal lateral final, tornillo, anillo tórico y pin.

VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS

Válvulas electroneumáticas RUMAR®

RUMAR

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.

	Descripción	Observaciones
	Micro electroneumático Ref.: VE-580	Conexiones: 10/32" Info Técnica: 15A, 1/2 HP 125-250V AC / CA 50Hz. 0,6A 125V DC / CC 0,3A 250V DC / CC Estado: Normalmente cerrada Incluye: espiga de 10/32" x 4,6mm