

DESTACADOS 2024

Su distribuidor de confianza:

► NUEVO ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | PT-A

¡SOLO PARA LOS MÁX EXIGENTES!
DIFERENCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ► Máxima comodidad para el paciente.
- Pedal multifunción.

- 1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: exclusiva tecnología "Painless" para tratamientos indoloros. 3 programas: Profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Potente pieza de mano YZ-2L, desmontable para su esterilización en autoclave.
 - Compatible con EMS® (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
 - Frecuencia de trabajo regulable de hasta 35.000 Hz. y 90 µm. de amplitud.
 - Suministro de agua: autónomo y red.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:
Potente y versátil aeropulidor 2 en 1:
Función Supragingival y Función Subgingival.
2 piezas de mano:

- Ligeras ► Reduce la fatiga.
- Cabeza micro y rotación 360° ► Profilaxis perfecta.
- Separable en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte,
4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)

+Info



Ref.: 28-PTA

Con CALENTADOR
de agua

OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART2



► CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.

- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

Garantía: 24 meses

Instalación y utilización
en **MÚLTIPLES PUESTOS**
de **TRABAJO** (*Misma IP)

FÁCIL DE USAR, FIABLE
Y DURADERO



ULTRAFINO
4,4mm

H1
38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

H2
41 x 31mm
(1.240 mm²)

Ref.: 28-H2

► ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



Escáner de placas de fósforo Woodpecker: inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata. **Compatible** con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)



1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

- Disco duro de 8 núcleos capaz de generar imágenes con más de 100.000 millones de datos.

2.- POTENTE SOFTWARE:

La estructura multinivel y la optimización inteligente genera imágenes HD.

3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click

- Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.

4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION

- Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.

5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD

- Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

► NUEVO PIEZO SURGERY ULTRASÓNICO | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de **cirugía ósea** de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente.**

Feedback en tiempo real y corte selectivo que garantiza la seguridad para el paciente. **Sin efecto de corte sobre el tejido blando.**

Configurable al detalle:

• 3 modos de trabajo + Autolimpieza:

Modo de **Cirugía (B)**, Modo de **Periodoncia (P)**, Modo **Endodoncia (E)** y **Autolimpieza (C)**

• Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.

- **Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.

- **Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y luz LED 360°.

- **Peso total: apenas 2Kg.**

Suministro incluye: pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 cassettes de esterilización, maletín de transporte y más...

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano)



**MÁXIMA POTENCIA
CON UNA EFICACIA
DE CORTE PERFECTA
EN CADA CIRUGÍA.**



Ref.: 28-SURGIC TOUCH

► MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD táctil:** amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.

- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.

- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.

- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- Datos técnicos:

- Par de apriete: 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
- Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP

**AHORA
+ PRECISIÓN**



► Incluye maletín metálico de transporte, **contra ángulo LED 20:1** y **micromotor LED brushless.**



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

► **LÍNEA DE IRRIGACIÓN**

Ref.: 28-WD004

► NUEVO ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | AP-B

Solución combinada para una profilaxis completa.

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.
Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.



1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo.**

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:** **Función Supragingival y Función Subgingival.**

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40-65µm. y **Subgingival:** 25µm.)
- **2 piezas de mano:**
 - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
 - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano)

Garantía pieza de mano: 12 meses



OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART1

Ref.: 28-APB

► NUEVO AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS



Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

Con su pieza de mano para tratamientos **SUPRAGINGIVALES AP-1 Plus** limpia y pule los dientes, y con su pieza de mano para tratamientos **SUBGINGIVALES AP-2 Plus** elimina de forma eficaz el biofilm del borde de la zona subgingival y en las bolsas periodontales más profundas.

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano **separable en 3 partes**, fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos**, para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina.**
- **Depósito superior transparente** que permite ver la cantidad de polvo restante.

Garantía: 12 meses

Pieza de mano AP-1 Plus

(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Diámetro de salida del polvo: 0,7mm.
- Diámetro de salida de agua: 1,4mm.
- **Tamaño polvo recomendado:** 40 - 65µm.
- Esterilizable 134°.

Pieza de mano AP-2 Plus

(Incluido en AP-H PLUS)

- Salida de polvo en tres direcciones y de agua en una.
- **Punta diseñada para unos resultados únicos:** hecha de polímeros médicos, flexible. elimina la placa en profundidad y fácil accesibilidad.
- **Tamaño polvo recomendado:** 25µm.
- Esterilizable 134°.

Ref.: 28-APH*

Ref.: 28-APHPLUS*



Subgingival

AP-2 Plus

2 en 1

Subgingival y Supragingival

Supragingival

AP-1 Plus

Disponible

con conexión:

Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

▶ TURBINA | PRIME LINE

- Cabeza torque
- Con luz
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 25 W
- **350.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **55 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles)
- **Garantía: 24 meses**



Ref.: 06-HP21KL

OFERTA

▶ TURBINA | ECO LINE POWER

- "Power edition"
- Cabeza torque
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 28 W
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **60 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex
- **Garantía: 18 meses**



Ref.: 06-HE20KL (CON LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-HE20K (SIN LUZ)

OFERTA

▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeza torque
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 21 W
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **62 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles)
- **Garantía: 18 meses**



Ref.: 06-HE21KL (CON LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-HE21K (SIN LUZ)

OFERTA

▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeza mini
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 16 W
- **400.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **60 dB**
- 3 Sprays
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles)
- **Garantía: 18 meses**



Ref.: 06-HE22KL (CON LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-HE22K (SIN LUZ)

OFERTA

▶ TURBINA | ECO T2

- Línea económica
- Cabeza torque
- Potencia: 21 W
- **340.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **75 dB**
- Rodamientos cerámicos
- 1 Spray
- Conexión 4 orificios
- Sin luz
- **Garantía: 6 meses**



Ref.: 58-250

OFERTA

▶ TURBINA | ECO T TURBO

- Cabeza torque
- Potencia: **27 W**
- **370.000 rpm**
- Nivel sonoro < **75 dB**
- Rodamientos cerámicos
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 4
- Recubrimiento: Cromo
- Sin luz
- **Garantía: 12 meses**



Ref.: 58-253

OFERTA

▶ ACOPLAMIENTOS



TIPO KAVO

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014K



TIPO KAVO

Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016KW



TIPO W&H

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014W



TIPO KAVO

Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016K



TIPO NSK

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014NT



TIPO W&H

Con luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016W



TIPO KAVO

Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016K



TIPO NSK

Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016NT



TIPO SIRONA

Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016SW



TIPO KAVO

Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016KW



TIPO NSK

Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016NT



TIPO SIRONA

Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016SW

▶ **CONTRA ÁNGULO | PRIME**

- Transmisión 1:1* (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Con luz
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Titanio
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LP11L
OFERTA

▶ **CONTRA ÁNGULO | CLASSIC**

- Transmisión 1:1* (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatib. contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LCC11 (SIN LUZ)
OFERTA

Ref.: 06-LCC11L (CON LUZ)
OFERTA

▶ **CONTRA ÁNGULO | ECO LINE**

- Transmisión 1:1* (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatib. contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LE11 (SIN LUZ)
OFERTA

Ref.: 06-LE11L (CON LUZ)
OFERTA

▶ **CONTRA ÁNGULO | ECO C2**

- **Línea económica**
- Transmisión 1:1
- Irrigación externa
- Sistema botón
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses



Ref.: 58-204
OFERTA



Ref.: 58-228
CABEZA ECO C2

▶ **CONTRA ÁNGULO | ECO C1**

- **Línea económica**
- Transmisión 1:1
- Irrigación externa
- Sistema guillotina
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses



Ref.: 58-201
OFERTA



Ref.: 58-226
CABEZA ECO C1

▶ **CABEZAS CONTRA ÁNGULO**



COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH11 Transmisión 1:1
(Punto azul)



COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH21 Transmisión 2:1
(Punto verde)



COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH16 Transmisión 1:1
Fresas de turbina
(Punto azul)

▶ **PIEZA DE MANO | PRIME**

- **Con luz**
- Irrigación interna
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Titanio
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LP01L
OFERTA

▶ **PIEZA DE MANO | ECO LINE**

- Irrigación interna
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LE01 (SIN LUZ)
OFERTA

Ref.: 06-LE01L (CON LUZ)
OFERTA

OFERTA

▶ **PIEZA DE MANO | ECO P1**

- **Línea económica**
- Irrigación externa
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses



Ref.: 58-202
OFERTA

▶ MICROMOTOR | AM1004

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión 4 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-AM1004

OFERTA

▶ MICROMOTOR | AM1006

- Con luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión 6 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-AM1006

OFERTA

▶ MICROMOTOR | VORTICE

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión Kavo Multiflex®
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 40-22452

OFERTA

▶ MICROMOTOR | ECO M1



- **Línea económica**
- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación externa
- Conexión 4 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 58-203

OFERTA

▶ BOQUILLAS | ADAPTADORES PARA LUBRICANTE AEROSOL R-Tech®



Para Kavo Multiflex

Ref.: BL-1012



Para contra ángulos y piezas de mano

Ref.: BL-1013



Para pinzas turbinas

Ref.: BL-1014



Para conexión 4 - 6 orificios

Ref.: BL-1015



Para Sirona R/F

Ref.: BL-1017



Para W&H Roto Quick

Ref.: BL-1018



Para NSK Phatelus

Ref.: BL-1020



Para Bien Air Unifix

Ref.: BL-1023



Para Faro

Ref.: 80-701080

▶ LUBRICANTE | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1011

OFERTA

▶ LUBRICANTE | LU1022

- Aceite MK-DENT para Kavo Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500ml
- Conexión rosca




Ref.: 06-LU1022

OFERTA

▶ LUBRICANTE | LU1031

- Aceite MK-DENT para W&H Assistina
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1031

OFERTA



ESTUCHE ROTATORIO

TURBINA PRO T1L

- Cabeza torque
- Conexión tipo Multiflex®
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Potencia: 21W
- Velocidad: 340.000rpm
- 4 sprays
- **Incluye acoplamiento**

PIEZA MANO PRO P1

- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

CONTRA ÁNGULO PRO C1

- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- **Cabeza separable** (compatible KaVo®)
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

MICROMOTOR PRO M1

- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 20.000
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable
- Recubrimiento: Cromo



Ref.: 58-222

OFERTA

PULIDOR BICARBONATO | PROPHYLINE



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360°
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo, W&H, Sirona, NSK o Bien Air

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011*

*: K (KaVo), W (W&H), S (Sirona), N (NSK), B (Bien Air),

OFERTA

ESTUCHES DE ESTUDIANTES R-Tech®



GARANTÍA durante TODA LA CARRERA



- Incluye:
- Maletín
 - 1 botella de lubricante

OFERTA



SCALER | ECO S2



- Conexión 4 orificios
- Frecuencia: 6.000 Hz
- Rosca compatible punta Kavo SONICflex
- **Incluye:** 3 Puntas y llave dinamométrica
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 44-ECOS2

OFERTA

MICROARENADORA | AIR BLASTER



- Ligera y ergonómica
- Robusta y sencilla
- Punta Tungsteno para máxima durabilidad
- Ideal para trabajar en metales, porcelanas y resinas
- Indicada para óxido de aluminio de 50-90 micras

- **Incluye:** Punta repuesto de Tungsteno y acople conexión Midwest 4 - 4 orificios

- **Garantía:** 12 meses



TUNGSTENO



CONEXIÓN

Ref.: 44-598

OFERTA

▶ ULTRASONIDOS | D600 y D600 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable** 28.000 Hz - 31.000 Hz
- **Movimiento de trabajo:** 90um
- Tecnología **Comfortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable
- **Suministro de agua:** **autónomo** y red
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-D600
OFERTA

Ref.: 28-D600LED
OFERTA

*Consúltanos por los **más de 200 modelos de puntas compatibles** que tenemos en Stock.

▶ ULTRASONIDOS | S6 y S6 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000- 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90µm
- **Tecnología de trabajo:** Comfortable scaling
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable
- **Suministro de agua:** red (NO autónomo)
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-S6
OFERTA

Ref.: 28-S6LED
OFERTA

▶ ULTRASONIDOS | U600 y U600 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **EMS®**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90µm
- **Tecnología de trabajo:** Comfortable scaling
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** autónomo y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



WOODPECKER®

Ref.: 28-U600
OFERTA

Ref.: 28-U600LED
OFERTA

▶ ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100µm
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** autónomo.
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-D7
OFERTA

Ref.: 28-D7LED
OFERTA

▶ ULTRASONIDOS | D5 y D5 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100µm
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** red.
- **Incluye:** 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-D5
OFERTA

Ref.: 28-D5LED
OFERTA

PUNTAS / INSERTOS

+200 MODELOS COMPATIBLES

DESCARGA AQUÍ >>
 NUESTRO CATÁLOGO
 CON TODA LA INFORMACIÓN
 DETALLADA



¡Siempre en Stock,
 entrega en 24 horas!

ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS

■ Profilaxis
 ■ Perio
 ■ Endo
 ■ Trat. Caries
 ■ Especial
 ■ Cirugía
 ◆ Diamantada
 Ti Baño de Titanio

G1, GD1 y GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales

EMS S SIR

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref:

28-G1
28-GD1
28-GS1

1 2 3 4 5 6

MODO: X POTENCIA MIN. MAX. IRRIGACIÓN MIN. MAX.

COMPATIBILIDAD | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KP1: KaVo® Piezolutax, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO</p> <p>2 ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO</p> <p>3 MODO DE TRABAJO indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.
 - G: Profilaxis - P: Periodoncia - E: Endodoncia</p> | <p>4 FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA</p> <p>5 POTENCIA DE VIBRACIÓN: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> <p>6 CAUDAL DE IRRIGACIÓN 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

PRECIO

No nos engañemos,
 es lo primero que vemos.

CALIDAD

Entre 4 y 10 veces
 mejor calidad / precio
 que las "originales".

DISEÑO

Investigación y desarrollo continuo
 impulsan la creación de diseños
 innovadores, especialmente
 en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 15 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO,
 FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.

<< NO LEAS ESTO

PUNTAS ULTRASONIDOS ENDO

**SIEMPRE
A LA VANGUARDIA
EN TRATAMIENTOS DE
ENDODONCIA**



28-ED1
Rosca tipo S
28-E1
P/EMS



28-E3
P/EMS



28-ED4
P/SATELEC
28-E4
P/EMS



28-E5D
P/EMS



28-ED11
P/SATELEC
28-E11
P/EMS



28-ED12D
P/SATELEC
28-E12D
P/EMS



28-ED60
P/SATELEC



28-E70
P/EMS

- 28-E71 0,3 x 17,7mm
- 28-E72 0,3 x 20,7mm
- 28-E73 0,25 x 17,7mm
- 28-E74 0,25 x 20,7mm

MANGOS ULTRASONIDOS

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD8H | HD-8H

OFERTA

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD7H | HD-7H

OFERTA

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Con luz LED



Ref.: 28-HD7L | HD-7L

OFERTA

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Con luz LED



Ref.: 28-HD8L | HD-8L

OFERTA

MANGOS ULTRASONIDOS

- Compatible EMS®
- Sin luz



Ref.: 28-HW6 | HW-6

OFERTA

- Compatible EMS®
- Sin luz (metálica)



Ref.: 28-HW3H | HW-3H

OFERTA

- Compatible EMS®
- Con luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-5L

OFERTA

- Compatible EMS®
- Con luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-6L

OFERTA

ACCESORIOS



Para puntas
Satelec® / EMS®

28-TD1L



Para puntas
Satelec® / EMS®

Acceso lateral

28-TW5L



Para puntas
KaVo Sonicflex®, Sonosoft®,
Piezolux® y compatibles

Acceso lateral

28-TK5L



Para puntas
Sirona®

Acceso lateral

28-TS4L



Para puntas
Endochuck

28-TDE1



Para puntas cirugía
Woodpecker® o Mectron®

28-TU1L



Soporte 6 puntas
con protector

Acero Inoxidable

28-WA001



Soporte 6 puntas
sin protector

Acero Inoxidable

28-WA002

► **MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS**

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.
 - Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
 - Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices, función combinada.
 - Movimientos: **recíproco**, horario, antihorario, autoreverse y autostop.
 - Torque: 0,4 a 5 Ncm.
 - Velocidad: 100 a 1.200 rpm.
 - Cabeza mini para mayor visibilidad.
 - Reducción **6:1**: gran potencia y corte eficiente.
- Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

¿Qué es ARI? Software integrado en el motor Endo Radar Plus de Woodpecker, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.

Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

Ref.: 28-ENDORADARP

NUEVO
modo de trabajo

ARI Reciprocación Inteligente Adaptativa




NUEVA



CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE
MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL



CA161 RR

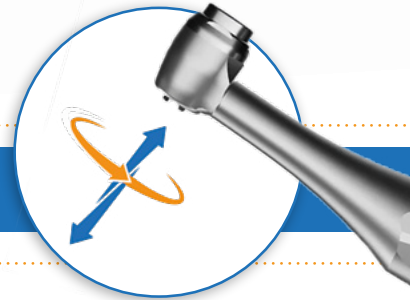

► **MOTOR ENDO | MOTOPEX**



Pantalla OLED
clara, amplia e intuitiva



- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
- Reducción **6:1 de cabeza super mini** de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura
- Batería de máxima duración **2.000 mAh**.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-MOTOPEX

► NUEVO MOTOR DE ENDODONCIA | Ai MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ► mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad. Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso modo de trabajo **T-Mode*** diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi, **Modo localizador de ápices (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Reciprocante (REC)** e **Inversión de Torque Adaptativo (ATR)**.

*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un **movimiento reciprocante** con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás. En este podrás **fixar ángulo y velocidad de giro**. Seguido de un modo a elegir entre (**Normal, Reverse, Reciprocante o ATR**) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo **SGP** y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm**.
- Velocidad ajustables: **100 a 2.500 rpm**.

NO HABRÁ
ESCALÓN / LEDGE
QUE SE RESISTA.



► MOTOR ENDO | SMART A

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.

MUY POCO ESPACIO PARA MUCHO QUE CONTAR



- Ref.: 28-SMARTAN | Naranja
- Ref.: 28-SMARTAB | Blanco

OFERTA

► MOTOR ENDO | ENDO SMART +

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico - Conectable a localizador de ápices Ai-Pex y Woodpex V

- Motor brushless
- 9 programas memorizables
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Contra ángulo super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte
- Función: **movimiento recíproco** con rango de movimiento **ajustable 20° - 400°**
- **Suministro incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1cable

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDOSMARTP



► ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | ENDO 3


- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura.
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
- Display LCD.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Batería: 750mAh.
- **Suministro incluye:** 3 puntas, llave fija, funda silicona y fundas desechables.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-ENDO3



PUNTAS ESPECIALES y PEEK

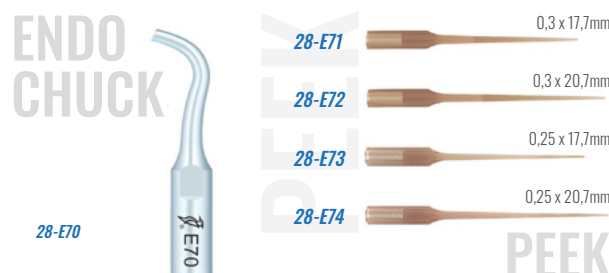

▶ SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar Gutapercha en el conjunto radicular durante los tratamientos de endodoncia.**

Este sistema **se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P para condensación vertical y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E** también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema incluye:

- **Fi-E y Fi-P** con base de carga y transformador
- 3x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección**
- 4x **Fundas protectoras aislantes**
- 2x **Puntas protectoras**
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses



Ref.: 28-FIEFIP

INFORMACIÓN
DETALLADA ▶



▶ CALIBRE CORTADOR GUTAPERCHA | R1 PLUS

- **18 orificios** de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.

- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.

- Regla de 30 mm.

- Cuchilla de corte **antioxidante y de doble cara**, se puede realizar un corte suave deslizándolo hacia adelante o hacia atrás.

- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.

- Hecho de **aleación de aluminio**, liviano y no se oxida.

- Esterilizable en autoclave.



Ref.: 28-R1P

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | Ai-PEX

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia Anti-interferencia** que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**

- **Gran pantalla (3,8") LCD** multicolor de fácil lectura.

- Calibración automática al encender.

- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.

- Señal acústica.

- **Base magnética**, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.

- **Dimensiones:** 101x101x175,5 mm

- **Peso:** 685 gr.

- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)



Ref.: 28-AIPEX

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**

- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa, clara y de fácil lectura.

- Calibración automática

- Máxima precisión

- Señal acústica

- **Peso:** 336 gr

- **Dimensiones:** 89x88x112 mm

- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios.)



Ref.: 28-WOODPEXV

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | MINIPEX

- Medición de máxima precisión.

- Cabe en una mano.

- Sistema avanzado de impedancia multifrecuencia.

Garantía: 12 meses



Ref.: 28-MINIPEX

▶ LÁMPARA LED | FARO MAIA

La lámpara dental FARO MAIA ofrece a quienes buscan un elevado rendimiento a un precio muy competitivo. **Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables** y, desde hoy, **una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnóstico**, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

Opciones

- Control remoto desde la unidad dental
- Tercer eje de rotación
- Gama completa color Ral

Tecnología LED

- **Campo de iluminación:** 170 x 85mm (a 700mm)
- **Calor:** 5.000 K
- S-FX: elipse 9x6mm
- **Potencia:** 3.000 a 45.000 LUX
- Sistema de iluminación: 2 LED
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido
- Movimiento 2D de serie
- Interruptor en cabeza
- **NO incluye mano de obra**

Garantía: 12 meses

Una **LÁMPARA**
de **CALIDAD**
para **TU CLÍNICA**

DISPONIBLE REFERENCIA EN **3 EJES:**

Ref.: 80-422010300




▶ MOTOR ASPIRACIÓN SECA | AIRMATIC

- 1-2 Puestos
- Máxima fiabilidad + máximo silencio
- Caudal aire: 1.200 l/min
- Funcionamiento: aspiración y compresión
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)
- Garantía: 12 meses



Ref.: 39-8AIRMAT

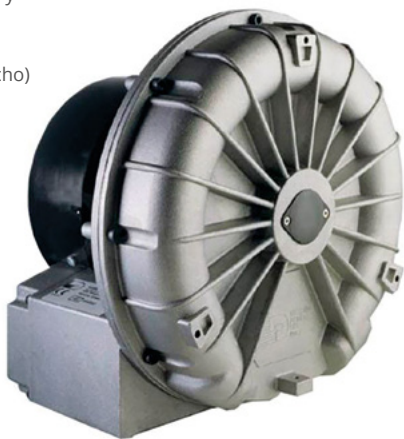

▶ JERINGAS | MINIMATE y MINILIGHT

+Info
AQUÍ



LISTA PARA CONECTAR
EN CUALQUIER EQUIPO



Conector Cefla®




Conector KaVo®



Conector Planmeca®

▶ PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip Turbo

Sistema de cierre de Bayoneta.
Asegura la punta contra el adaptador y evita fugas y mezclas de aire y agua

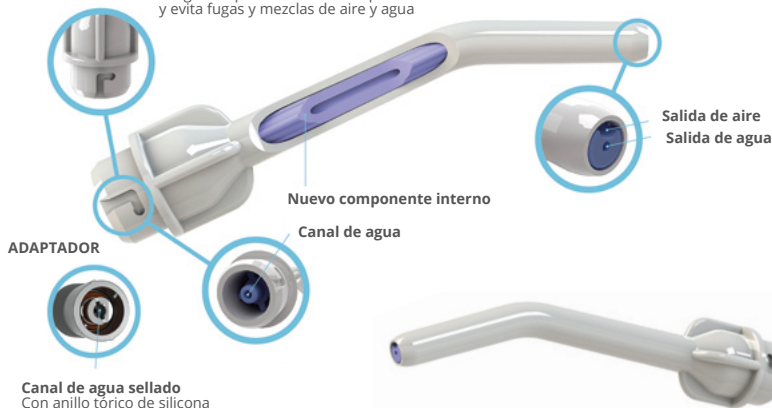

El agua fluye desde el canal central del adaptador al canal de agua de la punta evitando que entre agua al canal de aire.

Pro-Tip TURBO
by Adtek Innovations Ltd

- Anula el riesgo de contaminación cruzada

- Aire seco y perfecta pulverización
- Sistema de bloqueo de seguridad
- No se dobla

- Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo®

*Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado

Ref.: 60-6410

OFERTA

BOLSA
250
Unidades

▶ MOTOR DE ASPIRACIÓN CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTI OBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

METASYS
Made in Austria
Since 1980

EXCOM Hybrid

	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación**	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación



SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación
- Sistema antiobstrucción
- No reduce potencia de succión



Ref.: 98-010004 ECO II

GARANTÍA
36 meses**

Ref.: 98-010311

Ref.: 98-010312

** Mínimo de mantenimiento requerido

▶ LIMPIADOR SISTEMAS DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas.
- Concentrado: fácil de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

**EXTREMADAMENTE
CÓMODO Y SENCILLO**

METASYS
Made in Austria
Since 1980



Ref.: 98-030201 | Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 | Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 | Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

▶ NUEVO SISTEMA DESCONTAMINACIÓN CONTINUA PARA SILLONES DENTALES | WEK Light

METASYS
Made in Austria
Since 1980



INTERNO

CE0044

En cumplimiento con el NUEVO Real Decreto 487/2022.
Prevención y control de **LEGIONELA** en la clínica dental.

- Evita la generación de biofilm, bacterias, microorganismos (incluida Legionella) y la acumulación de cal y algas en las líneas de agua del sillón dental.
- Favorece una mayor limpieza del sistema de aspiración dental.
- El sistema consiste en una bomba perfectamente calibrada que inyecta la dosis adecuada del descontaminante Green & Clean WK (Metasys) en el flujo de agua del sillón dental y con ello:
 - La solución de **Peróxido de Hidrógeno** al 2%, descontamina el agua de forma continua.
 - Los **desinhibidores de algas y cal** presentes en dicha solución, previenen de forma eficaz la acumulación de cal y algas y en consecuencia los atascos que estos pueden llegar a generar en los instrumentos.
- **Todo ello de forma completamente segura para el paciente.**



EXTERNO

Ref.: 98-030030***

*** Existen modelos que vienen con un **kit de accesorios** especialmente diseñado para ciertas marcas de sillones dentales. Ejemplo: **Planmeca, ANCAR, Fimmet, HEKA, Morita** (algunos modelos), **OMS, Diplomat, Swident**, entre otros. **Consúltanos.**

Ref.: 98-030029

▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | O-Star

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA capaz de polimerizar TODAS las resinas del mercado** inclusive las Dentsply, 3M...

- FOTOCURADO en 1 SEGUNDO

7 Programas de trabajo:

- **Turbo:** 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²)
- **High:** 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm²)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Check:** 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm²)
- **Rango más amplio de longitud de onda:** 385 - 515 nm (luz azul)
- Display **OLED**
- **Batería de gran capacidad:** 2.000 mAh
- **Dimensiones:** 23x23x204mm
- **Peso:** 108gr
- **Incluye:** Medidor de intensidad de luz en la base de carga.

Garantía: 24 meses



ULTRALIGERA
108gr.



Ref.: 28-OSTAR

▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo
- Sin tiempo de espera
- **Intensidad:** 1.000 - 2.500 mW/cm²
- **2 Programas de trabajo:**
 - **Turbo (P1):** 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm²)
 - **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh
- **Rotación de la cabeza:** 360°
- **Peso:** 278 gr
- **Dimensiones:** 25 x 25 x 240 mm

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDMAXB | Blanca

Ref.: 28-ILEDMAXV | Violeta



▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED H-ORTHO

- Inalámbrica, potente y ligera.
- Ciclos cortos y sin sobrecalentamientos.
- **2 Programas de trabajo:**
 - **Ortho (P1):** 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm²)
 - **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 440 - 490 nm
- **Peso:** 178 gr.
- **Dimensiones:** 25mm x 252mm
- **Incluye:** "dos" fibras ópticas: (1 normal Ref.: 28-FO002 y 1 biselada Ref.: 28-FO003)

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDHORTH0



▶ NUEVO LÁMPARA DE FOTOCURADO | LUX E Plus

- Económica, atractiva y ligera
- Sin tiempo de espera
- **3 Programas de trabajo:**
 - **Normal :** 5, 10, 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm²)
 - **Rampa :** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm²)
 - **Escalonado:** 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 141 gr.
- **Dimensiones:** 40 x 50 x 260mm.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LUXEPLUS



▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED.D

- Robusta, sencilla e **ideal para estudiantes.**
- Sin tiempo de espera
- **3 Programas de trabajo:**
 - **Normal (01):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
 - **Rampa (02):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
 - **Escalonado (03):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 143 gr.
- **Dimensiones:** 32 x 38 x 202mm

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDD

