DESTACADOS 2025

▶ UNIDAD DE PROFILAXIS (ULTRASONIDOS + AEROPULIDOR) | PT-A

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!DIFERÉNCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ► Máxima comodidad para el paciente.
- · Pedal multifunción.
- **1.- ULTRASONIDOS:** exclusiva tecnología "*Painless*" para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Potente pieza de mano YZ-2L, desmontable para su esterilización en autoclave.
- Compatible con EMS® (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de hasta 35.000 Hz. y 90 µm. de amplitud.
- Suministro de agua: autónomo y red.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:

Potente y versátil aeropulidor 2 en 1: Función Supragingival y Función Subgingival. 2 piezas de mano:

- **Ligeras** ▶ Reduce la fatiga.
- Cabeza micro y rotación 360° ► Profilaxis perfecta.
- **Separable** en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...** —

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)



Ref.: 28-PTA **3.980**,00 €

Con **CALENTADOR** de agua

CARRITO A MEDIDA

Ref.: 28-GART2

WOODPECKER

0,7mm

1.4mm





MUCHO MÁS que un simple tratamiento de profilaxis...

Ofrece salud, belleza y bienestar

a partir de los 8 pasos del Método ABC

Más que un simple tratamiento de profilaxis, el **Método ABC** es un tratamiento de **salud, belleza y bienestar**, pero sobre todo se debe ver como un **método preventivo**.

Cada vez son más los profesionales que aconsejan una limpieza integral antes de cualquier intervención para disminuir la carga bacteriana y evitar complicaciones.

UNIDAD DE PROFILAXIS (ULTRASONIDOS + AEROPULIDOR) | AP-B

Solución combinada para una profilaxis completa.

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte. Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.

1.- ULTRASONIDOS: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- Compatible con EMS® (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de hasta 35.000 Hz. y 90 µm de amplitud.
- 3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- · Suministro de agua: autónomo.

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor 2 en 1: Función Supragingival y Función Subgingival.

- · Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival**: 40-65μm. y **Subgingival**: 25μm.)
- · 2 piezas de mano:
 - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
 - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360º

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano)

Ref.: 28-APB 1.880,00 €













BICARBONATO & GLICINA

- Bicarbonato FAST / PT-S1 (65 µm) | SUPRA
- Bicarbonato FAST / PT-S1 (40 µm) | SUPRA
- Glicina GENTLE / PT-S3 (65 μm) | SUPRA
- Glicina GENTLE MINI / PT-S3 (25 μm) | SUB

Ref.: 28-PTS165/4 59,80 €

Ref.: 28-PTS140/4 Ref.: 28-PTS3SUPRA 18,00 €

18,00 € Ref.: 28-PTS3SUB

AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS



Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

- Pieza de mano separable en 3 partes, fácil mantenimiento.
- Diseño antirretorno de agua y polvos, para evitar atascos.
- Cabeza mini con giro de 360° y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de Bicarbonato y Glicina.
- Depósito superior transparente que permite ver la cantidad de polvo restante.
- Piezas de mano esterilizables 134º.

Pieza de mano AP-1 PLUS (Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Tratamiento Supragingival
- Diámetro de salida del polvo: 0,7mm.
- Diámetro de salida de agua: 1,4mm.
- Tamaño polvo recomendado: 40 65μm.

Pieza de mano AP-2 Plus (Incluido en AP-H PLUS)

- Tratamiento Subgingival
- Salida de polvo en tres direcciones y de agua en una.
- **Punta fabricada** de polímeros médicos y **diseñada** para obtener unos resultados únicos. Su flexibilidad ayuda a mejorar la accesibilidad y a eliminar la placa en profundidad.
- Tamaño polvo recomendado: 25μm.

Ref.: 28-APH* *328*,00 €

Ref.: 28-APHPLUS* *428*,00 €.

lidwest 4 (*M4) aVo® Multiflex (*K)

ULTRASONIDOS | D600 y D600 LED

- Conexión compatible manguera y sistema rosca puntas tipo S.

- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz 31.000 Hz
- Movimiento de trabajo: 90µm
- Tecnología Confortable Scaling
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- Incluye: 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios

Garantía: 24 meses

(12 meses pieza de mano y accesorios)



*Consúltanos por los más de 250 modelos de puntas compatibles que tenemos en Stock.

DTE

Ref.: 28-D600 *598,00 €*

Ref.: 28-D600LFD *668,00* €

ULTRASONIDOS I S6 y S6 LED

- Conexión compatible manguera y sistema rosca puntas tipo S.
- Frecuencia de trabajo regulable: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90µm
- Tecnología Confortable Scaling
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: red (NO autónomo).
- Incluye: 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses

(12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-S6 298,00 € Ref.: 28-S6LED 308,00 €

<u>ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED</u>

- Conexión compatible manguera y sistema rosca puntas tipo S.
- Frecuencia de trabajo regulable: 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 100µm
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: autónomo.
- Incluye: 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.



(12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-D7 438,00 € Ref.: 28-D7LED **478**,00 €

ULTRASONIDOS I U600 y U600 LED

- Conexión compatible manguera y sistema rosca puntas EMS
- Frecuencia de trabajo regulable: 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90µm
- Tecnología Confortable Scaling
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia v endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: autónomo y red.
- Incluye: 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses

(12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-U600 *598,00* €

Ref.: 28-U600LED 668,00 €

ULTRASONIDOS | D5 v D5 LED

- Conexión compatible manguera y sistema rosca puntas tipo S.
- Frecuencia de trabajo regulable: 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100µm
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: red.
- Incluye: 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses

(12 meses pieza de mano y accesorios)



Ref.: 28-D5LED 268,00 **€**





DTE.

PUNTAS / INSERTOS +250 MODELOS COMPATIBLES

DESCARGA AQUÍ 🔀 **NUESTRO CATÁLOGO** CON TODA LA INFORMACIÓN **DETALLADA**



iSiempre en Stock, entrega en 24 horas!

ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS



- COMPATIBILIDAD | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KP1: KaVo® Piezolux, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED
- DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO
- ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO
- 🛐 MODO DE TRABAJO indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.
 - **G:** Profilaxis **P:** Periodoncia - E: Endodoncia
- 4 FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA
- **5 POTENCIA DE VIBRACIÓN**: 0 30%; 30% 60%; y/o, 60% 100%
- 6 CAUDAL DE IRRIGACIÓN 0 30%; 30% 60%; y/o, 60% 100%

¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

CALIDAD

Entre 4 v 10 veces mejor calidad / precio que las "originales".

PRECIO

No nos engañemos, es lo primero que vemos.

DISEÑO

Investigación y desarrollo continuo impulsan la creación de diseños innovadores, especialmente en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO, FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.

NUEVOS KITS de Puntas Ultrasonidos










MANGOS ULTRASONIDOS

Ref.: 28-HD8H | HD-8H

Ref.: 28-HD7H | HD-7H

Ref.: 28-HD7L | HD-7L


- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz







WOODPECKER DTE





WOODPECKER

Ref.: 28-HW6 | HW-6



- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz





129,80 €

- Compatible EMS®
- Sin luz



₩000PECKER HW-8 (C € 0197



- Compatible con conexión y rosca tipo S





149,80 €.

- Compatible EMS®







Ref.: 28-HW5L | HW-5L

149,80 £

- Compatible con conexión KaVo PiezoLED y PIEZOsoft y rosca tipo EMS®
- Con luz LED





Ref.: 06-SC21KL

Compatible con KaVo® PiezoLED y PIEZOsoft (1.007.3995)



WOODPECKER

328,00 **€**

ACCESORIOS



Para puntas Satelec® / EMS®

28-TD1I 10,80 €

Para puntas

Endochuck



Para puntas Satelec® / EMS®

28-TW5L

15,80 €



Para puntas KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolux® y compatibles

28-TK5I 19,80 €



Para puntas Sirona® Acceso lateral

28-TS4L

15,80 €





Para puntas cirugía Woodpecker® o Mectron®

28-TU1L 58,00 €



Soporte 6 puntas con protector

28-WA001 10,80 €



Soporte 6 puntas sin protector

28-WA002 9,80 €

MOTOR ENDO I ENDO RADAR PLUS

- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices solo (EAL), función combinada.
- Movimientos: normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 a 5 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Cabeza mini para mayor visibilidad.
- Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Qué es ARI? Software integrado en el motor Endo Radar Plus de Woodpecker, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación. Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos* de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos. *Ángulos de giro totalmente configurables de 10° en 10°.

Ref.: 28-ENDORADARP **918**,00 €



CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE

MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL

<mark>DISPONIBLE</mark> y <mark>VÁLIDA</mark> para TODOS nuestros motores ENDO Woodpecker y DTE




MOTOR ENDO | MOTOPEX WOODPECKER









- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
- Reducción **6:1 de cabeza super mini** de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura.
- Batería de máxima duración 2.000 mAh.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-MOTOPEX **998**,00 €

MOTOR DE ENDODONCIA I AI MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ▶ mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad. Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso modo de trabajo T-Mode* diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi, Modo localizador de ápices (EAL), Normal (CW), Reverse (CCW), Reciprocante (REC) e Inversión de Torque Adaptativo (ATR).

*¿En qué consiste el T-Mode?

Consecución de movimientos diseñado para pasar un ledge o escalón. Empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) que consiste en un movimiento reciprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás (en este podrás fijar ángulo y velocidad de giro), seguido del modo elegido entre Normal, Reverse, Reciprocante o ATR en los que podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación de nuevo y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK 1.280 · 00 €

- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de calibrado automático.
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 2.500 rpm.

NO HABRÁ QUE SE RESISTA.









- 18 orificios de recorte v medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.
- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.
- Regla de 30 mm.
- Cuchilla de corte antioxidante y de doble cara, se puede realizar un corte suave deslizándolo hacia adelante o hacia atrás.

CALIBRE CORTADOR GUTAPERCHA | R1 PLUS

- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.
- Hecho de aleación de aluminio, liviano y no se oxida.
- Esterilizable en autoclave.

Ref.: 28-R1P 63,80 €



WOODPECKER

MOTOR ENDO | ENDO SMART +

- Motor + contra ángulo inalámbrico.
- Conectable a localizador de ápices Ai-Pex y Woodpex V para funciones COMBINADAS.
- Motor brushless.
- 9 programas memorizables.
- Torque ajustable: 0,4 a 5 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Cabeza super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte.
- Modos disponibles: normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Suministro incluye: Pieza de mano, base de carga y accesorios.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano. (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDOSMARTP 658,00 €




▶ ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | ENDO 3

- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura.
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
- Display LCD.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Batería: 750mAh.
- Suministro incluye: 3 puntas, llave fija, funda silicona y fundas desechables.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-END03 *348*,00 **€**



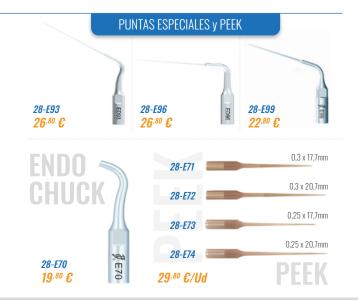

WOODPECKER



Dispositivo para calentar, cortar y condensar Gutapercha en el conducto radicular durante los tratamientos de endodoncia

Este sistema se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P para condensación vertical y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema incluye:

- **Fi-E** y **Fi-P** con base de carga y transformador.
- 4x Atacadores/ Plugger con fundas de aislamiento.
- 4x Aguias de invección.
- 4x Fundas protectoras aislantes.
- 2x Puntas protectoras.
- 1x Llave para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

También disponibles por separado

Ref.: 28-FIE *628,00* € Ref.: 28-FIP 358,00 £.



Fi-P





WOODPECKER

LOCALIZADOR DE ÁPICES CON TEST DE PIULPA | Ai-PEX

Sistema avanzado de tecnología DSP multi-frecuencia Anti-interferencia que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- Conectable a motor Endo Smart Plus
- Gran pantalla (3,8") LCD multicolor de fácil lectura.
- Calibración automática al encender.
- Test de pulpa (PT MODE): medición de vitalidad dental.
- Señal acústica.
- Base magnética, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- Dimensiones: 101x101x175.5 mm.
- **Peso:** 685 gr.
- Incluye: 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador.

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: 28-AIPEX **448**,00 **€**



LOCALIZADOR DE ÁPICES I WOODPEX V

- Conectable a motor Endo Smart Plus
- Pantalla LCD inclinable, luminosa, clara y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Máxima precisión.
- Señal acústica.
- **Peso:** 336 gr.
- Dimensiones: 89x88x112 mm.
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios.)

Ref.: 28-WOODPEXV **248**,00 **€**



WOODPECKER

CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL I i-Sensor H1 & H2

- Potente software ► Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)
- Instalación y utilización en múltiples puestos de trabajo (*Misma IP)
- Compatible con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor extrafino y de bordes curvos ► Mayor comodidad.
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m. - Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68.

Garantía: 24 meses





NUEVA ACTUALIZACIÓN ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



Escáner de placas de fósforo Woodpecker: inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata. Compatible con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)



- 1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: CPU AMD heterogéneo controlado por IA. Utiliza distintos tipos de núcleos ► Mayor capacidad y velocidad de procesamiento de imágenes HD.
- 2.- CONFIGURACIÓN IP INTELIGENTE: Permite configuración de IP manual o automático por cable (ethernet)
- 3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click: Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.
- 4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION: Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.

WOODPECKER

5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD: NUEVAS opciones de conexión: 3 posibilidades por cable + Wifi ► Conexión estable y sin fluctuaciones. Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN 3.280,00 €



PIEZO SURGERY ULTRASÓNICO | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de cirugía ósea de última generación, capaz de realizar cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente.

Feedback en tiempo real y corte selectivo que garantiza la seguridad para el paciente. Sin efecto de corte sobre el tejido blando.

Configurable al detalle:

- · 3 modos de trabajo + Autolimpieza: Modo de Cirugía (B), Modo de Periodoncia (P), Modo Endodoncia (E) y Autolimpieza (C)
- · Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.
- Pantalla / Display de 7" con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.
- · Pieza de mano HB-1L con tecnología ultrasónica y luz LED 360°.
- · Peso total: apenas 2Kg.

Suministro incluye: pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas,

- 2 llaves dinamométricas, 2 soportes de puntas, 8 líneas de irrigación esterilizables,
- 2 casetes de esterilización, maletín metálico de transporte y otros accesorios.

Garantía: 24 meses

12 meses micromotor y contra ángulo



MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología con luz y 8 programas personalizables.

- Pantalla LCD táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- Pedal multifunción que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- Bomba peristáltica con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato
- Datos técnicos:
- Par de apriete: 5-80 N.cm.
- Refrigeración: 0 120 ml/min.
- Velocidad del motor: 15-40,000 rpm.
- Fuente de alimentación: 220V.

Garantía: 24 meses unidad

12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP *1.980*,00 €

Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.



Pantalla Táctil

Bomba peristáltica



Pedal Multifunción





WOODPECKER

TURBINA I PRIME LINE

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 W.
- **350.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro ≤ **55 dB**.
- 4 Sprays.
- Recubrimiento: Titanio.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 24 meses

Ref.: 06-HP21KL *594*,80 **€**.



TURBINA I ECO LINE POWER

- "Power edition".
- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 28 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro < 60 dB.
- 4 Sprays.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex.

Garantía: 18 meses

Ref.: 06-HE20KL (CON LUZ) 548,00 **€**.

Ref.: 06-HE20K (SIN LUZ) **448**,00**€**



TURBINA | ECO LINE

- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 21 W.
- 320.000 rpm (a 3 bar).
- Nivel sonoro ≤ **62 dB**.
- 4 Sprays.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 18 meses

Ref.: 06-HE21KL (CON LUZ) **448**,00 **₽**

Ref.: 06-HE21K (SIN LUZ) 348,00 **€**



R-Tech®

TURBINA I ECO LINE

- Cabeza mini.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 16 W.
- **420.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro ≤ 60 dB.
- 3 Sprays.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 18 meses

Ref.: 06-HE22KL (CON LUZ) **448**,00 **€**

Ref.: 06-HE22K (SIN LUZ) 348,00 €



TURBINA I ECO T2

- Línea económica.
- Cabeza estándar.
- Potencia: 21W.
- 340.000 (a 3 bar).
- Sistema antirretorno.
- 1 orificios de spray. - Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 6 meses

Ref.: 58-250 138,00 £





TURBINA I ECO T TURBO

- Cabeza estándar.
- Potencia: 23W.
- 370.000 (a 3 bar).
- Sistema antirretorno.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 12 meses



Ref.: 58-253 18N,00 £

ACOPLAMIENTOS



Sin luz, sin Reg. Spray Ref.: 06-QC4014K

Con luz Xenon, sin Reg. Spray Ref.: 06-QC5016K



Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016K



Con luz Xenon, con Reg. Spray Ref.: 06-QC5016KW

TIPO KAVO®

108,00 **€**

TIPO KAVO®

171,80 **€**:

TIPO KAVO®

192,80 €

TIPO KAVO®



Con luz LED, con Reg. Spray Ref.: 06-QC6016KW



Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-0C4014NT



Con luz Xenon, sin Reg. Sprav

Ref.: 06-QC5016NT



Con luz LED, sin Reg. Spray 203^{,80} €. Ref.: 06-QC6016NT

TIPO KAVO®

?25,80 **£**.



Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014W

108,00 €.

TIPO W&H®

TIPO W&H®

TIPO NSK®

Con luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016W

171,80 **€**.

TIPO SIRONA®

TIPO NSK®

138,80 **€**.

TIPO NSK®

171,80 **€**.

98,00 €



Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016SW

TIPO SIRONA®

203,80 €

Con luz LED, con Reg. Spray Ref.: 06-QC6016SW

225^{,80} €.



OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2026. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

CONTRA ÁNGULO I PRIME

- Transmisión 1:1*. (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Con luz.
- Sistema botón.
- Cabeza separable.
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Titanio.

Garantía: 24 meses



🥙 R-Tech®

CONTRA ÁNGULO I ECO LINE

- Transmisión 1:1*. (*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna. - Sistema botón.
- Cabeza separable.
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

Garantía: 24 meses

Ref.: 06-LE11 (SIN LUZ) *375,80* € Ref.: 06-LE11L (CON LUZ) *483*,80 **€**



R-Tech®

NUEVO CONTRA ÁNGULO | WJ-45TL

- Transmisión 1:5.
- 4 orificios spray.
- Con luz.
- Sistema botón.
- Fresas de montaje FG (Ø 1,6mm).
- Sistema INTRA.
- Sistema antirretorno.
- Microfiltro.
- Hasta 200.000 rpm.
- Rodamiento cerámico (Made in Germany).
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-WJ45TL

398,00 €



Ref.: 06-LP11L *639,80* €

CONTRA ÁNGULO | ECO C2

- Línea económica.
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema botón.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-228 CABEZA ECO C2

CONTRA ÁNGULO | ECO C1

- Línea económica.
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema guillotina. - Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo

Garantía: 6 meses





CABEZA ECO C1

CABEZAS CONTRA ÁNGULO



COMPATIBLE KAVO Y MK-DENT

Transmisión 1:1 Ref.: 06-LCH11 (Punto azul)



COMPATIBLE KAVO Y MK-DENT

Transmisión 2:1 Ref.: 06-LCH21 (Punto verde)



COMPATIBLE KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH16

Transmisión 1:1 Fresas de turbina (Punto azul) 268,00 **€**.

R-Tech®

PIEZA DE MANO I PRIME

- Con luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Titanio.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LE01 (SIN LUZ) 299,80 €

Ref.: 06-LE01L (CON LUZ) 418,00 €.

PIEZA DE MANO I **ECO LINE**

- Irrigación interna. - Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 24 meses



Ref.: 58-202 98,00 £

PIEZA DE MANO I ECO P1

- Línea económica.
- Irrigación externa.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



524,80 €.

Ref.: 06-LP01L

MICROMOTOR I AM1004

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



R-Tech®

MICROMOTOR I AM1006

- Con luz.

W

- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 6 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses

Ref.: 06-AM1006

448,00 €



W

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.

MICROMOTOR I VORTICE

- Conexión KaVo Multiflex®.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 40-22452 480^{,00} €.



TKD

Ref.: 06-AM1004 *338,00* €

MICROMOTOR | ECO M1

- Línea económica.
- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-203 108,00 €

NUEVO KIT BUILT IN MICROMOTOR I M2 PRO

El Kit Built-in Micromotor M2 PRO con luz LED de Woodpecker está diseñado para dotar al sillón dental de la tecnología punta en micromotores eléctricos.



- Rango de velocidad del micromotor: 2.000 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 3,5 Mcm.
- Compatibilidad con contra ángulos y piezas de mano: 16:1, 1:1, 1:5 (estándar) 1:4,2.
- Tamaño del mircromotor: ø 22 x 76,7 mm.
- Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas.
- Peso del micromotor: 68 g.
- Incluye: Display, módulo electrónica, electroválvula, manguera (180 cm), micromotor, conexiones y accesorios de montaje.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-M2PRO 680,00 €









BOQUILLAS | ADAPTADORES PARA LUBRICANTE AEROSOL



Para KaVo® Multiflex

Ref.: BL-1012





Para conexión 4 - 6 orificios

Ref.: BL-1015



piezas de mano

Ref.: BL-1013



Para Sirona® R/F Ref.: BL-1017



Para pinzas turbinas

Ref.: BL-1014



Para W&H® Roto Quick

Ref.: BL-1018



Para NSK® Phatelus

5,80 €. Ref.: BL-1020



Para Bien Air® Unifix

Ref.: BL-1023

5,80 €

🥙 R-Tech®

LUBRICANTE | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500ml

Ref.: 06-LU1011

16,80 €



LUBRICANTE | LU1022

- Aceite MK-DENT para KaVo® Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500ml
- Conexión rosca



Ref.: 06-LU1022 16,80 €



LUBRICANTE | LU1031

- Aceite MK-DENT para W&H® Assistina
- Botella: 500ml



R-Tech®

Ref.: 06-LU1031 40,80 €

▶ KIT ROTATORIO CLÍNICA



- Cabeza estándar.
- Con luz (Fibra óptica 25.000 LUX).
- Potencia: 21W.
- 320.000 rpm (a 3bar)
- Sistema antirretorno.
- 3 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Multiflex.
- Incluye acoplamiento.

PIEZA MANO PRO P1

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.

- Sin luz.

- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

MICROMOTOR PRO M1

- Irrigación interna.

- Hasta 20.000 rpm.

de giro regulable.

- Conexión Midwest 4

- Dirección y velocidad

- Recubrimiento: Cromo.







Ref.: 58-222 *708*,00 **€**



CONTRA ÁNGULO PRO C1

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Cabeza separable. (compatible KaVo® y MK-dent®)
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo

PULIDOR BICARBONATO | PROPHYLINE



- Garantía: 12 meses

Ref.: 06-PR1011*

*: K (KaVo®), W (W&H®), S (Sirona®), N (NSK®), B (Bien Air®).

594,80 **€**

ESTUCHES DE **ESTUDIANTES** R-Tech®

- Maletín de transporte.

- Boquillas de engrase. - Aguja mantenimiento spray

- Botella de lubricante. PREMIUM 100% sintético.

TODA LA CARRERA Revisión gratuita al finalizar cada curso

GARANTÍA durante



Incluye:

298,00 **£**.









LÁMPARA LED | FARO MAIA

PARA QUIENES BUSCAN UN ELEVADO RENDIMIENTO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO.

Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables y, desde hoy, una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnosis,

cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

- Control remoto desde la unidad dental.
- Tercer eje de rotación.
- Gama completa color Ral.
- Tecnología LED
- Campo de iluminación: 170 x 85mm (a 700mm)
- Calor: 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- Potencia: 3.000 a 45.000 LUX.
- Sistema de iluminación: 2 LED.
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido.
- Movimiento 2D de serie.
- Interruptor en cabeza.
- NO incluye mano de obra.

Garantía: 12 meses

DESDE 1.348,00 €

Una LÁMPARA de CALIDAD para TU CLÍNICA





LUZZANI

DENTAL

Ref.: 80-422010300

MOTOR ASPIRACIÓN SECA | AIRMATIC

- 1-2 Puestos.
- Máxima fiabilidad + máximo silencio.
- Caudal aire: 1.200 l/min.
- Funcionamiento: aspiración y compresión.

- Dimensiones:

255 mm (alto) x 205 mm (ancho)

Garantía: 12 meses


Ref.: 39-8AIRMAT *451*,80 €



JERINGAS | MINIMATE y MINILIGHT



PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip Turbo

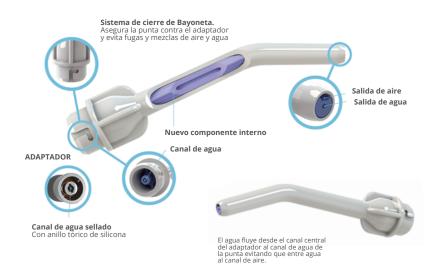



- Anula el riesgo de contaminación cruzada
- Aire seco y perfecta pulverización.
- Sistema de bloqueo de seguridad.
- No se dobla.
- Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo®.
- *Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado.

Unidades

Ref.: 60-6410

OFERTA | **42**,80 €

MOTOR DE ASPIRACIÓN CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTIOBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA



SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación.
- Sistema antiobstrucción.
- No reduce potencia de succión.



METASYS

Made in Austria

Ref.: 98-010004 ** ECO II + 780^{,00} €

** Próximamente 2025

EXCOM Hybrid	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94/1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 I/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación**	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación

GARANTÍA 36 meses*

Ref.: 98-010311 *1.800*,00 €

Ref.: 98-010312 2.680^{,00} €

* Mínimo de mantenimiento requerido

LIMPIADOR SISTEMAS DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el matenimiento de aspiraciones de todas las marcas.
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

EXTREMADAMENTE CÓMODO Y SENCILLO





Ref.: 98-030201 | Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 | Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 | Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

135,80 €

175,80 €

91,80 €

NUEVO SISTEMA DESCONTAMINACIÓN CONTINUA PARA SILLONES DENTALES I WEK Light



Ref.: 98-030030*** 1.328,00 €

En cumplimiento con el NUEVO Real Decreto 487/2022. Prevención y control de LEGIONELA en la clínica dental.

- Evita la generación de biofilm, bacterias, microorganismos (incluida Legionela) y la acumulación de cal y algas en las líneas de agua del sillón dental.
- Favorece una mayor limpieza del sistema de aspiración dental.
- El sistema consiste en una bomba perfectamente calibrada que inyecta la dosis adecuada del descontaminante Green & Clean WK (Metasys) en el flujo de agua del sillón dental y con ello:
 - La solución de **Peróxido de Hidrógeno** al 2%, descontamina el agua de forma continua.
 - Los **desinhibidores de algas y cal** presentes en dicha solución, previenen de forma eficaz la acumulación de cal y algas y en consecuencia los atascos que estos pueden llegar a generar en los instrumentos.
 - Todo ello de forma completamente segura para el paciente.

*** Existen modelos que vienen con un kit de accesorios especialmente diseñado para ciertas marcas de sillones dentales. Ejemplo: Planmeca®, ANCAR®, Fimet®, HEKA®, Morita® (algunos modelos), OMS®, Diplomat®, Swident®, entre otros. :Consúltanos!

⋒ METASYS

Made in Austria Since 1980

EXTERNO



Ref.: 98-030029 *1.378*,00 €

NUEVA LÁMPARA DE FOTOCURADO | O-Star PRO

0-Star

Lámpara de fotocurado INALÁMBRICA capaz de polimerizar "TODAS" las resinas del mercado inclusive las Dentsply, 3M...

- 29 chips LED azules y morados intercalados (Haz uniforme).
- Ángulo de luz: 15,8°.
- Inalámbrica.
- Potenciómetro integrado en la base de carga.
- Sin tiempo de espera: Más de 3mm en menos de 5 segundos.
- Longitud de onda: 385 515 nm.
- Superficie de polimerización: 10mm.
- Batería: 2.000 mAh.

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: 28-OSTAR 498,00 €



ULTRA LIGERA 108gr		
7 programas de trabajo		
Turbo 2.700-3.000 mW/cm ² *	Cura 2 mm de resina en sólo 1 segundo gracias a su intensidad ultra alta	
High 1.800-2.000 mW/cm ² *	Proporciona un curado rápido y profundo en solo 3 o 5 segundos.	
Ortho 2.700-3.000 mW/cm ^{2*}	Específico para el pegado de brackets de ortodoncia, con ciclos ajustables con una sola pulsación.	
Normal 1.000-1.200 mW/cm ² *	Ideal para restauraciones generales, con tiempos de polimerización ajustables.	
Rampa (Soft) 1.000-1.200 mW/cm ² *	Reduce la contracción de la resina y el riesgo de microfugas, perfecto para pacientes con necesidades delicadas.	
Escalonado (Pulse) 1.000-1.200 mW/cm ² *	Disipa eficazmente el calor, garantizando el confort durante ciclos de tratamiento prolongados.	
Check 200 - 400 mW/cm ²	Utiliza una luz violeta para la detección precisa de caries, cálculo, fisuras y composite en combinación con gafas especiales.	

* Tiempos y / o ciclos variables. Consultar ficha producto.

WOODPECKER DTE

LÁMPARA DE FOTOCURADO | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- Intensidad: 1.000 2.500 mW/cm2.
- 2 Programas de trabajo:
- Turbo (P1): 1 o 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm²)
- Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 515 nm.
- Capacidad de la batería: 2000 mAh.
- Rotación de la cabeza: 360°.
- **Peso:** 278 gr.
- Dimensiones: Ø 25 x 240mm.

Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)





148,00 €.



WOODPECKER DTE

LÁMPARA DE FOTOCURADO I LED H-ORTHO

- Inalámbrica, potente y ligera.
- Ciclos cortos y sin sobrecalentamientos.
- 2 Programas de trabajo:
- Ortho (P1): 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm²)
- Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm2)
- **Longitud de onda:** 440 490 nm.
- **Peso:** 178 gr.
- Dimensiones: Ø 25 x 252mm
- Incluye: "dos" fibras ópticas: 1 normal (Ref.: 28-FO002) y 1 biselada (Ref.: 28-FO003).

Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDHORTHO

149,80 **€**

NUEVO LÁMPARA DE FOTOCURADO I LUX E Plus

- Económica, atractiva y ligera.
- Sin tiempo de espera.
- 3 Programas de trabajo:
 - Bajo: 5, 10, 15 o 20 seg. (800 1.000 mW/cm2)
 - Medio: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 1.200 mW/cm²)
- Alto: 3 o 5 seg. (1.400 1.600 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 515 nm.
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135°C.
- Peso: 141 gr.
- **Dimensiones:** 40 x 50 x 260mm.

Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LUXEPLUS 99,80 €.



LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED.D

- Robusta, sencilla e ideal para estudiantes.
- Sin tiempo de espera.
- 3 Programas de trabajo:
- Normal (01): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- Rampa (02): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- Escalonado (03): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 515 nm.
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135°C.
- **Peso:** 143 gr.
- Dimensiones: 32 x 38 x 202mm

Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDD **94**,80 **€**.



WOODPECKER DTE