

VE

▶ VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS

- Válvulas (Faro®, Clippard®, RUMAR®)
- Electroválvulas (Sirai® / ASCO® NEUMATICS)



Clippard

RUMAR



ASCO™

VÁLVULAS

Válvulas FARO®



	Descripción	Observaciones
	Válvula agua selección de instrumentos Ref.: 80-603400 (Ref. Faro®: 223400)	
	Válvula 3 vías accionamiento pedal Ref.: 80-604035 (Ref. Faro®: 224035)	
	Válvula apertura agua con aspiración Ref.: 80-604639 (Ref. Faro®: 224639)	
	Válvula agua comando aire Ref.: 80-604679 (Ref. Faro®: 224679)	
	Distribuidor Ref.: 80-604248 (Ref. Faro®: 234248)	Entrada: 1x3,2mm Salidas: 3x1,6mm
	Válvula proporcional flujo de aire pedales Faro® 224900000 y 224900100 Ref.: 80-604920 (Ref. Faro®: 224920)	
	Membrana válvula agua Ref.: 80-603033 (Ref. Faro®: 223033)	
	Membrana válvula neumática instrumento Ref.: 80-603147 (Ref. Faro®: 223147)	
	Membrana válvula eléctrica instrumento Ref.: 80-603252 (Ref. Faro®: 223252)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

	Descripción	Observaciones
	Válvula solenoide Ref.: 80-603162 (Ref. Faro®: 223162)	Voltaje: 24V DC / CC Potencia: 1,3W Estado: normalmente abierta Presión Máx.: 7 bar
	Válvula solenoide Ref.: 80-603164 (Ref. Faro®: 223164)	Voltaje: 24V AC / CA 50/60 Hz Potencia: 1,3W Estado: normalmente abierta Presión Máx.: 7 bar
	Interruptor electropneumático Ref.: 80-654331 (Ref. Faro®: 224331)	
	Válvula doble, un sentido Ref.: 80-604265 (Ref. Faro®: 224265)	
	Llave de regulación FARO® aire/agua Ref.: 80-608030 (Ref. Faro®: 118030)	Conexiones: 1,6mm Con empuñadura
	Llave de regulación aire/agua Ref.: 80-607070 (Ref. Faro®: 117070)	Conexiones: 1,6mm Sin empuñadura
	Llave de regulación aire/agua Ref.: 80-600367 (Ref. Faro®: 200367)	Conexiones: 2,6mm Sin empuñadura
	Llave de regulación aire/agua Ref.: 80-604170 (Ref. Faro®: 224170)	Conexiones: 3,2mm Sin empuñadura

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

Bloques válvulas FARO®







	Descripción	Observaciones
	Bloque 3 instrumentos <u>(operación eléctrica)</u> También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar Ref.: 80-603300 (Ref. Faro®: 223300)	Voltaje: 24V DC / CC
	Módulo de ampliación de bloques Faro® <u>(operación eléctrica)</u> Ref.: 80-603250 (Ref. Faro®: 223250)	Voltaje: 24V DC / CC
	Bloque 3 instrumentos <u>(operación eléctrica)</u> También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar Ref.: 80-603305 (Ref. Faro®: 223305)	Voltaje: 24V AC / CA Referencia utilizada por Fedesa®
	Bloque 2 instrumentos <u>(operación eléctrica)</u> Ref.: 80-603296 (Ref. Faro®: 223296)	Voltaje: 24V AC / CA Referencia utilizada por Fedesa®
	Módulo de ampliación de bloques Faro® <u>(operación eléctrica)</u> Ref.: 80-603255 (Ref. Faro®: 223255)	Voltaje: 24V AC / CA Referencia utilizada por Fedesa®
	Bloque 4 vías, 3 instrumentos <u>(operación neumática)</u> También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar Ref.: 80-603345 (Ref. Faro®: 223345)	Referencia utilizada por Fedesa®
	Bloque 2 instrumentos <u>(operación neumática)</u> Ref.: 80-603149 (Ref. Faro®: 223149)	Referencia utilizada por Fedesa®
	Módulo de ampliación de bloques Faro® <u>(operación neumática)</u> Ref.: 80-603201 (Ref. Faro®: 223201)	Referencia utilizada por Fedesa®
	Espiga para bloques y válvulas Faro® tubo 2,6mm/3,2mm Ref.: 80-600128 (Ref. Faro®: 250128)	
	Espiga para bloques y válvulas Faro® tubo 1,5mm/2,0mm Ref.: 80-600129 (Ref. Faro®: 250129)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

Ampliación de bloques FARO® (Ver páginas siguientes)




	Descripción	Observaciones
	Junta de Nylon para espigas bloques y válvulas Faro® Ref.: 80-600131 (Ref. Faro®: 250131)	
	Tuerca ampliación bloques Faro® Ref.: 80-609025 (Ref. Faro®: 609025)	
	Tornillo ampliación bloques Faro® Ref.: 80-603208 (Ref. Faro®: 223208)	Largo: 33mm (+1 puesto)
	Tornillo ampliación bloques Faro® Ref.: 80-603166 (Ref. Faro®: 223166)	Largo: 55mm (+2 puestos)
	Anillo tórico bloques Faro® Ref.: 80-605019 (Ref. Faro®: 055019)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS


SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

AMPLIACIÓN BLOQUE NEUMÁTICO:

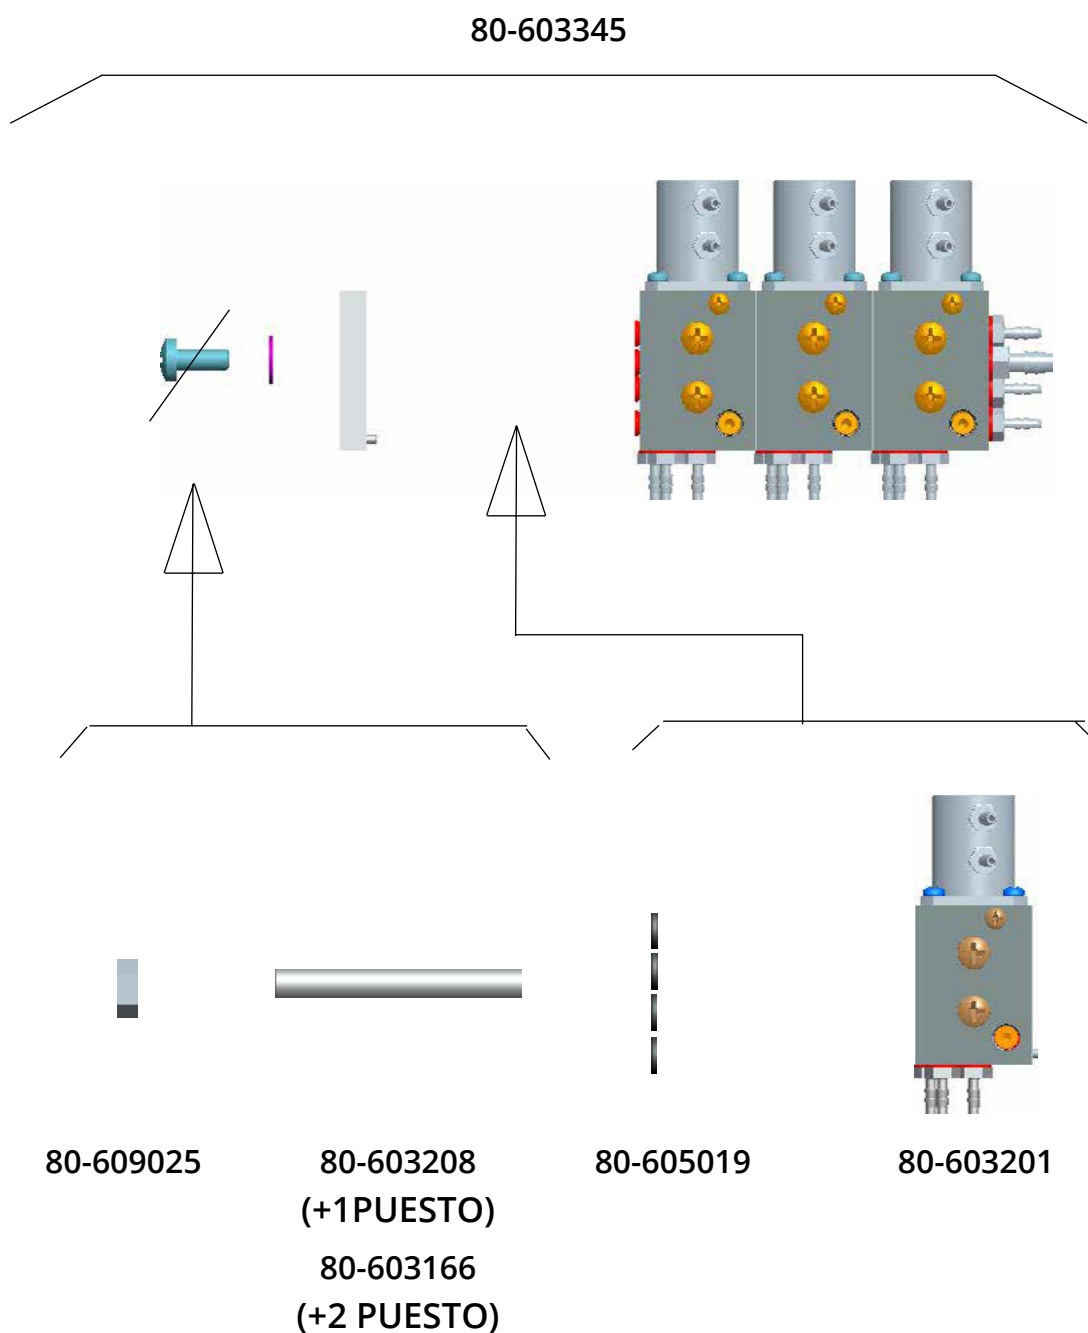

AMPLIACIÓN BLOQUE ELÉCTRICO CA/AC:

80-603305

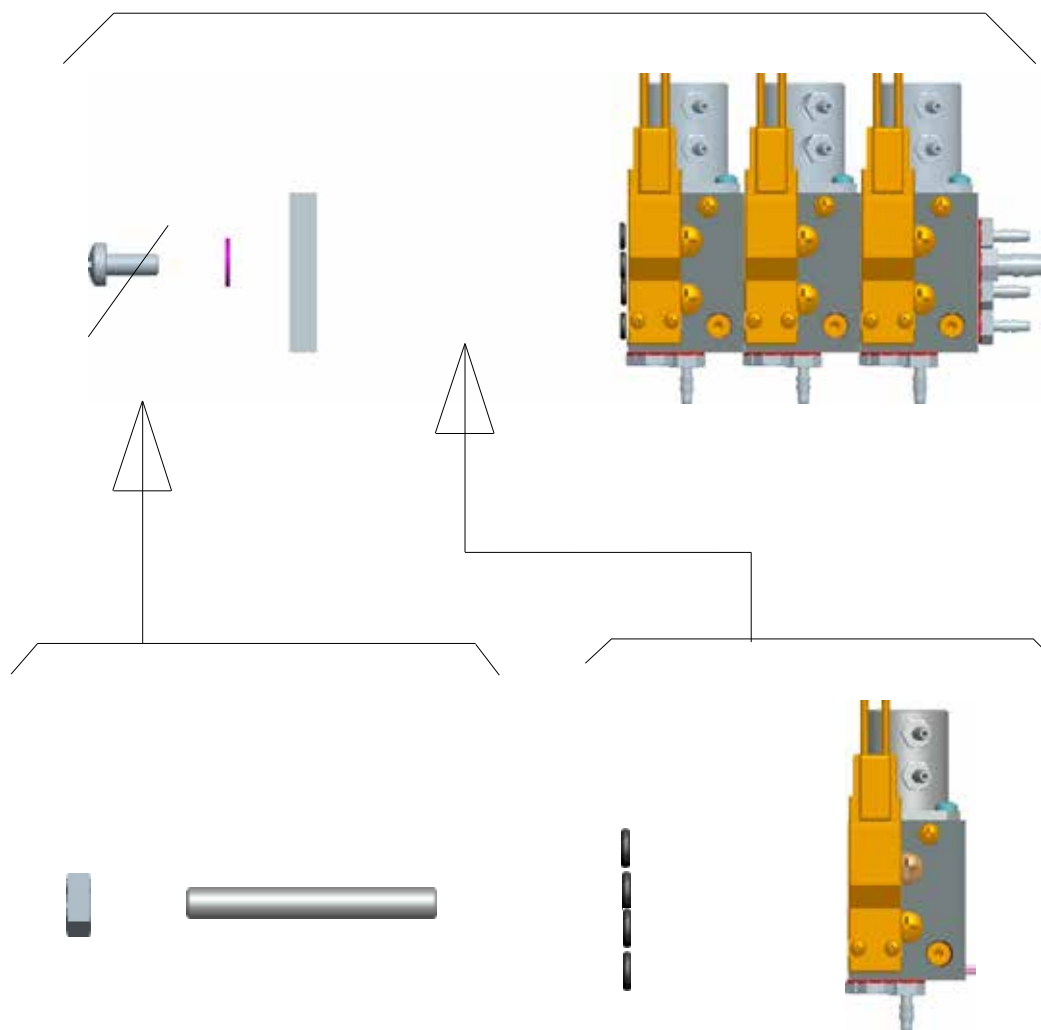

80-609025


80-603208
(+1PUESTO)

80-605019

80-603255

80-603166
(+2 PUESTO)

AMPLIACIÓN BLOQUE ELÉCTRICO CC/DC:

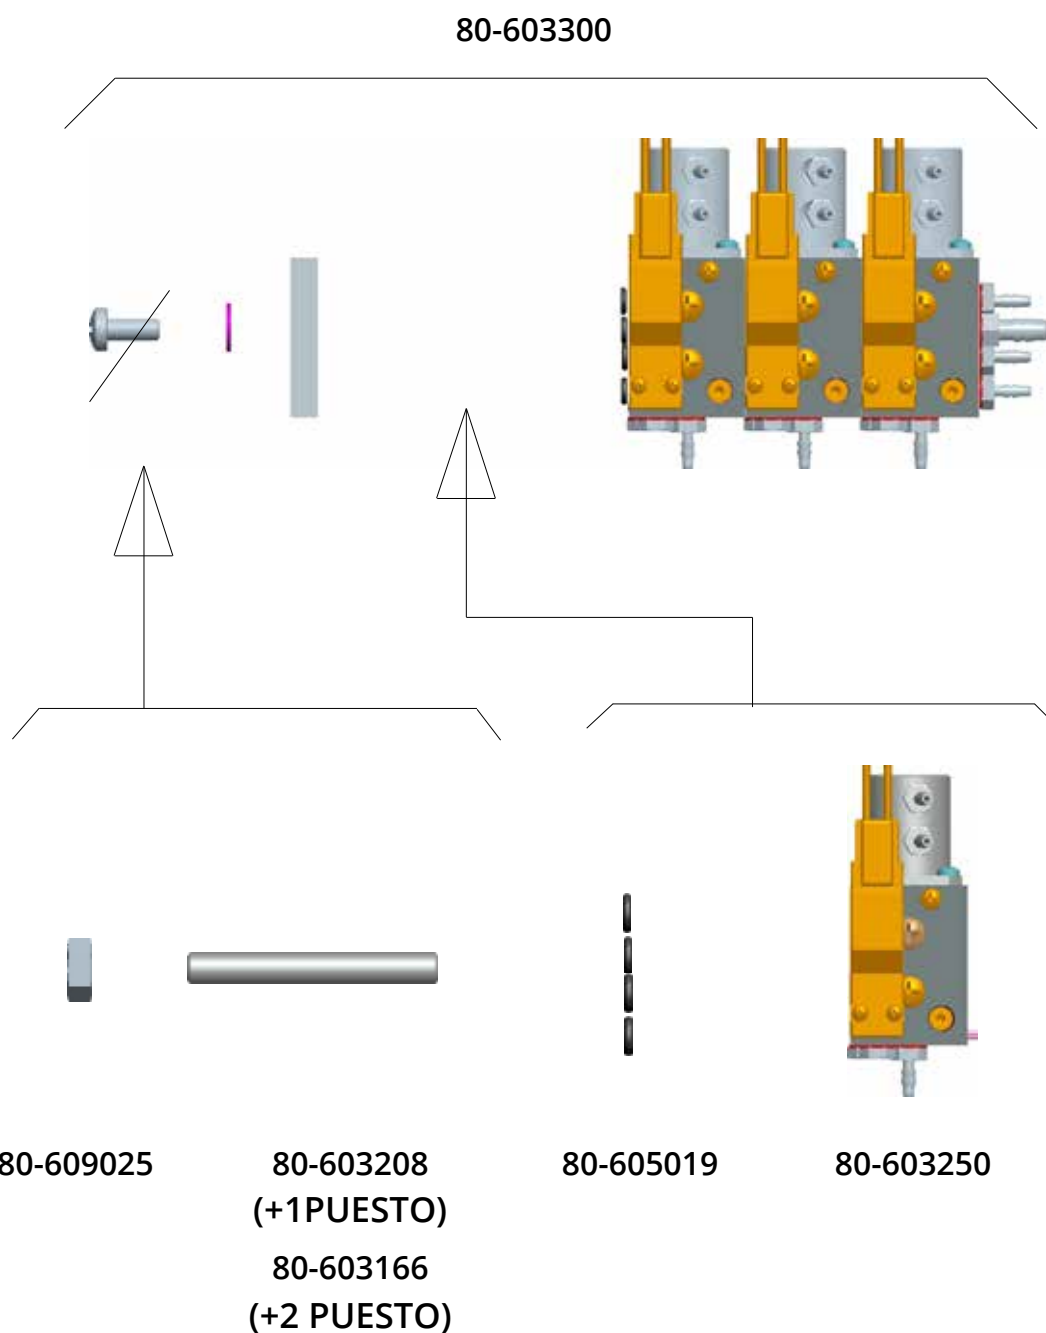

Válvulas bloques RUMAR®


RUMAR

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía** 6 meses.

Descripción	Observaciones
 Válvula bloque RUMAR® 3 instrumentos, tipo DCI Ref.: VE-703	Conexiones: 10/32" Incluye espigas
 Válvula bloque RUMAR® 4 instrumentos, tipo DCI Ref.: VE-704	Conexiones: 10/32" Incluye espigas
 Válvula bloque RUMAR® 3 instrumentos, Standard Ref.: VE-713	Conexiones: 10/32" Incluye espigas
 Válvula bloque RUMAR® 4 instrumentos, Standard Ref.: VE-714	Conexiones: 10/32" Incluye espigas


Membranas bloques RUMAR®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Membrana bloque RUMAR® 3 instrumentos, tipo DCI (Ref.: VE-703) Ref.: VE-7031	
 Membrana bloque RUMAR® 4 instrumentos, tipo DCI (Ref.: VE-704) Ref.: VE-7041	
 Membrana bloque RUMAR® 3 instrumentos, Standard (Ref.: VE-713) Ref.: VE-7131	
 Membrana bloque RUMAR® 4 instrumentos, Standard (Ref.: VE-714) Ref.: VE-7141	

Válvulas **Clippard®***Clippard*

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía** 3 meses.

	Descripción	Observaciones
	Válvula antigoteo Relay WDV-2 Ref.: VE-600	Conexiones: 10/32" Agua (Ref Fedesa 770A04)
	Válvula corte aire/agua <u>sin retracción</u> Ref.: VE-602	Conexiones: 10/32" Aire y Agua
	Mini válvula SMAV-3 control pértigas colibrí Ref.: VE-620	Aire (Ref Fedesa 770A01)

Válvulas **RUMAR®****RUMAR**

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía** 3 meses.

	Descripción	Observaciones
	Válvula antigoteo Ref.: VE-590	Conexiones: 10/32" Agua Incluye espigas de 10/32" x 1,6mm
	Válvula neumática ON/OFF, 3 vías Ref.: VE-740	Conexiones: 10/32" Estado: Normalmente cerrada Agua
	Válvula Hanger con puertos laterales Ref.: 37-211	Estado: Normalmente abierta
	Válvula Hanger con puertos laterales Ref.: VE-731	Estado: Normalmente cerrada

Descripción		Observaciones
 Ref.: VE-732	Válvula Hanger con puertos traseros	Estado: Normalmente abierta HASTA AGOTAR
 Ref.: VE-733	Válvula Hanger con puertos traseros	Estado: Normalmente cerrada HASTA AGOTAR
 Ref.: VE-735	Válvula ON/OFF con palanca gris, 2 vías, liberación rápida	Conexiones: 10/32" Aire o Agua
 Ref.: VE-737	Válvula cartucho selectora con palanca gris, 3 vías, liberación rápida	Conexiones: 10/32" Aire o Agua
 Ref.: VE-581	Válvula de regulación de caudal	Conexiones: 10/32" (1 puerto lateral / 1 puerto inferior) Aire o Agua
 Ref.: VE-582	Miniregulador presión de agua	Conexiones: 10/32" Incluye espigas 1,6mm Agua
 Ref.: VE-583	Válvula doble para jeringas 3F	Conexiones: 10/32" NO incluye espigas
 Ref.: VE-738	Válvula control dirección con palanca, 3 vías	Conexiones: 10/32" Aire o Agua



VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS Y OTROS PARA SILLONES FEDESA®

Válvulas, electroválvulas y otros para sillones Fedesa®

RUMAR

Descripción

Observaciones

NUEVO		Grupo distribuidor 3 instrumentos equipos Fedesa® Ref.: FED-317A04 (Ref. Fedesa®: 317A04)	Repuesto relacionado: VE-7031
NUEVO		Membrana bloque Fedesa® (Ref.: FED-317A04) 3 instrumentos Ref.: FED-317A02 (Ref. Fedesa®: 317A02)	
NUEVO		Bloque 2 electroválvulas Ref.: FED-054A05 (Ref. Fedesa®: 054A05)	Voltaje: 24 V AC 50 Hz Repuestos relacionados: FED-237A12 y FED-237A03
NUEVO		Bobina 5VA Ref.: FED-237A14 (Ref. Fedesa®: 237A14)	Diámetro: 9 mm Voltaje: 24 V AC Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A04
NUEVO		Bobina 7,5VA con núcleo Ref.: FED-237A03 (Ref. Fedesa®: 237A03)	Voltaje: 24 V AC Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A05
NUEVO		Núcleo + guía latón EV agua Ref.: FED-237A12 (Ref. Fedesa®: 237A12)	Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A05
NUEVO		Conjunto 24 V AC Ref.: FED-054A04 (Ref. Fedesa®: 054A04)	Repuesto relacionado: FED-237A14
NUEVO		Placa conexión 28 con junta Ref.: FED-185A65 (Ref. Fedesa®: 185A65)	
NUEVO		Membrana placa conexión Fedesa® (FED-185A65) Ref.: FED-4101K03 (Ref. Fedesa®: 4101K03)	

NUEVO
NUEVO
NUEVO

Descripción	Observaciones
 Filtro bronce Ref.: FED-275A09 (Ref. Fedesa®: 275A09)	
 Unión 6mm macho x 1/8" macho Especial Fedesa Ref.: FED-575A70 (Ref. Fedesa®: 575A70)	
 "T" Intermedias 6 x 6 mm Especial Fedesa Ref.: FED-575A55 (Ref. Fedesa®: 575A55)	

ELECTROVÁLVULAS SIRAI® / ASCO NEUMATICS®

Electroválvulas Sirai® / Asco Neumatics® / Emerson®



Asco®

- SIRAI® / ASCO® / EMERSON®
- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.

Descripción	Observaciones
 Electroválvula escupidera 2 vías, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire o Agua Ref.: VE-L172011	Conexiones: 2 x 1/8" Voltage: 24V/+/-10% AC / CA, 50/60 Hz. Potencia: 3W Tª Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,4mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-13 bar
 Electroválvula escupidera 2 vías, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire o Agua Ref.: VE-L172012	Conexiones: 2 x 1/8" Voltage: 24V/+/-10% DC / CC Potencia: 3,5W Tª Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,4mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-4 bar
 Electroválvula colibrí / ultrasonidos 2 vías, V165V01, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire o Agua Ref.: VE-V165012	Conexiones: 2 x M5 Voltage: 24V/+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tª Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,0mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-4 bar Presión máxima admisible: 16 bar
 Electroválvula V124D03, normalmente cerrado Juntas EPDM Aire y Agua Ref.: VE-V124012	Conexiones: Especial Voltage: 24V/+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tª Fluido: de -10°C a 100 °C Presión de trabajo (Aire/agua): 0-6 bar Presión máxima admisible: 16 bar
 Electroválvula entrada 2 vías, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire, agua o vapor Ref.: VE-L121012	Conexiones: 2 x 1/4" Voltage: 24V/+/-10% DC / CC Potencia: 5W Tª Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 4,5mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-3 bar

Descripción		Observaciones
	Electrovalvula entrada 2 vias, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire, agua o vapor Ref.: VE-L121013	Conexiones: 2 x 1/4" Voltage: 230V+/-10% AC / CA 50Hz. Potencia: 9W Tº Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 4,5mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-8 bar
	Electrovalvula entrada, 3 vias, universal Juntas Vitón Aire, agua o vapor Ref.: VE-L321012	Conexiones: 2 x 1/4" + 1 x 1/8" Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 9W Tº Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,3mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-5 bar
	Electrovalvula V162B02, normalmente cerrado Juntas Nitrilo Aire o Agua Ref.: VE-V162012	Conexiones: 2 x M5 Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tº Fluido: de 0°C a 90 °C Diámetro de paso: 2,4mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-2 bar Presión máxima admisible: 16 bar
	Electrovalvula 2 vias V164B02, proporcional, normalmente cerrado Juntas Nitrilo Aire o Agua Antigua V164B05 Ref.: VE-V164012	Conexiones: 2 x M5 Voltage: 12-24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tº Fluido: de -10°C a 90 °C Diámetro de paso: 1,6 mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-5 bar Presión máxima admisible: 16 bar
	Electrovalvula 2 vias, L194D01, normalmente cerrado, proporcional Juntas Vitón Aire o Agua Usada en sillones Cefla entre otros (hay que aprovechar los conectores del anterior) Ref.: VE-L194012	Conexiones: 1 x 1,8" + 1 x 1,6mm Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 5,5W Tº Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 1,6mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-6 bar Presión máxima admisible: 50 bar
	Grupo 3 microactuadores, V625D01, normalmente cerrado Juntas EPDM Aire o Agua Usada en sillones Vitali entre otros Ref.: VE-V625012	Conexiones: 3 x 1,6mm Voltage: 12-24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tº Fluido: de -10°C a 90 °C Diámetro de paso: 1,6mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-6 bar Presión máxima admisible: 8 bar
	Kit reparación para válvula ASCO V625D1 Ref.: VE-G3144801	Incluye: Cabezal alimentación, cabezal lateral final, tornillo, anillo tórico y pin.

VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS

Válvulas electroneumáticas RUMAR®

RUMAR

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.

Descripción		Observaciones
	Micro electroneumático Ref.: VE-580	Conexiones: 10/32" Info Técnica: 15A, 12 HP 125-250V AC / CA 50Hz. 0,6A 125V DC / CC 0,3A 250V DC / CC Estado: Normalmente cerrada Incluye: espiga de 10/32" x 4,6mm