

Destaque

2026

O seu distribuidor de confiança:

Unidade de profilaxia | PT-A

SÓ PARA OS MAIS EXIGENTES!

A unidade de profilaxia com **TUDO O QUE REALMENTE IMPORTA**

- Grande ecrã tátil.
- 12 níveis de regulação do caudal e da potência.
- Aquecedor de água ► Máximo conforto para o paciente.
- Pedal multifunções.
- Com luz LED.
- Abastecimento de água: **autônomo e rede.**

1.- SCALER ULTRA-SÓNICO: tecnologia exclusiva "Painless" para tratamentos indolores. **3 programas:** Profilaxia, Periodontia e Endodontia.

- Potente peça de mão YZ-2L, extraível para esterilização em autoclave.
- **Compatível com EMS®** (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.
- Frequência de trabalho ajustável até **35.000 Hz** e amplitude de **90 µm**.

2.- AEROPOLIDOR DE BICARBONATO E GLYCINE:

Poderoso e versátil aeropolidor 2 em 1:
Função supragengival e função subgengival.

2 peças de mão:

- Leves ► **Reduzem a fadiga.**
- Cabeça micro e rotação de **360°** ► Profilaxia perfeita.
- **Separável** em 3 partes ► Manutenção óptima.

O fornecimento inclui: Mala de transporte metálica, 4 depósitos, 3 peças de mão e **MUITO MAIS...**

Garantia: 24 meses

(12 meses para a peça de mão)



Ref.: **28-PTA**

OPCIONAL

CARRINHO À MEDIDA
Ref.: **28-CART2**



BICARBONATO & GLYCINE

3+1 GRÁTIS

- Bicarbonato FAST (65 µm) | SUPRA 4x300g Ref.: **28-PTS165/4**
- Bicarbonato FAST (40 µm) | SUPRA 4x300g Ref.: **28-PTS140/4**
- Glycine GENTLE (65 µm) | SUPRA 1x200g Ref.: **28-PTS3SUPRA**
- Glycine GENTLE MINI (25 µm) | SUB 1x120g Ref.: **28-PTS3SUB**



ABC AIRSTREAM
BIOFILM
CLEARANCE

MUITO MAIS que um simples tratamento de profilaxia...

Oferece saúde, beleza e bem-estar

com base nas 8 etapas do **Método ABC**

Mais do que um simples tratamento de profilaxia, o **Método ABC** é um tratamento de **saúde, beleza e bem-estar**, pero sobre todo se deve ver como um **método preventivo**.

UNIDADE DE PROFILAXIA | AP-B

Solução combinada para uma profilaxia completa.

Seleção automática em função da peça de mão que se levante do suporte. Leve e compacto: 2.0Kg / 27x17x9cm

1.- ESCALADOR ULTRA-SÓNICO: Ultrassons piezoelétrico desenhado para tratamentos de profilaxia, periodontia e endodontia.

- **Compatível com EMS** (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.
- Frequência de trabalho ajustável até **35.000 Hz.** e 90 µm. de amplitude.
- **3 programas:** Limpeza, periodontia e endodontia.
- Abastecimento de água: **autónomo.**

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropolidor **2 en 1:** **Función Supragingival y Función Subgingival.**

- Desenhado para utilização com **Bicarbonato e Glycine** em pó. (densidades recomendadas **Supragingival:** 40-65µm. e **Subgingival:** 25µm.)
- **2 peças de mão:**
 - Peça de mão de tratamento **supragingival** (28-AP1).
 - Peça de mão de tratamento **subgingival** (28-AP2)
- Rotação 360°

Garantia: 24 meses
(12 meses para a peça de mão)

Ref.: 28-APB



OPCIONAL

CARRINHO À MEDIDA
Ref.: 28-CART1



+ INFO



PROMO 3+1* GRÁTIS

BICARBONATO & GLICINA

- Bicarbonato FAST / PT-S1 (65 µm) | SUPRA 4x300g **Ref.: 28-PTS165/4**
- Bicarbonato FAST / PT-S1 (40 µm) | SUPRA 4x300g **Ref.: 28-PTS140/4**
- Glycine GENTLE / PT-S3 (65 µm) | SUPRA 1x200g **Ref.: 28-PTS3SUPRA**
- Glycine GENTLE MINI / PT-S3 (25 µm) | SUB 1x120g **Ref.: 28-PTS3SUB**

* Promoção válida para encomendas com a mesma referência.

Aeropolidor | AP-H & AP-H PLUS



Subgingival

AP-2 Plus

2 em 1
Subgingival
e Supragingival

Supragingival

AP-1 Plus

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

- Pieza de mano **separable en 3 partes** ▶ fácil manutenção.
- Design **anti-retorno de água e poeira** ▶ para evitar engarramentos.
- **Cabeça mini com rotação de 360°** e design estilizado para uma visão ideal da área de trabalho.
- Concebido para utilização com pós de **Bicarbonato y Glycine** (25 - 65µm).

SUPRAGINGIVAL



SUBGINGIVAL



Peça de mão AP-1 Plus
(Incluída no AP-H e AP-H PLUS)

- Anel exterior de água e jato interior de pó.
- **Tamanho recomendado do pó:** 40 - 65 µm.
- Esterilizável a 134°.

Peça de mão AP-2 Plus
(Incluída no AP-H PLUS)

- Três jatos de pó e um jato de água.
- **Tamanho recomendado do pó:** 25 µm.
- Esterilizável a 134°.

Garantia: 24 meses (12 meses para a peça de mão)

Disponível
com ligação:
Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

Ref.: 28-APH*

Ref.: 28-APHPLUS*


▶ Destartarizador | D600 e D600 LED

- **Compatível com ligação e rosca tipo S.**
- Frequência de vibração na ponta de saída: 28.000- 31.000 Hz
- Movimento de trabalho: 90 µm
- Tecnologia **Comfortable Scaling**
- 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia.
- Peça de mão: destacável e autoclavável com **luz LED 360°**.
- Abastecimento de água: **autônomo** e com ligação a rede
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, pedal e peça de mão.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)

Ref.: **28-D600**

Ref.: **28-D600LED**

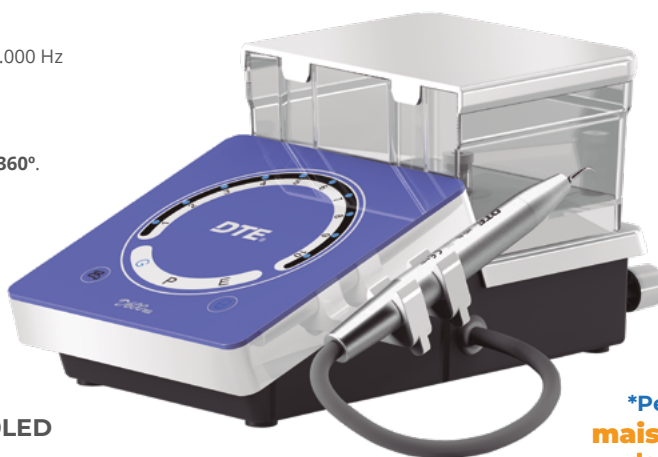

DTE®



***Pergunte-nos sobre os mais de 250 modelos de pontas compatíveis que temos em Stock.**

▶ Destartarizador | S6 e S6 LED

- **Compatível com ligação e rosca tipo S.**
- **Frequência de trabalho ajustável:** 28.000- 31.000 Hz.
- **Movimento de trabalho:** 90 µm.
- Tecnologia **Comfortable Scaling**.
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave.
- **Abastecimento de água:** rede (Não autônomo)
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)

Ref.: **28-S6**

Ref.: **28-S6LED**



DTE®

▶ Destartarizador | U600 e U600 LED

- **Compatível com ligação e rosca tipo EMS®.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimento de trabalho:** 90 µm.
- Tecnologia **Comfortable Scaling**.
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave.
- **Abastecimento de água:** autônomo e com ligação a rede.
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)

Ref.: **28-U600**

Ref.: **28-U600LED**



WOODPECKER

▶ Destartarizador | D7 e D7 LED

- **Compatível com ligação e rosca tipo S.**
- **Frequência de trabalho ajustável:** 25.000 Hz - 31.000 Hz
- **Movimento de trabalho:** 100 µm
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave
- **Abastecimento de água:** autônomo
- **Inclui:** 8 pontas, 4 limas, chave auto-limitadora, chave endo, suporte de 6 pontas, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)

Ref.: **28-D7**

Ref.: **28-D7LED**



DTE®

▶ Destartarizador | D5 e D5 LED

- **Compatível com ligação e rosca tipo S.**
- **Frequência de trabalho ajustável:** 25.000 Hz - 31.000 Hz
- **Movimento de trabalho:** 100 µm
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave
- **Abastecimento de água:** com ligação a rede
- **Inclui:** 5 pontas, chave auto-limitadora, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)

Ref.: **28-D5**

Ref.: **28-D5LED**



DTE®

PONTAS / INSERTOS

+250 MODELOS COMPATÍVEIS

DESCARREGAR AQUI >>
O NOSSO CATÁLOGO
 COM TODA A **INFORMAÇÃO**
DETALHADA



Sempre em stock,
entrega em 24 horas!

ASSIM ENCONTRARÁ AS PONTAS **NO NOSSO CATÁLOGO**

■ Profilaxia
 ■ Perio
 ■ Endo
 ■ Trat. Cáries
 ■ Especial
 ■ Cirurgia
 Revestido de Diamante
 Revestido de Titânio

G1, GD1 e GS1 | Profilaxia, depósitos supragengivais

EMS S SIR

Eliminação de depósitos supragengivais em todos os quadrantes.

Ref.:
28-G1
28-GD1
28-GS1

1. Ilustração do modo de utilização

2. Modo de utilização indica que a ponta deve ser utilizada no modo X do scaler / ultrassons.

3. Modo de utilização indica que a ponta deve ser utilizada no modo X do scaler / ultrassons.

4. Forma e dimensões da ponta

5. Potência de vibração: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

6. Caudal de irrigação 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

COMPATIBILIDADE | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KPI: KaVo® Piezolut, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

- 1** DESCRIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- 2** ILUSTRAÇÃO DO MODO DE UTILIZAÇÃO
- 3** MODO DE UTILIZAÇÃO indica que a ponta deve ser utilizada no modo X do scaler / ultrassons.
 - G: Profilaxia - P: Periodontia - E: Endodontia
- 4** FORMA E DIMENSÕES DA PONTA
- 5** POTÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%
- 6** CAUDAL DE IRRIGAÇÃO 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

PORQUÊ COMPRAR PONTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

QUALIDADE

Entre 4 e 10 vezes **melhor qualidade / preço** do que os "originais".

PREÇO

Não nos enganemos a nós próprios, **é a primeira coisa que vemos.**

DESIGN

A investigação e o desenvolvimento contínuos conduzem à criação de designs inovadores, especialmente no sector da endodontia.

COM MAIS DE 15 ANOS NO MERCADO E MILHARES DE PONTAS VENDIDAS TODOS OS ANOS, **FINALMENTE JÁ NINGUÉM DUVIDA DA SUA COMPATIBILIDADE.**


<< NÃO LEIA ISTO

NOVOS Kits de Pontas de Ultrassons

Kit A-C Castellucci
Acabamento da cavidade de acesso

Dr. Arnaldo Castellucci

Ref.: 28-ACWP
Ref.: 28-ACDTE



Kit Azim
Retro-preparação

Dr. Adham Abdel Azim

Ref.: 28-AZIMWP
Ref.: 28-AZIMDTE



Kit BFRT
Remoção de limas partidas

Dr. Yoshi Terauchi

Ref.: 28-BFRTWP
Ref.: 28-BFRTDTE



Kit Talal
Pontas de canais radiculares complexos

Dr. Talal Al Nahawi

Ref.: 28-TALALWP
Ref.: 28-TALALDTE



Peças de mão ultrassons

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Sem luz

DTE®



Ref.: 28-HD8H | HD-8H

- Compatível EMS®
- Sem luz

WOODPECKER



Ref.: 28-HW6 | HW-6

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Sem luz

DTE®



Ref.: 28-HD7H | HD-7H

- Compatível EMS®
- Sem luz

WOODPECKER



Ref.: 28-HW3H | HW-3H

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Com luz LED

DTE®



Ref.: 28-HD7L | HD-7L

- Compatível EMS®
- Com luz LED

WOODPECKER



Ref.: 28-HW5L | HW-5L

- Compatível com ligação KaVo PiezoLED e PIEZOsoft e rosca tipo EMS®
- Com luz LED



Compatível com KaVo® PiezoLED e PIEZOsoft (1.007.3995)

V

Rosca compatível pontas EMS® (NO KaVo®), Woodpecker®, outros...

Ref.: 06-SC21KL

Accesorios

WOODPECKER



Para pontas Satelec®/ EMS®

Ref.: 28-TD1L



Para pontas Satelec®/ EMS® Acesso lateral

Ref.: 28-TW5L



Para pontas KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolux® e compatível Acesso lateral

Ref.: 28-TK5L



Para pontas Sirona® Acesso lateral

Ref.: 28-TS4L



Para pontas Endochuck

Ref.: 28-TDE1



Para pontas cirurgia Woodpecker® o Mectron®

Ref.: 28-TU1L



Suporte 6 pontas com protector Aço inoxidável

Ref.: 28-WA001



Suporte 6 pontas sem protector Aço inoxidável

Ref.: 28-WA002

▶ Piezo surgery ultra-sónico | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de última geração para **cirurgia óssea**, capaz de efetuar **cortes micrométricos para cirurgias minimamente invasivas** (3,5mm de comprimento x 0,5 mm de largura) reduzindo ao máximo a área cirúrgica e facilitando uma **recuperação pós-operatória rápida e menos traumática para o paciente**.



**POTÊNCIA MÁXIMA
COM UMA EFICIÊNCIA
DE CORTE PERFEITA
EM CADA CIRURGIA.**

O **feedback em tempo real e o corte seletivo** garantem a segurança do doente. **Sem efeito de corte nos tecidos moles.**

Configuração pormenorizada:

- **3 modos de trabalho + Auto-limpeza:**
Modo **Cirurgia** (B), Modo de **Periodontia** (P), Modo **Endodontia** (E) e **Auto-limpeza** (C)
- **Potência e irrigação reguláveis em 7 níveis.**
- **Ecrã / Display de 7"** com interface simples e extremamente intuitivo.
- **Peça de mão HB-1L** com tecnologia ultra-sónica e luz LED 360°.
- **Peso total: apenas 2Kg.**

O **fornecimento inclui:** pedal multifuncional, 2 peças de mão, 14 pontas, 2 chaves dinamométricas, 2 suportes para pontas, 8 linhas de irrigação esterilizáveis, 2 cassetes de esterilização, mala metálica de transporte e outros acessórios.

Garantia: 24 meses
(12 meses para a peça de mão)



Ref.: **28-SURGICTOUCHLED**

▶ Motor de implantes | Implanter LED PLUS

Motor de implantologia potente e leve **com luz** e 8 programas personalizáveis.

- **Ecrã LCD** tátil: amplo, claro, intuitivo e fácil de utilizar, mesmo com luvas molhadas.
- **Micromotor** potente até 80 N.cm e sem escovas.
- **Pedal multifuncional** que permite ao profissional operar sem precisar tocar no dispositivo: ajustar o fluxo de irrigação, mudar o programa, a direção de rotação e controlar a velocidade.
- **Bomba peristáltica** com acesso frontal, muito silenciosa, completamente isolada e integrada no aparelho.

Dados técnicos:

- Binário de aperto: 5 - 80 N.cm.
- O programa inclui transmissões: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
- Refrigeração: 0 - 120 ml/min.
- Velocidade do motor: 15 - 40,000 rpm.
- Fonte de alimentação: 220 V.

Garantia: 24 meses para a unidade
12 meses para o micromotor e o contra-ângulo

**AHORA
+ PRECISIÓN**



▶ **Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.**



Ecrã táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifuncão

▶ **LINHA DE IRRIGAÇÃO**

Ref.: **RMC010001**

▶ Cirurgia e implantologia | Linhas de irrigação



Tubo / linha de irrigação compatível com motores de implantologia/cirurgia.



Ref.: **RMC010001** | *Compatibilidade universal (3,0mm)*

Ref.: **RMC010002** | *Compatível com KaVo® 1 (3,5mm)*

Ref.: **RMC010003** | *Compatível com KaVo® 2, Bien Air® 2, Nouvag® y Anthogyr® (3,5mm)*

Ref.: **RMC010004** | *Compatível com W&H® (3,0mm)*

Ref.: **RMC010005** | *Compatível com NSK® (3,0mm)*

Ref.: **RMC010006** | *Compatível com Bien Air® 1 (3,5mm)*



▶ **NOVO** Scanner intraoral | **SWIFT SCAN**



SOFTWARE INTELIGENTE



Ref.: **28-DMSSI**

O scanner intraoral **SWIFT SCAN** é uma solução intraoral digital avançada que combina captura 3D com processamento assistido por inteligência artificial, substituindo as impressões tradicionais por um sistema mais **rápido, preciso e confortável**.

Alto desempenho e precisão: digitalização de alta velocidade (**33 fps**) e precisão de até **15 µm em arco completo**, agarantindo modelos digitais confiáveis.

Design ergonómico e versátil: Com um peso de apenas **210 g** e um **campo de visão de 22 mm**, facilita o acesso a áreas difíceis, como os molares posteriores. Além disso, inclui duas pontas de tamanhos diferentes para se adaptar a diferentes pacientes.

Higiene e manutenção: Possui um sistema de **esterilização UV integrado** para prevenir a contaminação cruzada e **não requer calibração**, o que reduz custos e complexidade técnica.

Facilidade de utilização: O seu botão duplo ergonómico e a otimização do software permitem uma operação flexível e eficiente na clínica.

▶ Captador / sensor radiologia digital | **i-Sensor H1, H1.5 & H2**

- Potente software ▶ **Imagens imediatas em alta resolução (25 lp/mm)**
- Instalação e utilização em **vários postos de trabalho** (*Mesmo IP)
- **Compatível** com os principais softwares do mercado. (Ex.: Twain®)
- Sensor **extrafino e com bordas curvas** ▶ Maior conforto.
- Chip ADC de 16 bits proporciona mais de 60.000 tons de cinza em radiologia.
- Sensor de alta definição de até 2,2 milhões de pixels.
- Imagens mais nítidas, ideais para localizar facilmente bifurcações sutis do ápice radicular.

Fácil de usar em qualquer dispositivo

- Conector USB 2.0.
- Não requer alimentação externa.
- Comprimento do cabo: 3 m.
- Instalação com um único clique.
- Grau de proteção IP68.

Garantia: 24 meses



FÁCIL DE USAR, CONFIÁVEL E DURÁVEL



H1
38,5 x 25mm
(962,5 mm²)
Ref.: **28-H1**

NOVO
H1.5
43,5 x 29,2mm
(1.270,2 mm²)
Ref.: **28-H15**

H1
45 x 31,62mm
(1.417,5 mm²)
Ref.: **28-H2**

▶ **NOVA ATUALIZAÇÃO** Scanner de placas de fósforo | **i-Scan**




Inteligente, intuitivo e capaz de gerar imagens em alta-definição de forma imediata.

Compatível com os principais softwares do mercado (Ex.: Twain)

- 1.- ELEVADA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO:** CPU AMD heterogénea controlada por IA. Utiliza diferentes tipos de núcleos ▶ Maior capacidade e velocidade para processamento de imagens HD.
- 2.- CONFIGURAÇÃO INTELIGENTE DE IP:** Permite a configuração manual ou automática de IP através do cabo (ethernet).
- 3.- RÁPIDO E FÁCIL DE USAR | 1 CLICK:** Só um click para começar, digitalizar e ver a imagem gerada.
- 4.- ECRÃ ULTRA HIGH RESOLUTION:** Ecrã tátil de 7" e uma resolução de 800x1280 px, o que permite o fácil aumento e processamento da imagem no ecrã..
- 5.- LIGAÇÃO 5G + CONECTIVIDADE + VERSATILIDADE:** **NOVAS** opções de ligação: 3 possibilidades com fios + Wi-Fi ▶ Ligação estável e sem oscilações. Permite a partilha rápida e fácil de imagens em telemóveis, tablets e computadores.

Garantia: 24 meses

Ref.: **28-ISCAN**

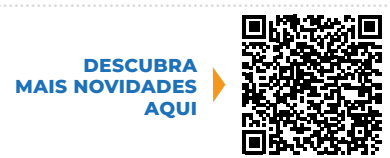

Motor Endo | Endo Radar PLUS

- **Motor+ contra ângulo sem fios + localizador de apex integrado:** motor único, localizador de ápices, função combinada.
 - **Motor brushless:** maior rendimento, precisão e duração
 - **Funções disponíveis:** unicamente motor, localizador de apex (EAL), função combinada.
 - **Movimentos:** normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - gama de regulação entre 20° - 400°) gama de regulação entre 20° - 400° (ATR).
 - **Torque:** 0,4 a 5 Ncm.
 - **Velocidade:** 100 a 1.200 rpm.
 - Cabeça em miniatura para maior visibilidade.
 - **Redução 6:1:** grande potência e corte eficiente.
- Garantia:** 24 meses a unidade e a peça de mão. (12 meses em contra ângulo)



Único motor com modo de trabalho



EXCLUSIVO DISTRIBUIDORES

RUMAR maiorista dental



¿Qué es ARI? Software integrado o motor Endo Radar Plus (Exclusivo em RUMAR) que controla dinamicamente a tensão de torção durante a reciprocidade.

Como é que faz isso? Quando a tensão do instrumento no canal aumenta, o ARI ajusta automaticamente os ângulos de reciprocidade* diminuindo-os. Após a libertação da tensão, regressa aos ângulos inicialmente definidos.

*Ângulos de rotação totalmente configuráveis de 10° em 10°.


Ref.: 28-ENDORADARP

CABEÇA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE

MOVIMENTO ROTATÓRIO E VERTICAL

CA161 RR



DISPONÍVEL e VÁLIDO para TODOS os nossos motores ENDO Woodpecker e DTE

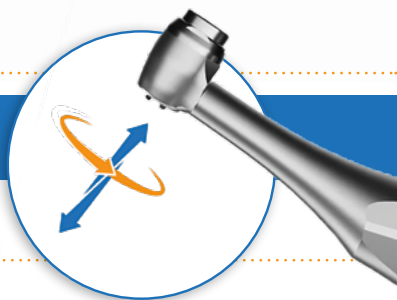

Motor Endo | Motopex



Ecrã OLED claro, completo e intuitivo



- **Motor + contra ângulo sem fios + localizador de apex integrado.**
 - **Motor brushless:** maior rendimento, precisão e duração.
 - Função auto-reverse para prevenir com eficácia as fraturas das limas.
 - Funções disponíveis: localizador de apex (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - gama de regulação entre 20° - 400°), auto-reverse (ATR).
 - **Torque ajustável:** 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
 - **Velocidade ajustável:** 100 a 1.800 rpm.
 - **Ecrã OLED claro, amplo e intuitivo.**
 - Redução **6:1** de cabeça super mini de 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura.
 - Bateria de longa duração: **2000 mAh.**
- **Garantia:** 24 meses a unidade e a peça de mão. (12 meses em contra ângulo)

Ref.: 28-MOTOPEX

Branco

Ref.: 28-MOTOPEXPINK

Rosa

Motor Endo | Ai-Motor Terauchi Black Edition

O motor do endodontista!

Motor brushless ► maior suavidade, desempenho, precisão e durabilidade.

6 modos de funcionamento: o famoso **T-Mode*** concebido pelo **Dr. Yoshi Terauchi**, **modo de localização do ápex** (EAL), **Normal** (CW), **Reverse** (CCW), **Recíproco** (REC) e **auto-reverse** (ATR).

*O que é o modo T-Mode?

Primeiro, começa com um modo SGP (Safe Glide Path) concebido para passar uma saliência ou degrau que consiste num movimento recíproco com ângulos iguais para a frente e para trás. Aqui pode definir o ângulo e a velocidade de rotação. Segue-se um modo à escolha (Normal, Reverse, Recíproco ou ATR) onde pode definir todos os parâmetros para cada modo. Começará por pressionar o botão de ativação para iniciar o modo SGP e, depois de passar a saliência ou o degrau, bastará pressionar novamente o botão de ativação e passará automaticamente para o segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizáveis.
- 30 sistemas de ficheiros predefinidos e programados de acordo com as especificações do fabricante da lima.
- Ângulo de trabalho regulável.
- Rotação da cabeça de 360°.

- Ecrã OLED grande, claro e intuitivo.
- Bateria de alta capacidade: 2.000 mAh.
- Cabeça super mini: ø8mm e 9,7mm de altura.
- Função de calibração automática.
- Torque ajustável: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidade ajustável: 100 a 2.500 rpm.

Garantia: 24 meses para a unidade e a peça de mão (12 meses para o contra ângulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

NENHUM
DEGRAU / SALIÊNCIA
SERÁ CAPAZ DE RESISTIR



EM BREVE

ENDO GT PRO

Motor endodôntico inteligente



Calibre cortador Gutapercha | RI PLUS

- 18 orifícios de corte e medição do diâmetro com uma precisão de 0,01 mm.
- Utilizável com todas as Gutapercha do mercado.
- Regra de 30 mm
- Lâmina de corte antioxidante com duas faces, pode realizar um corte suave deslizando para a frente ou para trás.
- Marcação a laser, marcas duradouras sem descoloração.
- Fabricado em liga de alumínio leve, não enferruja
- Esterilizável em autoclave



Ref.: 28-RIP

Motor Endo | Endo Smart +

- Motor + contra ângulo inalámbrico.
- Possibilidade de ligar ao localizador de apex Ai-Pex e Woodpex V para funções COMBINADAS.
- Motor brushless.
- 9 programas memorizáveis.
- Torque: 0,4 a 5 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Peso peça de mão: 138 gr.
- Contra ângulo super mini 6:1 = grande potência e eficácia de corte.
- Modos disponíveis: normal (CW), reverso (CCW), recíproco (REC - faixa de ajuste entre 20°- 400°) e inversão de torque adaptativo (ATR).
- O fornecimento inclui: Peça de mão, base de carregamento e acessórios.



Garantia: 24 meses a unidade e a peça de mão (12 meses para o contra ângulo)

Ref.: 28-ENDOSMARTP

▶ Sistema de inyección y obturación 3D de Gutapercha | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para **quecer, cortar e condensar Gutapercha no conjunto radicular durante os tratamentos de endodontia.**

Este sistema é composto por uma peça de mão sem fios Fi-P para condensação vertical e uma peça de mão de injeção elétrica FI-E também sem fios para o preenchimento dos canais.

O sistema inclui:

- Fi-E e Fi-P com base de carregamento e transformador.
- 4x **Atadores/Pluggers** com mangas de isolamento.
- 4x **agulhas de injeção.**
- 4x **mangas de proteção isolantes.**
- 2x **pontas de proteção.**
- 1x **chave** para agulhas de injeção.

Garantia: 24 meses

INFORMAÇÃO DETALHADA



Y AGORA...

- **MELHOR** desempenho mesmo com a bateria com pouca carga.
- **MAIOR** vida útil.
- **NOVO** sistema de **aquecimento por indução.**
- **NOVAS** agulhas com liga metálica mais resistente e duradoura.



Também disponível em separado

Ref.: **28-FIE**

Ref.: **28-FIP**

Ref.: **28-FIEFIP**

▶ Ativador endo-ultrassónico | Endo 3

Concebido para conseguir uma **desbridamento e desinfeção eficaz dos canais radiculares**, graças à criação de um **fluido hidrodinâmico.**

- Técnica clínica muito simples.
- Pontas lisas, não cortantes, resistentes, flexíveis e com sistema anti-quebra.
- **Três níveis de potência.**
- Vibração de alta frequência: 30.000 - 50.000 Hz.
- Amplitude de onda reduzida: 25 µm.
- Peça de mão ergonómica com ecrã LCD.
- Aparelho intuitivo, muito fácil de usar.
- Ideal quando é necessária portabilidade.
- O fornecimento inclui: 6 pontas, chave, protetores e outros acessórios.


Garantia: 12 meses

Ref.: **28-ENDO3**



SÓ 78gr.

ESPECIAL PONTAS e PEEK

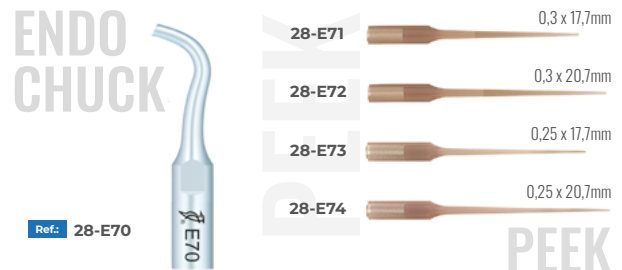

▶ Localizador de apex com teste de polpa | Ai-PEX

Sistema avançado de tecnologia **DSP multifrequência Anti interferência** que garante a máxima precisã mesmo na presença de sangue ou polpa residual.

- **Possibilidade de ligar ao motor Endo Smart Plus.**
- **Ecrã de grandes dimensões (3,8") LCD.**
- Calibração automática quando se liga.
- **Teste de polpa (PT MODE):** medição da vitalidade dentária.
- **Base magnética,** rotação 360° e ajuste de inclinação.
- **Peso:** 685 gr.
- **Inclui:** 4 Clips, 5 Ganchos, 2 Pontas para ensaio, 2 Pontas para teste de polpa, 1 Fio, 1 Tester e 1 Carregador.

Garantia: 24 meses (6 meses em acessórios)

Ref.: **28-AIPEX**



▶ Localizador de apex | Woodpex V

- **Tecnologia multifrequência ▶ Maior precisão**
- **Conectável** ao motor **Endo Smart Plus**
- **Ecrã LCD** inclinável, luminoso e de fácil leitura.
- Calibração automática.
- Sinal acústico.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensões:** 89 x 88 x 112 mm.
- **Inclui:** 4 cliques, 5 ganchos, 2 pontas e 1 cabo.

Garantia: 24 meses para a unidade (6 meses para acessórios, bateria e carregador).

Ref.: **28-WOODPEXV**





▶ Turbina | PRIME LINE

- Cabeça Power.
- Com luz.
- Rolamentos cerâmicos.
- Potência: 25 W.
- **350.000 rpm** (a 3 bar).
- Nível acústico: < **55 dB**.
- 4 Sprays.
- Revestimento: Titânio.
- Adaptação tipo Multiflex. (Outras adaptações disponíveis)

Garantia: 24 meses.



Ref.: **06-HP21KL**

▶ Turbina | ECO LINE POWER

- "Power Edition".
- Cabeça Power.
- Rolamentos cerâmicos.
- Potência: 28 W.
- **320.000 rpm**. (a 3 bar).
- Nível acústico: < **60 dB**.
- 4 Sprays.
- Revestimento: Cromado.
- Adaptação tipo Multiflex.

Garantia: 18 meses.



Ref.: **06-HE20KL** (COM LUZ)

Ref.: **06-HE20K** (SEM LUZ)

▶ Turbina | ECO LINE

- Cabeça Power.
- Rolamentos cerâmicos.
- Potência: 21 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nível acústico: < **62 dB**.
- 4 Sprays.
- Revestimento: Cromado.
- Adaptação tipo Multiflex. (Outras adaptações disponíveis)

Garantia: 18 meses.



Ref.: **06-HE21KL** (COM LUZ)

Ref.: **06-HE21K** (SEM LUZ)

▶ Acoplamentos | MK-dent®

- Acoplamentos MK-dent® tipo KaVo®, W&H®, NSK®, Sirona® e outros.
- Com e sem luz.
- Com e sem regulação de Spray.



A partir de

▶ Turbina | ECO T2

- Cabeça standard.
- Potência: 21W.
- **340.000 rpm** (a 3 bar).
- Nível sonoro < **60 dB**.
- 1 Spray.
- Revestimento: Cromado.
- Conexão Midwest 4.
- Sem luz.

Garantia: 6 meses



Ref.: **58-250**

▶ Turbina | ECO T TURBO

- Cabeça standard.
- Potência: 27W.
- **370.000 rpm** (a 3 bar).
- Nível sonoro < **60 dB**.
- 4 Spray.
- Revestimento: Cromado.
- Conexão Midwest 4.
- Sem luz.

Garantia: 12 meses



Ref.: **58-253**

▶ NOVAS Turbinas | HP33 KL e HP33 NL

- Cabeça Power.
- Com luz.
- Potência: 20W.
- **450.000 rpm** (a 3 bar).
- Nível sonoro < **63 dB**.
- 3 Spray.
- Corpo em aço inoxidável.

Garantia: 12 meses

Ref.: **06-HP33KL** | Conexão Multiflex

Ref.: **06-HE33NL** | Conexão tipo NSK®



CONEXÃO MULTIFLEX

CONEXÃO TIPO NSK®

▶ NOVOS Acoplamentos

- Com luz.
- Revestimento: Cromado.



Com regulação do spray

Ref.: **28-ZMNKLED** | Conexão Multiflex



Sem regulação do spray

Ref.: **28-ZMNNLED** | Conexão tipo NSK®

▶ Contra ângulo | PRIME

- Transmissão 1:1*.
(*Outras transmissões disponíveis)
- Irrigação interna.
- Com luz.
- Sistema de botão.
- **Cabeça removível.**
- Sistema INTRA, compatível com os ângulos KaVo®.
- Até 40.000 rpm.
- Revestimento: Titânio.

Garantia: 24 meses



Ref.: **06-LP11L**

▶ Contra ângulo | ECO LINE

- Transmissão 1:1*.
(*Outras transmissões disponíveis)
- Irrigação interna.
- Sistema botón.
- **Cabeça removível.**
- Sistema INTRA, compatível com os ângulos KaVo®.
- Até 40.000 rpm.
- Revestimento: Cromado.

Garantia: 24 meses



Ref.: **06-LE11 (SEM LUZ)**

Ref.: **06-LE11L (COM LUZ)**



▶ Contra ângulo | ECO C2

- **Linha econômica.**
- Transmissão 1:1.
- Irrigação externa.
- Sistema botón.
- Até 40.000 rpm.
- Revestimento: Cromado.

Garantia: 6 meses



Ref.: **58-204**



Cabeça ECO C2

Ref.: **58-228**

▶ Contra ângulo | ECO C1

- **Linha econômica.**
- Transmissão 1:1.
- Irrigação externa.
- Sistema de guilhotina.
- Até 40.000 rpm.
- Revestimento: Cromado.

Garantia: 6 meses



Ref.: **58-201**



Cabeça ECO C1

Ref.: **58-226**

▶ Cabeças contra ângulo



COMPATÍVEL KAVO® E MK-DENT®

Transmissão 1:1 (Azul)

Ref.: **06-LCH11**



COMPATÍVEL KAVO® E MK-DENT®

Transmissão 2:1 (Verde)

Ref.: **06-LCH21**



COMPATÍVEL KAVO® E MK-DENT®

Transmissão 1:1 | Fresas de turbina (Azul)

Ref.: **06-LCH16**

▶ Peça de mão | PRIME

- **Com luz.**
- Irrigação interna.
- Até 40.000 rpm.
- Revestimento: Titânio.

Garantia: 24 meses



Ref.: **06-LP01L**

▶ Peça de mão | ECO LINE

- Irrigación interna.
- Até 40.000 rpm.
- Revestimento: Cromado.

Garantia: 24 meses



Ref.: **06-LE01 (SEM LUZ)**

Ref.: **06-LE01L (COM LUZ)**

▶ Peça de mão | ECO P1

- **Linha econômica.**
- Irrigação externa.
- Até 40.000 rpm.
- Revestimento: Cromado.

Garantia: 6 meses



Ref.: **58-202**



Micromotor | AM1004

- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligação 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

Garantia: 24 meses



Ref.: 06-AM1004

Micromotor | AM1006

- Com luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligação 6 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

Garantia: 24 meses



Ref.: 06-AM1006

Micromotor | VORTICE

- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligação compatível Kavo Multiflex
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

Garantia: 24 meses



Ref.: 40-22452

Micromotor | ECO M1

- Linha econômica
- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação externa
- Ligação 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

Garantia: 6 meses



Ref.: 58-203

NOVO Kit Built-in micromotor | M2 PRO

O kit Built-in Micromotor M2 PRO com luz LED da Woodpecker foi concebido para fornecer à cadeira de dentista a mais moderna tecnologia de micromotores elétricos.

- Micromotor brushless de alto desempenho com rolamentos fabricados na Alemanha.
- Gama de velocidades do micromotor: 2.000 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 3,5 Mcm
- O programa inclui transmissões: 16:1, 1:1, 1:5 (standar) 1:4,2.
- Tamanho del micromotor: \varnothing 22 x 76,7 mm.
- Pantalla tátil a color de 3,5 pulgadas.
- Peso del micromotor: 68 g.
- Inclui: Display, módulo eletrônico, eletroválvula, mangueira (180 cm), micromotor, conexões e acessórios de montagem.

Garantia: 24 meses

Ref.: 28-M2PRO



NOVO Micromotor elétrico de mesa | MT3

O MT3 é um micromotor elétrico de mesa fabricado pela Woodpecker®. Possui controlo digital de velocidade, ecrã tátil na unidade e depósito de água, ideal quando não é possível ligar à rede elétrica.

- Micromotor brushless (sem escovas) de alto desempenho com rolamentos fabricados na Alemanha.
- Sistema INTRA, irrigação externa.
- Faixa de velocidade do micromotor: 1.600 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 5,0 Ncm.
- O programa inclui transmissões: 16:1; 1:1; 1:5; 1:4,2.
- Ecrã LCD tátil a cores de 4,5 polegadas.
- Redução do volume de aerossóis ► Maior segurança.
- Nível sonoro: \leq 58 dB.
- Inclui: Micromotor, pedal, depósito de água de 750 ml e cabo (180 cm). (Contra-ângulo não incluído)

Garantia: 24 meses

Ref.: 28-MT3

**AUTONOMIA
PORTABILIDADE**



▶ Kit rotatório



Turbina **PRO TIL**

- Cabeza standar.
- Com luz (Fibra óptica 25.000 LUX).
- Potência: 21W.
- 320.000 rpm (a 3bar)
- Sistema anti-retorno.
- 3 Spray.
- Revestimento: Cromado
- Adaptação tipo Multiflex®
- **Inclui acoplamento**

Peça de mão **PRO P1**

- Transmissão 1:1, azul
- Sem luz
- Irrigação interna
- Até 40.000 rpm
- Revestimento: Cromado

Contra ângulo **PRO C1**

- Transmissão 1:1, azul
- Sem luz
- Irrigação interna
- **Cabeça removível** (compatível KaVo® y MK-dent®)
- Até 40.000 rpm.
- Revestimento: Cromado

Micromotor **PRO M1**

- Sem luz
- Irrigação interna
- Até 20.000 rpm.
- Ligação Midwest 4
- Direcção e velocidade de rotação ajustável
- Revestimento: Cromado

Ref.: 58-222



▶ Jatos bicarbonato | **PROPHYLINE**



- Ergonomia perfeita
- Superfície antiderrapante, inclusive com luvas húmidas
- Rotação de cânulla 360°
- Disponível em todos os sistemas de adaptações tipo Kavo®, W&H®, Sirona®, NSK® o Bien Air®.

- **Garantia:** 12 meses

Ref.: **06-PR1011***

*: K (KaVo®), W (W&H®), S (Sirona®), N (NSK®), B (Bien Air®).

ESTOJOS PARA ESTUDANTES



+ INFO



GARANTIA PARA TODO
o grau universitário

Revisão gratuita
no final de cada curso

Inclui:

- Mala de transporte.
- Frasco de lubrificante PREMIUM 100% sintético.
- Bico de lubrificação.
- Agulha de manutenção do spray.



▶ Bicos | Adaptadores para lubrificante em aerossol



Para KaVo® Multiflex

Ref.: **BL-1012**



Para contra-ângulos e peças de mão

Ref.: **BL-1013**



Para pinças de turbinas

Ref.: **BL-1014**



Para NSK® Phatelus

Ref.: **BL-1020**



Para conexão de 4 - 6 orifícios

Ref.: **BL-1015**



Para Sirona® R/F

Ref.: **BL-1017**



Para W&H® Roto Quick

Ref.: **BL-1018**



Para Bien Air® Unifix

Ref.: **BL-1023**

▶ Lubrificante | LU1011

- Óleo PREMIUM
- 100% Sintético
- Spray: 500ml



Ref.: 06-LU1011

▶ Lubrificante | LU1022

- Óleo MK-DENT para Kavo - Quattrocare
- 100% Sintético
- Frasco: 500ml
- Ligação com rosca



Ref.: 06-LU1022

▶ Lubrificante | LU1031

- Aceite MK-DENT para W&H® Assistina
- Botella: 500 ml




Ref.: 06-LU1031

▶ Pontas seringas descartáveis | Pro-Tip Turbo

Pro-Tip Turbo
by Adick Innovations Ltd

Sistema de encaixe de Baioneta.
Segura a ponta com o adaptador e evita fugas e misturas de ar e água

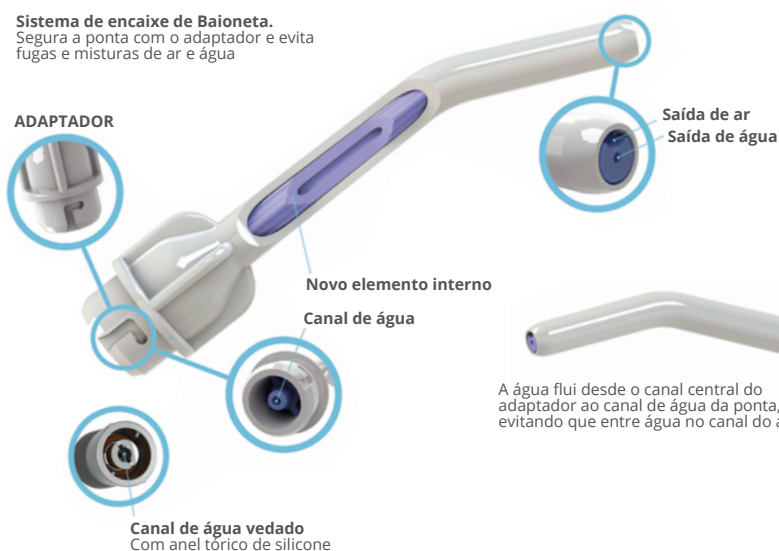

- Elimina o risco de contaminação cruzada.

- Ar seco e pulverização perfeita.
- Sistema de bloqueio de segurança.
- Não se dobra.
- Válido para todos os adaptadores* Pro-Tip Turbo.

*Adaptadores disponíveis para "todas" as seringas do mercado.

A água flui desde o canal central do adaptador ao canal de água da ponta, evitando que entre água no canal do ar.

Ref.: 60-6410

SACO
250
Unidades

▶ Motor de aspiração seca | AIRMATIC

- 1-2 postos
- Máxima fiabilidade + máximo silêncio
- Caudal do ar: 1.200 l/min
- Funcionamento: aspiração e compressão
- Dimensões: 255 mm (altura) x 205mm (largura)



Garantia: 12 meses

Ref.: 39-8AIRMAT



▶ Seringas | MINIMATE y MINILIGHT

+ INFO



Ligação Cefla®



Ligação KaVo®



Ligação Planmeca®



PRONTO PARA
LIGAR A QUALQUER
COMPUTADOR

▶ NOVOS Compressores | Prime E Genesi




Potência e durabilidade num design silencioso e compacto

Os compressores MGF, 100% fabricados na Itália, representam a **vanguarda** em sistemas de ar comprimido para ambientes que exigem máxima pureza, como clínicas dentárias, laboratórios e centros médicos.

- **Cilindro com camisa de latão** ▶ deslizamento ideal e menor desgaste dos segmentos do pistão.
- **Biela articulada.**
- Sistema de **filtragem integrado.**
- **Controlo elétrico da descarga de pressão** na tubagem de impulsão

Prime é o expoente máximo da gama: é o padrão de excelência para profissionais que não aceitam compromissos na qualidade do seu ambiente de trabalho. Concebida e fabricada sob os mais rigorosos controlos da engenharia italiana, a gama Prime representa o auge tecnológico em sistemas 100% isentos de óleo..

Por outro lado, **Genesi** é a opção perfeita para começar a sua atividade com um orçamento apertado. Tem um funcionamento **silencioso** com baixas vibrações, sem renunciar à configuração dos compressores de alta gama..



	Prime 1	Prime 2	Prime 3	Genesi
Número de cilindros	1	2	3	2
Sistema de secagem	Com cristais adsorventes	Com membrana	Com membrana	Com cristais adsorventes
Potência	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,1 kW
Tensão	230 V	230 V	230 V	230 V
Caudal	85 lt/min	152 lt/min	225 lt/min	135 lt/min
Capacidade	24 L	40 L	40 L	24 L
Nível sonoro	65 db	66 db	66 db	65 db
Peso	39 Kg	50 Kg	58 Kg	33 Kg
Dimensões	500 x 470 x 600 mm	710 x 420 x 600 mm	710 x 410 x 810 mm	500 x 420 x 600 mm
Possibilidade de cobertura insonorizada	Não	Sim	Não	Sim
Possibilidade de caixa insonorizada	Sim	Sim	Sim	Sim

GARANTIA
24 + 12* meses

*Após registar o produto

Ref.: 98-PROF100024M

Ref.: 98-PROF200040M

Ref.: 98-PROF300040M

Ref.: 98-DGE150024M



Motor de aspiração híbrido com separador de Amálgama | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRANDE POTÊNCIA DE SUÇÃO - SISTEMA ANTI OBSTRUÇÃO - 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

METASYS
Made in Austria
Since 1980

EXCOM Hybrid

	1	2
Tensão de alimentação	230 V AC	230 V AC
Frequência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corrente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potência	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volume Aspiração	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Pressão Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nível acústico	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensões (Al x An x P) em mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duração conexão	100%	100%
Tasa separação	99,3%	99,3%
Número de Equipamentos	Até 2 equipamentos	Até 3 equipamentos
Fornecimento Inclui	Kit básico instalação	Kit básico instalação



ECO II + SEPARADOR DE AMÁLGAMA

- eparação por decantação
- Sistema anti obstrução
- Não reduz a potência de sucção.



Ref.: 98-010004

GARANTÍA
36 meses*

Ref.: 98-010311

Ref.: 98-010312

* Manutenção mínima necessária

Limpador sistema de aspiração | GREEN & CLEAN M2

LIMPADOR, DESINFETANTE E DESODORIZANTE

- Apto para a manutenção de aspirações de todas as marcas
- Concentrado: fácil de transportar e não ocupa espaço
- Sistema dual especialmente desenhado para impedir a geração de microrganismos resistentes

**EXTREMAMENTE
CÓMODO E SIMPLES**

METASYS
Made in Austria
Since 1980



Ref.: 98-030201 | Kit iniciação (1 x dispensador, 1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 | Kit refill I (2 x M2 vermelho 500ml e 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 | Kit refill II (1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)



METASYS **mgf**

METATOWER

Sistema composto por **compressor e aspirador**

**Potência e durabilidade
num design silencioso e compacto**

▶ NOVA Aspiração | Mangueiras de aspiração

ASPIRADOR DE SALIVA

QUALIDADE PREMIUM

RUMAR
mayorista dental

ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA

Máxima leveza, flexibilidade e durabilidade

Mangueiras de aspiração compatíveis com equipamentos:

Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® e muitas outras compatibilidades.*

▶ NOVA Aspiração | Conectores

- Terminais de aspiração PREMIUM compatíveis com Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y otros.*
- Resistentes a todos os desinfetantes homologados.
- Esterilizáveis a 134°.

RUMAR
mayorista dental



▶ NOVA Aspiração | Adaptadores

- Resistentes a todos os desinfetantes homologados.
- Esterilizáveis a 134°.

RUMAR
mayorista dental



Ref: 38-6001



Ref: 38-6002

O SEGREDO QUE VOCÊ DEVE SABER

✓ ENTREGA EM 24 HORAS

Garantimos entregas em **24 horas** através do seu **distribuidor em Espanha e Portugal**.

✓ SERVIÇO PÓS-VENDA PREMIUM

Oferecemos um serviço pós-venda de alta qualidade, garantindo a **resolução de incidentes num prazo de 24 a 48 horas**.

✓ AMPLO CATÁLOGO

Oferecemos un amplio catálogo de **más de 2.000 referencias** (dispositivos, accesorios y repuestos) **¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!**

✓ EXPERIÊNCIA

25 anos de experiência, consolidando-nos como referência no setor odontológico.

✓ ESPECIALIZAÇÃO

Somos especializados na **importação e distribuição de peças sobressalentes, aparelhos e instrumentos médicos odontológicos**.

✓ EQUIPAMENTO À SUA DISPOSIÇÃO

Como distribuidor, oferecemos uma **equipa de profissionais** para apoiar o seu negócio.

* RUMAR® e os seus produtos não têm qualquer relação com as seguintes empresas e marcas: Kavo®, Bien Air®, NSK®, Chirana Medical®, EMS®, Acteon®, Satelec®, Mectron®, W&H®, Siemens®, Sirona®, Castellini®, B.A. International®, Fona®, Planmeca®, Morita®, Saeshin®, Marathon®, Anthos®, Stern Weber®, Cefla®, Cattani®, Lares® e Fedesa®.

▶ Lâmpara LED | FARO MAIA

PARA QUEM PROCURA UM ELEVADO DESEMPENHO A UM PREÇO MUITO COMPETITIVO.

O design ótico patentado da FARO, as asas removíveis e esterilizáveis em autoclave e, a partir de agora, uma nova placa eletrônica que garante uma compatibilidade perfeita com os sistemas de captura de imagem e os equipamentos de diagnóstico, cada vez mais presentes nos consultórios dentários.

Opções

- Controlo remoto a partir da unidade dentária
- Terceiro eixo de rotação
- Gama completa de cores Ral

- Tecnologia LED.

- Campo de iluminação: 170 x 85mm (a 700mm)
- Calor: 5.000 K
- S-FX: elipse 9x6mm
- Potência: 3.000 a 45.000 LUX (a 700mm)
- Sistema de iluminação: 2 LED
- Sistema de refrigeração: dissipador estático, não utiliza ventoinha = silencioso
- Movimento 2D de serie
- Interruptor na cabeça

- Não inclui mão de obra

Garantia: 12 meses


Una **LÂMPARA**
de **CALIDAD**
para **TU CLÍNICA**

DISPONÍVEL REFERÊNCIA EM 3 EIXOS:

Ref.: **80-422010300**



▶ Lâmpada odontológica e cirúrgica | B75

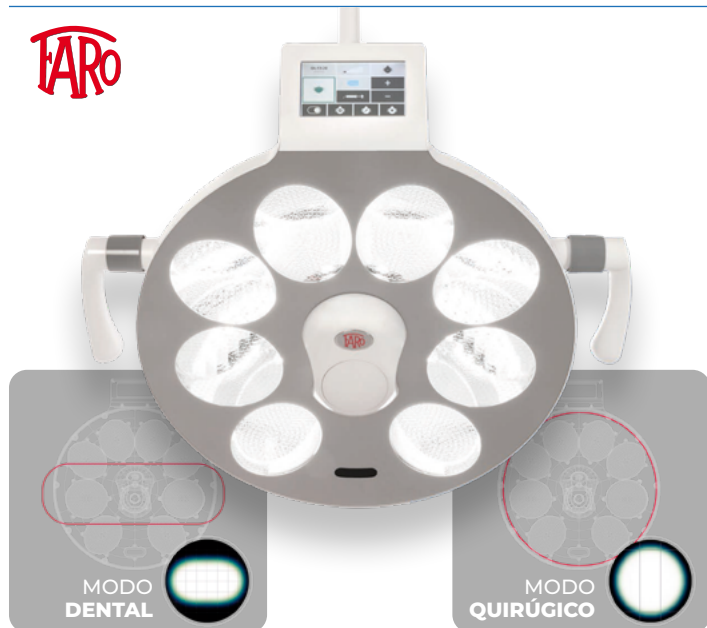

Está equipada com **dois pontos de luz LED** independentes: um circular para cirurgia, com uma intensidade de **iluminação superior a 110.000 LUX**, e um elíptico, para uso odontológico, que vem com uma projeção exclusiva de luz refletida capaz de garantir máxima luminosidade, qualidade, desempenho e conforto visual.

A mudança do modo cirúrgico/dentário é gerida através de um **ecrã tátil a cores IPS** de 4,3 polegadas, dotado de uma interface digital própria e fácil de usar.

MODO DENTAL

- Ponto de luz elíptico 200x100 mm
- Até 50.000 lux a 700 mm de distância
- CRI 98
- Intensidade luminosa regulável
- 4 temperaturas de cor com o modo Composeave

MODO CIRÚRGICO

- Ponto de luz circular de 250 mm a 1 m de distância
- Até 110.000 lux a 1 m de distância
- CRI 98
- Intensidade luminosa regulável
- 4 temperaturas de cor fixas e função Composeave

Ref.: **80-B75**

▶ Lâmpada LED | EVA CAM

EVA CAM é a lâmpada cirúrgica com **câmara integrada** disponível nas versões SUNLIGHT e TUNABLE WHITE.

É perfeita para **fotografar, gravar, comparar e partilhar fotografias e vídeos** em tempo real, mesmo à distância. O zoom específico para a prática odontológica garante um enquadramento principal direto e preciso. O pedal de controlo (com fio ou sem fio) evita que o procedimento seja interrompido e que a atenção seja desviada do campo cirúrgico.

A EVA CAM é a aliada perfeita para manter uma comunicação contínua e eficaz com os colegas, o paciente e os estudantes, além de um arquivo completo, **preciso e útil para fins de diagnóstico, tratamento e rastreabilidade**.



Fotopolimerizador | O-Star PRO

Lâmpada de fotopolimerização **SEM FIOS** com sistema de **dupla comprimento de onda** (luz azul + luz ultravioleta) ou **comprimento de onda múltiplo**, capaz de polimerizar «todos» os materiais fotopolimerizáveis.

29 chips de LED azuis e roxos uniformemente intercalados (feixe uniforme)

- **Ângulo de luz:** 15,8°

- **Sem fios**

- **Potenciômetro integrado** na base de carregamento

- **Sem tempo de espera:** Mais de 3mm em menos de 5 segundos

- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm

- **Superfície de polimerização:** 10mm


- **Bateria:** 2.000 mAh

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: **28-OSTAR**



AGORA
UMA POLIMERIZAÇÃO
MAIS PROFUNDA
E MAIS UNIFORME

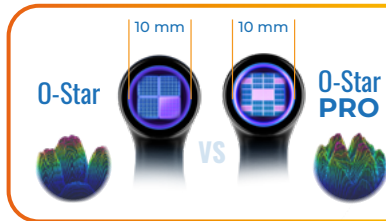

ULTRA LEVE 108gr

7 programas de trabalho

Turbo 2.700-3.000 mW/cm ² *	Cura 2 mm de resina em apenas 1 segundo graças à sua intensidade ultra alta
High 1.800-2.000 mW/cm ² *	Proporciona uma cura rápida e profunda em apenas 3 a 5 segundos.
Ortho 2.700-3.000 mW/cm ² *	Específico para a colagem de brackets ortodônticos, com ciclos ajustáveis com um único toque.
Normal 1.000-1.200 mW/cm ² *	Ideal para restaurações gerais, com tempos de polimerização ajustáveis.
Rampa (Soft) 1.000-1.200 mW/cm ² *	Reduz a contração da resina e o risco de microfugas, perfeito para pacientes com necessidades delicadas.
Escalonado (Pulse) 1.000-1.200 mW/cm ² *	Dissipa eficazmente o calor, garantindo o conforto durante ciclos de tratamento prolongados.
Check 200-400 mW/cm ²	Utiliza uma luz violeta para a detecção precisa de cáries, cálculos, fissuras e compostos, em combinação com óculos especiais.

* Tempos e/ou ciclos variáveis. Ver ficha de produto.

NOVO Fotopolimerizador | iled II

- Elegante, potente e portátil.

- Fotocurado em 1 segundo

- Sem tempo de espera

- **Intensidade:** 1.000 - 3.000 mW/cm².

- **3 Programas de trabalho:**

- **Turbo (P0):** 1 ou 3 seg. (2.700 a 3.000 mW/cm²)

- **Alto (P1):** 3 ou 5 seg. (1.800 a 2.000 mW/cm²)

- **Normal (P2):** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 a 1.200 mW/cm²)

- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm.

- **Capacidade da bateria:** 2000 mAh.

- **Rotação da cabeça:** 360°.

- **Peso:** 278 gr.

- **Dimensões:** Ø 25 x 240mm.

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: **28-ILEDII**



Fotopolimerizador | iled MAX

- Fotocurado em 1 segundo.

- Sem tempo de espera.

- **Intensidade:** 1.000 - 2.500 mW/cm²

- **2 programas de trabalho:**

- **Turbo (P1):** 1 ou 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm²)

- **Normal (P2):** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.100 mW/cm²)

- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm.

- **Capacidade da bateria:** 2000 mAh.

- **Rotação da cabeça:** 360°.

- **Peso:** 278 gr.

- **Dimensões:** Ø 25 x 240mm.

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: **28-ILEDMAXB** Branco

Ref.: **28-ILEDMAXV** Roxo



Fotopolimerizador | LUX E Plus

- Econômico, atraente e leve

- Sem tempo de espera

- **3 Programas de trabalho:**

- **Normal :** 5, 10, 15 ou 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm²)

- **Rampa :** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm²)

- **Escalonado:** 3 ou 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm²)

- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm

- **Fibra óptica esterilizável** em autoclave até 135 °C

- **Peso:** 141 gr.

- **Dimensões:** 40 x 50 x 260mm.

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: **28-LUXEPLUS**



Fotopolimerizador | LED.D

- Robusto, simples e ideal para estudantes

- Sem tempo de espera

- **3 Programas de trabalho:**

- **Normal (01):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)

- **Rampa (02):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)

- **Escalonado (03):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)

- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm

- **Fibra óptica esterilizável** em autoclave hasta 135°C

- **Peso:** 143 gr.

- **Dimensões:** 202 x 32 x 38 mm

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: **28-LEDD**

