

Destacados 2026

Su distribuidor de confianza:

Unidad de profilaxis | PT-A

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

La unidad de profilaxis con **TODO LO QUE REALMENTE IMPORTA**

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ▶ Máxima comodidad para el paciente.
- Pedal multifunción.
- Con luz LED.
- Suministro de agua: **autónomo y red.**

1.- ULTRASONIDOS: exclusiva tecnología "Painless" para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- Potente pieza de mano YZ-2L, desmontable para su esterilización en autoclave.
- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz** y 90 μ m de amplitud.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:

Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:**
Función Supragingival y Función Subgingival.

2 piezas de mano:

- **Ligeras** ▶ Reduce la fatiga.
- **Cabeza micro** y rotación **360°** ▶ Profilaxis perfecta.
- **Separable** en 3 partes ▶ Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)



OPCIONAL

CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART2



BICARBONATO & GLICINA

3+1 GRATIS

- Bicarbonato FAST (65 μ m) | SUPRA 4x300g Ref.: 28-PTS165/4
- Bicarbonato FAST (40 μ m) | SUPRA 4x300g Ref.: 28-PTS140/4
- Glicina GENTLE (65 μ m) | SUPRA 1x200g Ref.: 28-PTS3SUPRA
- Glicina GENTLE MINI (25 μ m) | SUB 1x120g Ref.: 28-PTS3SUB



ABC AIRSTREAM
BIOFILM
CLEARANCE

MUCHO MÁS que un simple tratamiento de profilaxis...

Ofrece salud, belleza y bienestar

a partir de los 8 pasos del **Método ABC**

Más que un simple tratamiento de profilaxis, el **Método ABC** es un tratamiento de **salud, belleza y bienestar**, pero sobre todo se debe ver como un **método preventivo**.

► Unidad de profilaxis | AP-B

Solución combinada para una profilaxis completa.

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.
Ligero y compacto: 2,0 Kg. / 27 x 17 x 9cm.

1.- ULTRASONIDOS: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz** y 90 µm de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo**.

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:** **Función Supragingival y Función Subgingival.**

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40 - 65 µm y **Subgingival:** 25 µm)
- **2 piezas de mano:**
 - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
 - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano)

Ref.: **28-APB**



OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: **28-CART1**



+ INFO



PROMO 3+1* GRATIS

BICARBONATO & GLICINA

- Bicarbonato FAST / PT-S1 (65 µm) | SUPRA 4x300g **Ref.: 28-PTS165/4**
- Bicarbonato FAST / PT-S1 (40 µm) | SUPRA 4x300g **Ref.: 28-PTS140/4**
- Glicina GENTLE / PT-S3 (65 µm) | SUPRA 1x200g **Ref.: 28-PTS3SUPRA**
- Glicina GENTLE MINI / PT-S3 (25 µm) | SUB 1x120g **Ref.: 28-PTS3SUB**

* Promoción válida en pedidos de la misma referencia.

► Aeropulidor | AP-H & AP-H PLUS



Subgingival

AP-2 Plus

2 en 1
Subgingival
y Supragingival

Supragingival

AP-1 Plus

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

- Pieza de mano **separable en 3 partes** ► fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos** ► para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina** (25 - 65µm).

SUPRAGINGIVAL



SUBGINGIVAL



Pieza de mano AP-1 Plus
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Anillo exterior de agua y un chorro interior de polvo.
- **Tamaño polvo recomendado:** 40 - 65 µm.
- Esterilizable 134°.

Pieza de mano AP-2 Plus
(Incluido en AP-H PLUS)

- Tres chorros de polvo y un chorro de agua.
- **Tamaño polvo recomendado:** 25 µm.
- Esterilizable 134°.

Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)

Disponible
con conexión:

Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)


Ref.: **28-APH***

Ref.: **28-APHPLUS***

Ultrasonidos | D600 & D600 LED

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90 µm.
- Tecnología **Comfortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable con **luz LED 360°.**
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)

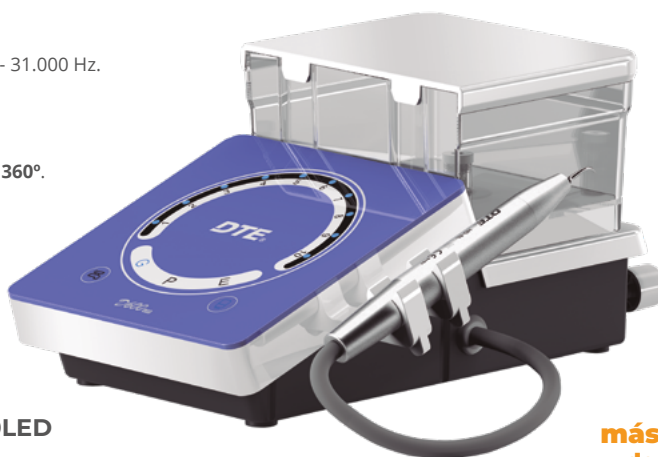

DTE®

+ INFO



***Consúltanos por los más de 250 modelos de puntas compatibles que tenemos en Stock.**

Ref.: **28-D600**

Ref.: **28-D600LED**

Ultrasonidos | S6 & S6 LED

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90 µm.
- Tecnología **Comfortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** red (NO autónomo).
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: **28-S6**

Ref.: **28-S6LED**

Ultrasonidos | U600 & U600 LED

- **Compatible con conexión y rosca tipo EMS®.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90 µm.
- Tecnología **Comfortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



WOODPECKER

Ref.: **28-U600**

Ref.: **28-U600LED**

Ultrasonidos | D7 & D7 LED

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo.**
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: **28-D7**

Ref.: **28-D7LED**

Ultrasonidos | D5 & D5 LED

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: red.
- **Incluye:** 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: **28-D5**

Ref.: **28-D5LED**

PUNTAS / INSERTOS +250 MODELOS COMPATIBLES

DESCARGA AQUÍ >>
NUESTRO CATÁLOGO
CON TODA LA INFORMACIÓN
DETALLADA



¡Siempre en Stock,
entrega en 24 horas!

ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS

■ Profilaxis
 ■ Perio
 ■ Endo
 ■ Trat. Caries
 ■ Especial
 ■ Cirugía
 ◆ Diamantada
 Ti Baño de Titanio

■ G1, GD1 y GSI | Profilaxis, depósitos supragingivales

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

EMS S SIR

Ref.:
28-G1
28-GD1
28-GSI

4

COMPATIBILIDAD | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KPI: KaVo® Piezolux, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

- | | |
|---|---|
| <p>1 DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO</p> <p>2 ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO</p> <p>3 MODO DE TRABAJO indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- G: Profilaxis - P: Periodoncia - E: Endodoncia</p> | <p>4 FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA</p> <p>5 POTENCIA DE VIBRACIÓN: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> <p>6 CAUDAL DE IRRIGACIÓN 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> |
|---|---|

¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

CALIDAD

Entre 4 y 10 veces
mejor calidad / precio
que las "originales".

PRECIO

No nos engañemos,
es lo primero que vemos.

DISEÑO

Investigación y desarrollo
continuo impulsan la creación
de diseños innovadores, especialmente
en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO,
FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.

<< NO LEAS ESTO

NUEVOS Kits de Puntas Ultrasonidos

Kit A-C Castellucci
Acabado de la cavidad de acceso

Dr. Arnaldo Castellucci

Ref.: 28-ACWP
Ref.: 28-ACDTE



Kit Azim
Retro-preparación

Dr. Adham Abdel Azim

Ref.: 28-AZIMWP
Ref.: 28-AZIMDTE



Kit BFRT
Eliminación de limas rotas

Dr. Yoshi Terauchi

Ref.: 28-BFRTWP
Ref.: 28-BFRTDTE



Kit Talal
Puntas endodancias complejas

Dr. Talal Al Nahlawi

Ref.: 28-TALALWP
Ref.: 28-TALALDTE



Mangos ultrasonidos

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz

DTE®



Ref.: 28-HD8H | HD-8H



- Compatible EMS®
- Sin luz

WOODPECKER



Ref.: 28-HW6 | HW-6



- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz

DTE®



Ref.: 28-HD7H | HD-7H



- Compatible EMS®
- Sin luz

WOODPECKER



Ref.: 28-HW3H | HW-3H



- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Con luz LED

DTE®



Ref.: 28-HD7L | HD-7L



- Compatible EMS®
- Con luz LED

WOODPECKER



Ref.: 28-HW5L | HW-5L



- Compatible con conexión KaVo PiezoLED y PIEZOsoft y rosca tipo EMS®
- Con luz LED



Compatible con KaVo® PiezoLED y PIEZOsoft (1.007.3995)

V

Rosca compatible puntas EMS® (NO KaVo®), Woodpecker®, otras...

Ref.: 06-SC21KL



Accesorios

WOODPECKER



Para puntas Satelec®/ EMS®

Ref.: 28-TD1L



Para puntas Satelec®/ EMS® Acceso lateral

Ref.: 28-TW5L



Para puntas KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolux® y compatibles Acceso lateral

Ref.: 28-TK5L



Para puntas Sirona® Acceso lateral

Ref.: 28-TS4L



Para puntas Endochuck

Ref.: 28-TDE1



Para puntas cirugía Woodpecker® o Mectron®

Ref.: 28-TU1L



Soporte 6 puntas con protector Acero inoxidable

Ref.: 28-WA001



Soporte 6 puntas sin protector Acero inoxidable

Ref.: 28-WA002

▶ Piezo surgery ultrasónico | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de **cirugía ósea** de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente.**



**MÁXIMA POTENCIA
CON UNA EFICACIA
DE CORTE PERFECTA
EN CADA CIRUGÍA.**

Feedback en tiempo real y corte selectivo que garantiza la seguridad para el paciente. **Sin efecto de corte sobre el tejido blando.**

Configurable al detalle:

- **3 modos de trabajo + Autolimpieza:**
Modo de **Cirugía (B)**, Modo de **Periodoncia (P)**, Modo **Endodoncia (E)** y **Autolimpieza (C)**
- **Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.**
- **Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.
- **Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y **luz LED 360°.**
- **Peso total: apenas 2Kg.**

Suministro incluye: pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 soportes de puntas, 8 líneas de irrigación esterilizables, 2 casetes de esterilización, maletín metálico de transporte y otros accesorios.

Garantía: 24 meses
12 meses micromotor y contra ángulo



Ref.: **28-SURGICTOUCHLED**

▶ Motor de implantes | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD táctil:** amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

Datos técnicos:

- Par de apriete: 5 - 80 N.cm.
- Programa incluye transmisiones: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min.
- Velocidad del motor: 15 - 40,000 rpm.
- Fuente de alimentación: 220 V.

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

**AHORA
+ PRECISIÓN**



▶ **Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.**



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

▶ **LÍNEA DE IRRIGACIÓN**

Ref.: **RMC010001**

▶ Cirugía e implantología | Líneas de irrigación

Tubo / Línea de irrigación compatible con motores implantología / cirugía.



Ref.: **RMC010001** | *Compatibilidad Universal (3,0mm)*

Ref.: **RMC010002** | *Compatible con KaVo® 1 (3,5mm)*

Ref.: **RMC010003** | *Compatible con KaVo® 2, Bien Air® 2, Nouvag® y Anthogyr® (3,5mm)*

Ref.: **RMC010004** | *Compatible con W&H® (3,0mm)*

Ref.: **RMC010005** | *Compatible con NSK® (3,0mm)*

Ref.: **RMC010006** | *Compatible con Bien Air® 1 (3,5mm)*



NUEVO Escáner intraoral | SWIFT SCAN



+ INFO



SOFTWARE INTELIGENTE



Ref.: 28-DMSS1

El escáner intraoral **SWIFT SCAN**

es una solución intraoral digital avanzada que combina captura 3D con procesamiento asistido por inteligencia artificial, sustituyendo las impresiones tradicionales por un sistema más **rápido, preciso y cómodo**.

Alto rendimiento y precisión: Escaneo de alta velocidad (33 fps) y una precisión de hasta **15 µm en arco completo**, asegurando modelos digitales fiables.

Diseño ergonómico y versátil: Con un peso de solo **210 g** y un **campo de visión de 22 mm**, facilita el acceso a zonas difíciles como molares posteriores. Además, incluye dos tamaños de puntas para adaptarse a diferentes pacientes.

Higiene y mantenimiento: Cuenta con un sistema de **esterilización UV integrado** para prevenir la contaminación cruzada y **no requiere calibración**, lo que reduce costes y complejidad técnica.

Facilidad de uso: Su doble botón ergonómico y la optimización de software permiten una operación flexible y eficiente en la clínica.

Captador / sensor radiología digital | i-Sensor H1, H1.5 & H2

- Potente software ▶ **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ▶ Mayor comodidad.
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68.

Garantía: 24 meses



FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO

ULTRAFINO
4,4mm



H1
38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

H1.5
43,5 x 29,2mm
(1.270,2 mm²)

Ref.: 28-H15

H2
45 x 31,62mm
(1.417,5 mm²)

Ref.: 28-H2

NUEVA ACTUALIZACIÓN Escáner de placas de fósforo | i-Scan



Inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata.

Compatible con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)

- 1.- **GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO:** CPU AMD heterogéneo controlado por IA. Utiliza distintos tipos de núcleos ▶ Mayor capacidad y velocidad de procesamiento de imágenes HD.
- 2.- **CONFIGURACIÓN IP INTELIGENTE:** Configuración de IP manual o automático por cable (ethernet).
- 3.- **RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click:** Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.
- 4.- **PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION:** Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.
- 5.- **CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD:** **NUEVAS** opciones de conexión: 3 posibilidades por cable + Wifi ▶ Conexión estable y sin fluctuaciones. Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

DESCUBRE
MÁS NOVEDADES
AQUÍ



Motor Endo | Endo Radar PLUS

- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado: motor solo, localizador de ápices, función combinada.
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices solo (EAL), función combinada.
- Movimientos: normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 a 5 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Cabeza mini para mayor visibilidad.
- Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

¿Qué es ARI? Software integrado en el motor Endo Radar Plus (Exclusivo en RUMAR), que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.

¿Cómo lo hace? Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos* de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

*Ángulos de giro totalmente configurables de 10° en 10°.

Ref.: 28-ENDORADARP



Único motor con modo de trabajo



ARI

RECIPROCACIÓN INTELIGENTE ADAPTATIVA



EXCLUSIVO DISTRIBUIDORES



RUMAR mayorista dental




CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE

MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL

CA161 RR



DISPONIBLE y VÁLIDA para TODOS nuestros motores ENDO Woodpecker y DTE

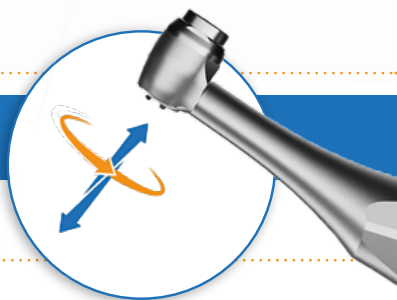

Motor Endo | Motopex



Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva



- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.800 rpm.
- Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
- Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura.
- Batería de máxima duración 2.000 mAh.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-MOTOPEX

Blanco

Ref.: 28-MOTOPEXPINK

Rosa

Motor Endo | Ai-Motor Terauchi Black Edition

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ▶ mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.
Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso **modo de trabajo T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Recíprocante (REC)** e **Inversión de Torque Adaptativo (ATR)**.

*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un movimiento recíprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás.
 En este podrás fijar ángulo y velocidad de giro. Seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Recíprocante o ATR) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: **28-AIMOTORBLACK**

- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: ø8mm y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm**.
- Velocidad ajustables: **100 a 2.500 rpm**.

NO HABRÁ
 ESCALÓN / LEDGE
 QUE SE RESISTA.



PROXIMAMENTE

ENDO GT PRO

Motor de endodoncia inteligente



Calibre cortador Gutapercha | RI PLUS

- 18 orificios de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.
- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.
- Regla de 30 mm.
- Cuchilla de corte **antioxidante y de doble cara**, se puede realizar un corte suave deslizando hacia adelante o hacia atrás.
- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.
- Hecho de **aleación de aluminio**, liviano y no se oxida.
- Esterilizable en autoclave.



Ref.: **28-RIP**

Motor Endo | Endo Smart +

- **Motor + contra ángulo inalámbrico.**
- Conectable a localizador de ápices **Ai-Pex** y **Woodpex V** para funciones COMBINADAS.
- **Motor brushless.**
- 9 programas memorizables.
- **Torque ajustable:** 0,4 a 5 Ncm.
- **Velocidad ajustable:** 100 a 1.200 rpm.
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Cabeza super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte.
- **Modos disponibles:** normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- **Suministro incluye:** Pieza de mano, base de carga y accesorios.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano. (12 meses en contra ángulo)

Ref.: **28-ENDOSMARTP**



► Sistema de inyección y obturación 3D de Gutapercha | **Fi-E + Fi-P**

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar** Gutapercha en el conducto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema **se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P** para condensación vertical **y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E** también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema incluye:

- **Fi-E y Fi-P** con base de carga y transformador.
- 4x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección**.
- 4x **Fundas protectoras aislantes**.
- 2x **Puntas protectoras**.
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

INFORMACIÓN DETALLADA



Y AHORA...

- **MAYOR** rendimiento incluso con batería baja.
- **MAYOR** vida útil.
- **NUEVO** sistema de calentamiento por inducción.
- **NUEVAS** agujas con aleación más resistente y duradera.

Fi-P



Fi-E

También disponibles por separado

Ref.: **28-FIE**

Ref.: **28-FIP**

Ref.: **28-FIEFIP**

► Endoactivador ultrasónico | **Endo 3**

Diseñado para lograr un **desbridamiento y desinfección de conductos radiculares** eficaz, gracias a la creación de **fluido hidrodinámico**.

- Técnica clínica muy sencilla.
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema anti-rotura.
- **Tres niveles de potencia**.
- Vibración de alta frecuencia: 30.000 - 50.000 Hz.
- Amplitud de onda reducida: 25 µm.
- Pieza de mano ergonómica con display LCD.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Suministro incluye: 6 puntas, llave, protectores y otros accesorios.

Garantía: 12 meses

Ref.: **28-ENDO3**



SOLO 78gr.

PUNTAS ESPECIALES y PEEK

Ref.: **28-E93**

Ref.: **28-E96**

Ref.: **28-E99**

ENDO CHUCK

Ref.: **28-E70**

28-E71	0,3 x 17,7mm
28-E72	0,3 x 20,7mm
28-E73	0,25 x 17,7mm
28-E74	0,25 x 20,7mm

PEEK

► Localizador de ápices con test de pulpa | **Ai-PEX**

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia Anti-interferencia** que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Gran pantalla (3,8") LCD**.
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.
- **Base magnética**, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- **Peso:** 685 gr.
- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador.

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: **28-AIPEX**



► Localizador de ápices | **Woodpex V**

- **Tecnología multifrecuencia** ► Mayor precisión

- **Conectable** a motor **Endo Smart Plus**

- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.

- Calibración automática.

- Señal acústica.

- **Peso:** 336 gr.

- **Dimensiones:** 89 x 88 x 112 mm.

- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios, batería y cargador.)



Ref.: **28-WOODPEXV**



▶ Turbina | PRIME LINE

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 W.
- **350.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **≤ 55 dB**.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Titanio.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 24 meses

Ref.: **06-HP21KL**



▶ Turbina | ECO LINE POWER

- "Power edition".
- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 28 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **< 60 dB**.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex.

Garantía: 18 meses

Ref.: **06-HE20KL (CON LUZ)**

Ref.: **06-HE20K (SIN LUZ)**



▶ Turbina | ECO LINE

- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 21 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **≤ 62 dB**.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 18 meses

Ref.: **06-HE21KL (CON LUZ)**

Ref.: **06-HE21K (SIN LUZ)**



▶ Acoplamientos | MK-dent®

- Acoplamientos MK-dent® tipo KaVo®, W&H®, NSK®, Sirona® y otros.
- Con y sin luz.
- Con y sin regulación de Spray.



▶ Turbina | ECO T2

- Cabeza estándar.
- Potencia: 21W.
- **340.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **< 60 dB**.
- 1 orificio de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 6 meses

Ref.: **58-250**



▶ Turbina | ECO T TURBO

- Cabeza estándar.
- Potencia: 23W.
- **370.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **< 60 dB**.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 12 meses

Ref.: **58-253**



▶ NUEVAS Turbinas | HP33 KL y HP33 NL

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Potencia: 20W.
- **450.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **< 63 dB**.
- 3 orificios de spray.
- Cuerpo de acero inoxidable.

Garantía: 12 meses

Ref.: **06-HP33KL** | Conexión Multiflex

Ref.: **06-HE33NL** | Conexión tipo NSK®



CONEXIÓN MULTIFLEX

CONEXIÓN TIPO NSK®

▶ NUEVOS Acoplamientos

- Con luz.
- Recubrimiento: Cromo.



Con Regulación de Spray

Ref.: **28-ZMNKLED** | Conexión Multiflex



Sin Regulación de Spray

Ref.: **28-ZMNNLED** | Conexión tipo NSK®

▶ Contra ángulo | PRIME

- Transmisión 1:1*.
(*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Con luz.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Titanio.

Garantía: 24 meses



Ref.: **06-LP11L**

▶ Contra ángulo | ECO LINE

- Transmisión 1:1*.
(*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

Garantía: 24 meses



Ref.: **06-LE11 (SIN LUZ)**

Ref.: **06-LE11L (CON LUZ)**



▶ Contra ángulo | ECO C2

- **Línea económica.**
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema botón.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



Ref.: **58-204**



Cabeza ECO C2

Ref.: **58-228**

▶ Contra ángulo | ECO C1

- **Línea económica.**
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema guillotina.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



Ref.: **58-201**



Cabeza ECO C1

Ref.: **58-226**

▶ Cabezas contra ángulo



COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 1:1 (Azul)

Ref.: **06-LCH11**



COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 2:1 (Verde)

Ref.: **06-LCH21**



COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 1:1 | Fresas de turbina (Azul)

Ref.: **06-LCH16**

▶ Pieza de mano | PRIME

- **Con luz.**
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Titanio.

Garantía: 24 meses



Ref.: **06-LP01L**

▶ Pieza de mano | ECO LINE

- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 24 meses



Ref.: **06-LE01 (SIN LUZ)**

Ref.: **06-LE01L (CON LUZ)**

▶ Pieza de mano | ECO P1

- **Línea económica.**
- Irrigación externa.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



Ref.: **58-202**

▶ Micromotor | AM1004

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1004

▶ Micromotor | AM1006

- Con luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 6 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1006

▶ Micromotor | VORTICE

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión KaVo Multiflex®.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 40-22452

▶ Micromotor | ECO M1

- Línea económica.
- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-203

▶ NUEVO Kit Built in micromotor | M2 PRO

El Kit Built-in Micromotor M2 PRO con luz LED de Woodpecker está diseñado para dotar al sillón dental de la tecnología punta en micromotores eléctricos.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Rango de velocidad del micromotor: 2.000 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 3,5 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1, 1:1, 1:5 (estándar) y 1:4,2.
- Tamaño del micromotor: ø 22 x 76,7 mm.
- **Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas.**
- Peso del micromotor: 68 g.
- **Incluye:** Display, módulo electrónica, electroválvula, manguera (180 cm), micromotor, conexiones y accesorios de montaje.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-M2PRO



▶ NUEVO Micromotor eléctrico de sobremesa | MT3

El **MT3** es un micromotor eléctrico de sobremesa fabricado por Woodpecker®. Dispone de control digital de velocidad, pantalla táctil en la unidad y depósito de agua, ideal cuando no es posible conectar al suministro de red.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Rango de **velocidad** del micromotor: 1.600 a 40.000 rpm.
- **Torque** máximo: 5,0 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1; 1:1; 1:5; 1:4,2.
- **Pantalla LCD táctil a color de 4,5 pulgadas.**
- **Reducción del volumen de aerosoles** ▶ Mayor seguridad.
- **Nivel sonoro:** ≤ 58 dB.
- **Incluye:** Micromotor, Pedal, depósito de agua de 750 ml y cable (180cm). (Contra ángulo no incluido)

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-MT3

& **AUTONOMÍA PORTABILIDAD**



▶ Kit rotatorio clínica



Turbina **PRO TIL**

- Cabeza estándar.
- Con luz (Fibra óptica 25.000 LUX).
- Potencia: 21W.
- 320.000 rpm (a 3bar)
- Sistema antirretorno.
- 3 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Multiflex.
- **Incluye acoplamiento.**

Pieza mano **PRO PI**

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

Contra ángulo **PRO CI**

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- **Cabeza separable.** (compatible KaVo® y MK-dent®)
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

Micromotor **PRO MI**

- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 20.000 rpm.
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable.
- Recubrimiento: Cromo.

Ref.: 58-222



▶ Pulidor bicarbonato | **PROPHYLINE**



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360°
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo®, W&H®, Sirona®, NSK® o Bien Air®.

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: **06-PR1011***

*: K (KaVo®), W (W&H®), S (Sirona®), N (NSK®), B (Bien Air®).

ESTUCHES ESTUDIANTES



+ INFO



GARANTÍA durante **TODA LA CARRERA**

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Incluye:

- Maletín de transporte.
- Botella de lubricante. PREMIUM 100% sintético.
- Boquillas de engrase.
- Aguja mantenimiento spray.



▶ Boquillas | Adaptadores para lubricante aerosol



Para KaVo® Multiflex

Ref.: **BL-1012**



Para contra ángulos y piezas de mano

Ref.: **BL-1013**



Para pinzas turbinas

Ref.: **BL-1014**



Para NSK® Phatelus

Ref.: **BL-1020**



Para conexión 4 - 6 orificios

Ref.: **BL-1015**



Para Sirona® R/F

Ref.: **BL-1017**



Para W&H® Roto Quick

Ref.: **BL-1018**



Para Bien Air® Unifix

Ref.: **BL-1023**

▶ Lubricante | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500 ml



Ref.: 06-LU1011

▶ Lubricante | LU1022

- Aceite MK-DENT para KaVo® Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500 ml
- Conexión rosca



Ref.: 06-LU1022

▶ Lubricante | LU1031

- Aceite MK-DENT para W&H® Assistina
- Botella: 500 ml




Ref.: 06-LU1031

▶ Puntas desechables jeringas | Pro-Tip Turbo

Pro-Tip TURBO
by Adtek Innovations Ltd

Sistema de cierre de Bayoneta.
Asegura la punta contra el adaptador y evita fugas y mezclas de aire y agua

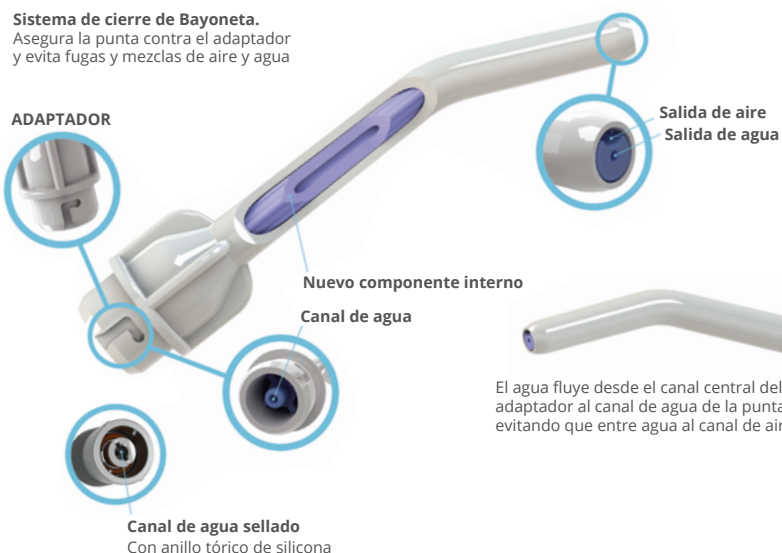

- Anula el riesgo de contaminación cruzada
 - Aire seco y perfecta pulverización.
 - Sistema de bloqueo de seguridad.
 - No se dobla.
 - Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo®.
- *Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado.

Ref.: 60-6410

BOLSA
250
Unidades

▶ Motor aspiración seca | AIRMATIC

- 1-2 Puestos.
- Máxima fiabilidad + máximo silencio.
- Caudal aire: 1.200 l/min.
- Funcionamiento: aspiración y compresión.
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)

Garantía: 12 meses



Ref.: 39-8AIRMAT

▶ Jeringas | MINIMATE y MINILIGHT

+ INFO



LISTA PARA CONECTAR EN CUALQUIER EQUIPO



Conector Cefla®



Conector KaVo®



Conector Planmecca®

► NUEVOS Compresores | Prime y Genesi



Potencia y durabilidad en un diseño silencioso y compacto

Los **compresores MGF** de fabricación 100% italiana, representan la **vanguardia** en sistemas de aire comprimido para entornos que exigen máxima pureza, como clínicas dentales, laboratorios y centros médicos.

- **Cilindro con camisa de latón** ► deslizamiento óptimo y menor desgaste de los segmentos del pistón.
- **Biela articulada.**
- Sistema de **filtrado integrado.**
- **Control eléctrico de la descarga de presión** en la tubería de impulsión

Prime es el máximo exponente de la gama: es el estándar de oro para los profesionales que no aceptan compromisos en la calidad de su entorno de trabajo. Diseñada y fabricada bajo los más estrictos controles de ingeniería italiana, la gama Prime representa la cumbre tecnológica en sistemas 100% libres de aceite.

Por otro lado, **Genesi** es la opción perfecta para comenzar tu actividad con presupuesto ajustado. Dispone de un funcionamiento **silencioso** con bajas vibraciones, sin renunciar a la configuración de los compresores de alta gama.



	Prime 1	Prime 2	Prime 3	Genesi
Número de cilindros	1	2	3	2
Sistema de secado	Con cristales adsorbentes	Con membrana	Con membrana	Con cristales adsorbentes
Potencia	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,1 kW
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Caudal	85 lt/min	152 lt/min	225 lt/min	135 lt/min
Capacidad	24 L	40 L	40 L	24 L
Nivel sonoro	65 db	66 db	66 db	65 db
Peso	39 Kg	50 Kg	58 Kg	33 Kg
Dimensiones	500 x 470 x 600 mm	710 x 420 x 600 mm	710 x 410 x 810 mm	500 x 420 x 600 mm
Posibilidad de cubierta insonorizada	No	Si	No	Si
Posibilidad de caja insonorizada	Si	Si	Si	Si

GARANTÍA 24 + 12* meses

*Tras registrar producto

Ref.: 98-PROF100024M

Ref.: 98-PROF200040M

Ref.: 98-PROF300040M

Ref.: 98-DGE150024M



Motor de aspiración con separador de Amalgama | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTI-OBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA



EXCOM Hybrid	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación



ECO II + SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación.
- Sistema antiobstrucción.
- **No reduce potencia de succión.**



GARANTÍA
36 meses*

Ref.: 98-010311

Ref.: 98-010312

* Mínimo de mantenimiento requerido

Ref.: 98-010004

Limpiador sistemas de aspiración | GREEN & CLEAN M2

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el **mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

**EXTREMADAMENTE
CÓMODO Y SENCILLO**



Ref.: 98-030201 | Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 | Kit refill (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 | Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)



METATOWER

Sistema compuesto por **compresor** y **aspirador**

**Potencia y durabilidad
en un diseño silencioso y compacto**

► **NUEVO** Aspiración | **Mangueras de aspiración**

ASPIRASALIVA

CALIDAD PREMIUM

Máxima ligereza, flexibilidad y durabilidad

RUMAR
mayorista dental

ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA

Mangueras de aspiración compatibles con equipos:

Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y muchas más compatibilidades.*

► Aspiración | **Conectores**

- Terminales de aspiración PREMIUM compatibles con Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y otros.*
- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- **Esterilizables 134°.**

RUMAR
mayorista dental



► Aspiración | **Adaptadores**

- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- **Esterilizables 134°.**

RUMAR
mayorista dental



Ref: **38-6001**



Ref: **38-6002**

EL SECRETO QUE DEBERÍAS SABER

✓ **ENTREGA EN 24 HORAS**

Garantizamos entregas en **24 horas** a través de tu **distribuidor en España y Portugal.**

✓ **SERVICIO POSTVENTA PREMIUM**

Ofrecemos un servicio postventa de alta calidad, asegurando la **resolución de incidencias** en un **plazo de 24-48 horas.**

✓ **AMPLIO CATÁLOGO**

Ofrecemos un amplio catálogo de **más de 2.000 referencias** (dispositivos, accesorios y repuestos) **¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!**

✓ **EXPERIENCIA**

25 años de experiencia, consolidándonos como un referente en el sector dental.

✓ **ESPECIALIZACIÓN**

Nos especializamos en la **importación y distribución de repuestos, aparatología e instrumental médico odontológico.**

✓ **EQUIPO A TU DISPOSICIÓN**

Como distribuidor, te ofrecemos un **equipo de profesionales** para apoyarte en tu negocio.

* RUMAR® y sus productos no tienen ninguna relación con las siguientes empresas y marcas: Kavo®, Bien Air®, NSK®, Chirana Medical®, EMS®, Acteon®, Satelec®, Mectron®, W&H®, Siemens®, Sirona®, Castellini®, B.A. International®, Fona®, Planmeca®, Morita®, Saeshin®, Marathon®, Anthos®, Stern Weber®, Cefla®, Cattani®, Lares® y Fedesa®.

▶ Lámpara LED | FARO MAIA

PARA QUIENES BUSCAN UN ELEVADO RENDIMIENTO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO.

Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables y, desde hoy, una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnóstico, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

Opciones

- Control remoto desde la unidad dental.
- Tercer eje de rotación.
- Gama completa color Ral.

- Tecnología LED

- Campo de iluminación: 170 x 85mm (a 700 mm)
- Color: 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- Potencia: 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminación: 2 LED.
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido.
- Movimiento 2D de serie.
- Interruptor en cabeza.
- **NO incluye mano de obra.**

Garantía: 12 meses

Una **LÁMPARA**
de **CALIDAD**
para **TU CLÍNICA**


DISPONIBLE REFERENCIA EN 3 EJES:

Ref.: 80-422010300



FARO

▶ Lámpara Dental y Cirugía | B75

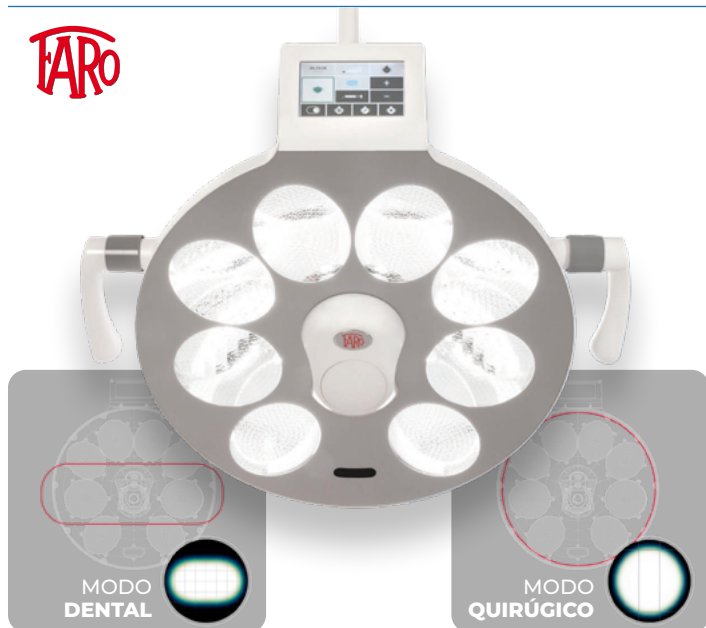

Está equipada con **dos puntos de luz LED** independientes: uno circular para cirugía, con una intensidad de **iluminación superior a 110.000 LUX**, y uno elíptico, para uso odontológico que viene con una proyección exclusiva de luz reflejada capaz de asegurar la máxima luminosidad, calidad, rendimiento y confort visual.

El cambio del modo quirúrgico/dental se gestiona mediante una **pantalla táctil a color** ips de 4.3 pulgadas, dotada de una interfaz digital propia y fácil de usar.

MODO DENTAL

- Punto de luz elíptico 200x100 mm
- Hasta 50.000 lux a 700mm de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color con el modo Composeave

MODO QUIRÚRGICO

- Punto de luz circular 250 mm a 1 m de distancia
- Hasta 110.000 lux a 1 m de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color fija y función Composeave

Ref.: 80-B75

▶ Lámpara LED | EVA CAM

EVA CAM es la lámpara operatoria con **cámara integrada** disponible en las versiones SUNLIGHT y TUNABLE WHITE.

Es perfecta para **fotografiar, grabar, comparar y compartir fotografías y vídeos** en tiempo real como a distancia. El zoom específico para la práctica odontológica garantiza un encuadre principal directo y preciso.

El pedal de control (con cable o inalámbrico) evita que se interrumpa el procedimiento y se desvíe la atención del campo quirúrgico.

EVA CAM es la aliada perfecto para mantener una comunicación continua y eficaz con los compañeros, el paciente y los estudiantes, además de un archivo completo, **preciso y útil para fines de diagnóstico, tratamiento y trazabilidad.**



CÁMARA INTEGRADA

FARO

▶ Lámpara de fotocurado | O-Star PRO

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** con sistema de doble longitud (luz azul + luz ultravioleta) o de longitud de onda múltiple, capaz de polimerizar "TODOS" los materiales fotopolimerizables.




- 29 chips LED azules y morados intercalados (Haz uniforme).
- Ángulo de luz: 15,8°.
- Inalámbrica.
- Potenciómetro integrado en la base de carga.
- Sin tiempo de espera: Más de 3mm en menos de 5 segundos.
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Superficie de polimerización: 10mm.
- Batería: 2.000 mAh.

AHORA
polimerización
más profunda
y uniforme.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: **28-OSTAR**

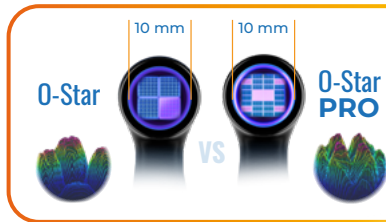

ULTRA LIGERA 108gr

7 programas de trabajo

Turbo 2.700-3.000 mW/cm ² *	Cura 2 mm de resina en sólo 1 segundo gracias a su intensidad ultra alta
High 1.800-2.000 mW/cm ² *	Proporciona un curado rápido y profundo en solo 3 o 5 segundos.
Ortho 2.700-3.000 mW/cm ² *	Específico para el pegado de brackets de ortodoncia, con ciclos ajustables con una sola pulsación.
Normal 1.000-1.200 mW/cm ² *	Ideal para restauraciones generales, con tiempos de polimerización ajustables.
Rampa (Soft) 1.000-1.200 mW/cm ² *	Reduce la contracción de la resina y el riesgo de microfugas, perfecto para pacientes con necesidades delicadas.
Escalonado (Pulse) 1.000-1.200 mW/cm ² *	Disipa eficazmente el calor, garantizando el confort durante ciclos de tratamiento prolongados.
Check 200 - 400 mW/cm ²	Utiliza una luz violeta para la detección precisa de caries, cálculo, fisuras y composite en combinación con gafas especiales.

* Tiempos y / o ciclos variables. Consultar ficha producto.

▶ NUEVA Lámpara de fotocurado | iled II

- Elegante, potente y portátil.
- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- Intensidad: 1.000 - 3.000 mW/cm².
- 3 Programas de trabajo:
 - Turbo (P0): 1 o 3 seg. (2.700 a 3.000 mW/cm²)
 - Alto (P1): 3 o 5 seg. (1.800 a 2.000 mW/cm²)
 - Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 a 1.200 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Capacidad de la batería: 2000 mAh.
- Rotación de la cabeza: 360°.
- Peso: 278 gr.
- Dimensiones: Ø 25 x 240mm.



Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: **28-ILEDII**

▶ Lámpara de fotocurado | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- Intensidad: 1.000 - 2.500 mW/cm².
- 2 Programas de trabajo:
 - Turbo (P1): 1 o 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm²)
 - Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Capacidad de la batería: 2000 mAh.
- Rotación de la cabeza: 360°.
- Peso: 278 gr.
- Dimensiones: Ø 25 x 240mm.



Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: **28-ILEDMAXB** Blanca

Ref.: **28-ILEDMAXV** Violeta

▶ Lámpara de fotocurado | LUX E Plus

- Económica, atractiva y ligera.
- Sin tiempo de espera.
- 3 Programas de trabajo:
 - Bajo : 5, 10, 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm²)
 - Medio: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm²)
 - Alto: 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135°C.
- Peso: 141 gr.
- Dimensiones: 40 x 50 x 260mm.



Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: **28-LUXEPLUS**

▶ Lámpara de fotocurado | LED.D

- Robusta, sencilla e ideal para estudiantes.
- Sin tiempo de espera.
- 3 Programas de trabajo:
 - Normal (01): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
 - Rampa (02): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
 - Escalonado (03): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135°C.
- Peso: 143 gr.
- Dimensiones: 32 x 38 x 202mm



Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: **28-LEDD**